

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT




COLLECTION POÊLES
BOIS | GRANULÉS



SOMMAIRE

JØTUL EN QUELQUES MOTS	4
LES POÊLES À BOIS JØTUL	6
JØTUL F 160	10
JØTUL F 170 ZENSORIC	12
JØTUL F 360 ADVANCE	16
JØTUL F 370 ADVANCE	19
JØTUL F 520	22
JØTUL F 620	24
JØTUL F 130	28
JØTUL F 205 LL V2	29
JØTUL F 405 - NOUVEAUTÉ	30
JØTUL F 105	31
JØTUL F 305	33
JØTUL F 602 ECO	34
JØTUL F 100 ECO.2 LL SE	36
JØTUL F 200 LL V2	37
JØTUL F 400 ECO	38
JØTUL F 500 ECO	40
JØTUL FS 175	42
JØTUL FS 166	44
JØTUL FS 173	44
JØTUL FS 520 FRL	45
CHEMINÉES D'EXTÉRIEUR	46
LES POÊLES À GRANULÉS DE BOIS JØTUL	48
JØTUL PF 861 S ZENSORIC	54
JØTUL PF 625 S - NOUVEAUTÉ	56
JØTUL PF 722 S - NOUVEAUTÉ	58
JØTUL PF 924 S - NOUVEAUTÉ	58
JØTUL PF 925 S - NOUVEAUTÉ	59
JØTUL PF 1320 S V2	59
JØTUL PF 501 ZENSORIC	60
JØTUL PF 980 ZENSORIC	61
JØTUL PF 734 ZENSORIC	63
JØTUL PF 1034 ZENSORIC	63
JØTUL PF 932 S V2	64
JØTUL PF 1230 S V3	65
JØTUL PF 711 ZENSORIC	67
JØTUL PF 912 S ZENSORIC	67
JØTUL PC 801 ZENSORIC	68
JØTUL PI 1201 V2	69
BON À SAVOIR	70
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	74

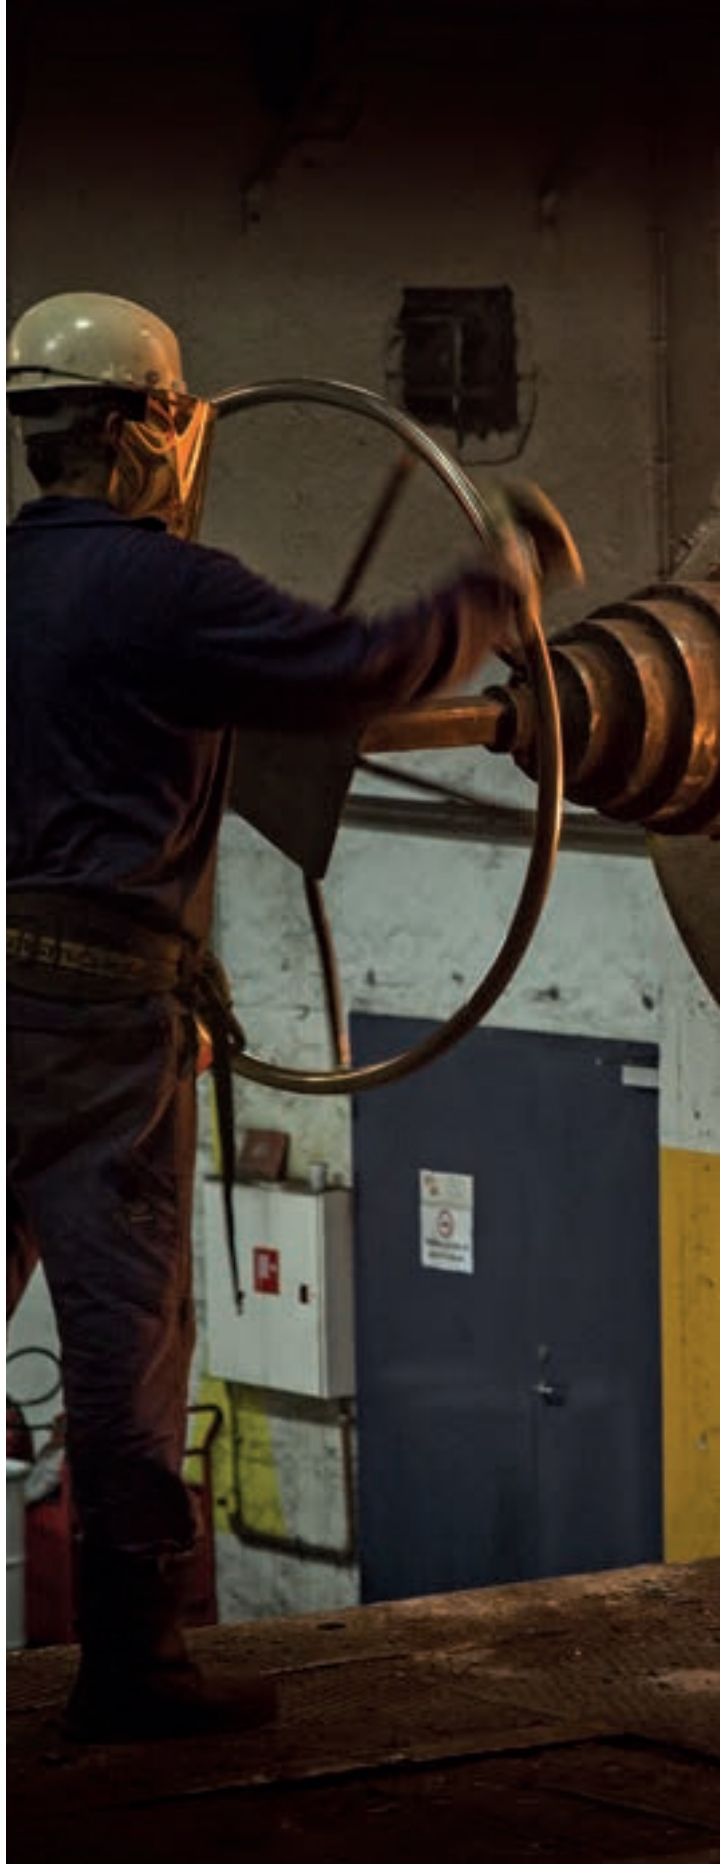

NOUS COMBATTONS LE FROID DEPUIS 1853

JØTUL est l'un des plus anciens fabricants de poêles. Fiers de notre héritage norvégien, nous combinons depuis plus de 170 ans notre expertise technique avec l'art de dompter le froid. Là réside le fondement de notre position de leader sur le marché, conduisant partout dans le monde les clients les plus exigeants et avisés à préférer JØTUL à toute autre marque. Installez-vous confortablement, et laissez-vous guider par ce catalogue au travers de nos collections de poêles à bois et à granulés, accompagné de nos conseils pour mener à bien votre projet.



pinterest.com/jotul



[youtube.com/user/Jotul France](https://youtube.com/user/Jotul%20France)



linkedin.com/company/jotul-france

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT*

Les poêles en fonte JØTUL sont conçus en Norvège et prennent naissance dans notre fonderie de Fredrisktad, située au sud du fjord d'Oslo. Fiers de notre héritage, nous combinons depuis plus de 170 ans notre expertise technique avec l'art de dompter le froid.



GARANTIE
25 ANS

LA GARANTIE LA PLUS LONGUE SUR LE MARCHÉ

Nous tenons à offrir à nos clients le meilleur du meilleur, c'est pour cela que tous nos produits sont fabriqués selon notre savoir-faire ancestral norvégien à partir de matériaux soigneusement sélectionnés. La durabilité exceptionnelle de nos produits est la raison pour laquelle JØTUL offre une extension de garantie jusqu'à 25 ans sur les pièces en fonte des appareils à bûches, et une extension jusqu'à 5 ans sur le corps de chauffe des appareils à granulés.

Rendez-vous sur le site jotul.fr pour connaître les conditions générales de garantie et enregistrer votre appareil JØTUL en ligne afin de bénéficier d'une extension de garantie.

LA FONTE – LE CHOIX À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS

Nous avons choisi de produire nos appareils à partir de fonte pour sa haute qualité et sa longévité. Les poêles à bois JØTUL ne se déforment pas, les portes restent en place et les charnières et mécanismes de fermeture restent fiables même après de longues années d'utilisation. De plus, les pièces de rechange permettent de prolonger la durée de vie de votre JØTUL.



* Artisanat norvégien intemporel



PREMIER FABRICANT NORVÉGIEN DEPUIS 1853

La Norvège est reconnue à travers le monde pour son engagement durable en faveur de l'environnement avec les plus strictes exigences en matière d'émissions.

C'est pour cette raison que JØTUL améliore constamment le rendement et optimise la combustion de ses appareils.

Une bonne nouvelle pour votre porte-monnaie mais aussi pour l'environnement !

DESIGN ET CONFORT AU QUOTIDIEN

Les produits JØTUL sont dotés d'un design moderne et fonctionnel. Innovants, ils résistent parfaitement à l'épreuve du temps et dépassent les modes éphémères. Au-delà de la simple recherche esthétique, nous pensons chez JØTUL que la forme doit avant tout s'adapter à la fonction. Plusieurs produits ont d'ailleurs été récompensés par des prix internationaux de design.

JØTUL s'adapte au marché en proposant des produits qui répondent aux nouveaux besoins et nouvelles technologies. Avec la gamme d'appareils à granulés, profitez d'une chaleur sereine où que vous soyez.



LES POÊLES À BOIS JØTUL

Avec sa large gamme de poêles à bois, JØTUL vous offre un vaste choix en termes de design et de puissance de chauffe, avec pour tous ses modèles une seule et même vocation : vous faire profiter du plaisir d'un feu de bois, de votre moment JØTUL.

Sans oublier, la satisfaction de se chauffer grâce à une énergie naturelle et la moins chère du marché.







LE POÊLE À BOIS, VOTRE CHALEUR ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Nous sommes à l'avant-garde dans le domaine de la technologie de combustion propre pour des foyers écologiques. Vous pouvez donc vous relaxer sereinement devant le feu de votre poêle JØTUL !

Le bois est une énergie renouvelable qui participe à la lutte contre le changement climatique. Présent en abondance en France, l'utilisation du bois a aujourd'hui un impact neutre sur les émissions de gaz à effet de serre. En effet, la quantité de CO₂ produite lors de la combustion s'équilibre avec la quantité absorbée lors de la repousse d'un arbre.

En tant que fabricant, JØTUL s'engage à fabriquer des appareils toujours plus performants tout en respectant les normes les plus exigeantes pour la préservation de notre environnement.

UNE CHALEUR ÉCOLOGIQUE

Utiliser un poêle JØTUL est une solution de chauffage écologique. Grâce au système de **double combustion propre**, les appareils JØTUL brûlent les gaz et particules avant qu'ils ne partent dans le conduit.

Ils **réduisent ainsi les émissions de particules de 90 %** par rapport à un foyer d'ancienne génération.

Ainsi, vous obtiendrez un maximum de chaleur avec un impact minimum sur l'environnement.



UNE CHALEUR ÉCONOMIQUE



Plus que jamais, le bois est le moyen le plus économique de se chauffer : il est **2 fois moins cher que le gaz, 3 fois moins cher que le fioul et 4 fois moins cher que l'électricité**. Les poêles à bois JØTUL, grâce à leur **système de combustion propre**, proposent une meilleure

performance tout en utilisant moins de combustible que les appareils plus anciens non dotés de cette technologie. Avec une utilisation correcte de votre poêle, vous pouvez **réduire votre consommation de bois jusqu'à 40%**.

LES ÉCO-LABELS JØTUL



Ce logo indique que les modèles sont dotés d'une arrivée d'air secondaire ou tertiaire permettant d'obtenir la fameuse double combustion JØTUL.



Les poêles qui bénéficient du logo "combustion étanche" sont équipés d'une connexion d'arrivée d'air directe extérieure. Le raccordement direct d'entrée d'air améliore le confort et l'efficacité de l'installation en évitant l'entrée d'air froid et le prélèvement d'air chaud dans la maison.

UNE CHALEUR CONFORTABLE


La fonte peut supporter des températures élevées - elle conserve la chaleur produite et la distribue uniformément. Notre gamme de poêles à bois propose deux modes de chauffage permettant de répondre au mieux à vos attentes en matière de chaleur.

LE CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT



Le rayonnement est la chaleur dégagée directement par l'appareil. Ces rayons traversent l'air jusqu'à ce qu'ils atteignent une matière qui puisse les absorber. Ce matériau va alors commencer à chauffer. Ce type de chauffage est conseillé pour les pièces à hauts plafonds, pour les maisons exposées au vent ou difficiles à chauffer et les grands volumes.

LE CHAUFFAGE PAR CONVECTION



La chaleur par convection est créée lorsque l'air autour du poêle à bois devient chaud, se dilate et s'élève. Si le poêle à bois est doté d'un doublage de convection (plaques sur les côtés avec des ouvertures en haut et en bas), l'air canalisé s'élève et distribue la chaleur dans la pièce et au-delà. Un chauffage par convection convient bien pour chauffer plusieurs pièces entre lesquelles on peut organiser une circulation d'air.

LE CHAUFFAGE PAR CONVECTION ET PAR RAYONNEMENT

La plupart des appareils combinent ces deux systèmes.

Des plaques de convection (aussi appelées "boucliers thermiques") sont généralement installées à l'arrière du poêle pour protéger le mur d'adossement. La quasi-totalité des appareils JØTUL combinent ces deux systèmes pour un confort intérieur amélioré avec des températures homogènes du sol au plafond.



LE CHOUCHOU DES DESIGNERS D'INTÉRIEUR

La gamme JØTUL F 160 est composée de 4 modèles avec au choix une version 1 vitre ou 3 vitres et différents piétements. Ce modèle est conçu pour les intérieurs modernes et convient parfaitement aux besoins de petites puissances. En effet, son rendement est optimal dès 3 kW.

PUISSANCE NOMINALE 5,5 KW

RENDEMENT 81 %*

CAPACITÉ JUSQU'À 225 M³



JØTUL F 162

Le JØTUL F 162 se caractérise par un design soigné et 3 pieds qui en font un poêle sobre et moderne.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, cache pour prise d'air directe noir mat, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 903 X 450 X 447 MM
HxLxP

JØTUL F 163

3 pieds pour un look original et 3 vitres pour une belle vue sur le feu ! Selon les coloris de votre intérieur, craquez pour ce modèle en version peint noir mat ou émaillé blanc !

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, cache pour prise d'air directe noir mat ou émaillé blanc, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 903 X 450 X 447 MM
HxLxP

JØTUL F 165

Avec un piétement plus traditionnel, le JØTUL F 165 est une version 3 vitres idéale pour profiter pleinement du spectacle des flammes !

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1033 X 450 X 447 MM
HxLxP

JØTUL F 167

Le JØTUL F 167 se caractérise par un piétement piédestal, sa vitre frontale et 2 vitres latérales.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, cache pour prise d'air directe noir mat, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1033 X 450 X 447 MM
HxLxP



JØTUL F 167

Powered by
 Zensoric

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Avec ses contours harmonieux et sa technologie de combustion révolutionnaire, cette gamme de poêles à bois allie performance et esthétique.

Le système de contrôle automatique de l'air Zensoric permet d'obtenir un rendement énergétique optimisé et d'assurer une combustion propre.

RENDEMENT : 76 %

CAPACITÉ JUSQU'À : 225 M³

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**

PUISSANCE NOMINALE : 5 KW



flamme
VERTE



JØTUL F 171 ZENSORIC


Le plus petit modèle de la gamme avec 1m10 de hauteur. Grâce à ses courbes, le JØTUL F 171 est un poêle à bois moderne et épuré.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 35 CM
DIMENSIONS : 1100 X 492 X 415 MM
HxLxP

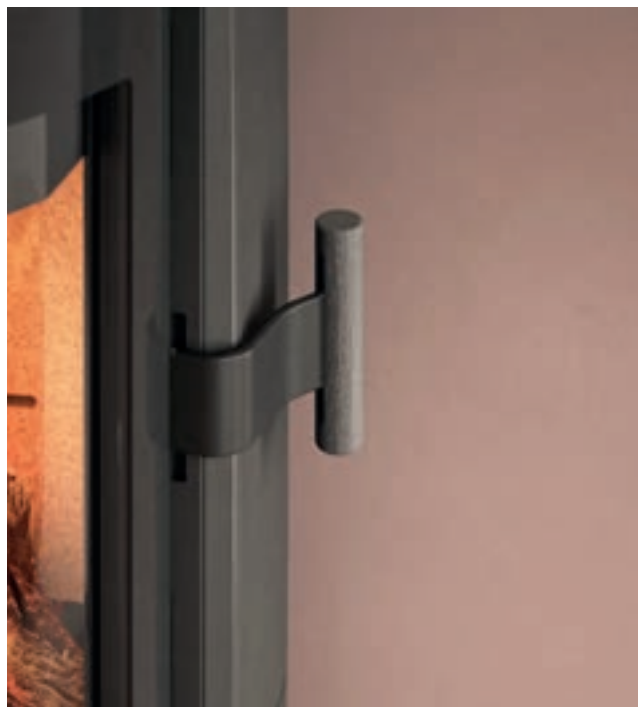

L'ensemble des produits de la gamme JØTUL F 170 possède une porte à fermeture automatique dotée d'un système de verrouillage magnétique.

JØTUL F 174 ZENSORIC

Ce poêle à bois JØTUL F 174 se distingue par ses lignes harmonieuses en faisant un choix à la fois esthétique et performant. Il vous offre une superbe perspective sur les flammes.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 35 CM
DIMENSIONS : 1400 X 492 X 415 MM
HxLxP



JØTUL F 176 ZENSORIC

Grâce à sa forme allongée, le JØTUL F 176 vous offre une vue imprenable sur le feu. Un poêle à bois moderne et élégant avec sa vitre arrondie.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 35 CM

DIMENSIONS : 1600 X 492 X 415 MM
HxLxP



reddot winner 2024



JØTUL F 176 Zensoric peint noir mat



TECHNOLOGIE ZENSORIC UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE POÊLES À BOIS INTELLIGENTS !


La technologie Zensoric permet, grâce à son système innovant, un contrôle automatique de l'air pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre poêle à bois : une chaleur efficace, plus économique et respectueuse de l'environnement.

Un poêle à bois qui s'ajuste automatiquement pour garantir le meilleur réglage de combustion :

- Un chauffage plus économique par la réduction de consommation de combustible
- Un chauffage plus écologique par la réduction des émissions polluantes qui contribue à la préservation de la qualité de l'air



Rechargement de la batterie à l'aide d'une prise USB-C située sur le devant du poêle.

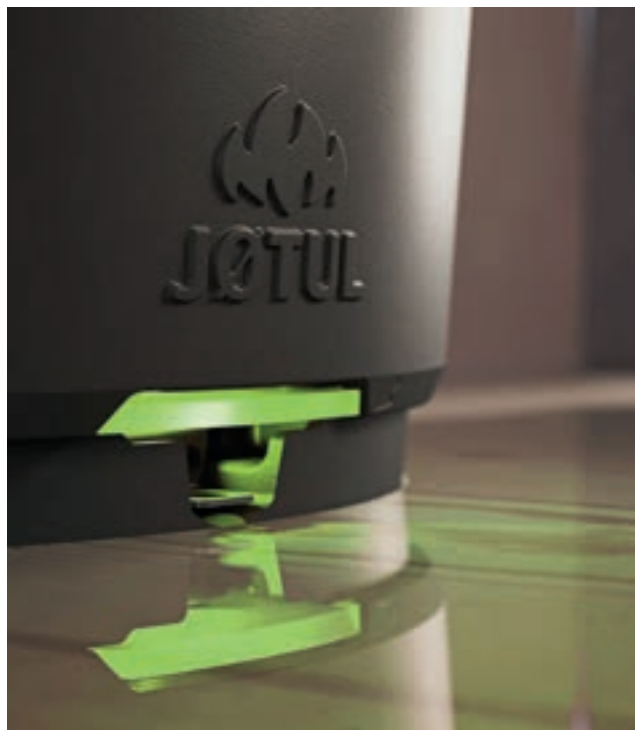

Un signal lumineux vert vous indique lorsqu'il est nécessaire d'ajouter du bois.

DESIGN ET CONFORT

Ces gammes iconiques JØTUL vous apportent confort au quotidien avec une porte magnétique : vous pouvez la fermer d'une simple impulsion sur la poignée et la laisser ouverte pour faciliter le chargement des bûches. Vous apprécierez également la large chambre de combustion lumineuse avec plaque de doublage en fonte émaillée blanc et leur design personnalisable. Choisissez entre la version 1 vitre (JØTUL F 360) ou 3 vitres (JØTUL F 370), 3 piètements, 2 hauteurs et de nombreuses options pour habiller ce poêle.

RENDEMENT : 78 %

CAPACITÉ JUSQU'À : 250 M³

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**

PUISSANCE NOMINALE : 6,5 KW



flamme
VERTE



JØTUL F 361 ADVANCE

Profitez du très pratique espace de rangement dans le compartiment bas du JØTUL F 361 Advance.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
HxLxP

JØTUL F 368 ADVANCE

Le JØTUL F 368 Advance possède une porte en fonte pour fermer le compartiment bas.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
HxLxP

JØTUL F 363 ADVANCE

Voici le modèle avec piétement piédestal de la gamme. Ajoutez un plateau pivotant en option pour profiter des flammes à 360° !

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, plateau pivotant à 360°, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm (non compatible avec plateau pivotant), plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
HxLxP



Une ligne ogivale



Commande d'entrée d'air unique

JØTUL F 361 HT ADVANCE

La version haute du JØTUL F 361 Advance vous permet d'accueillir le kit d'accumulation de chaleur JØTUL (disponible en option) et ainsi profiter plus longtemps de la chaleur emmagasinée.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur JØTUL, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1534 X 443 X 453 MM
HxLxP



JØTUL F 368 HT ADVANCE

Ce modèle propose une rehausse pour une silhouette élancée et une porte pour fermer le compartiment bas.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur JØTUL, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1534 X 443 X 453 MM
HxLxP



JØTUL F 361 HT Advance peint noir mat



JØTUL F 378 Advance peint noir mat

JØTUL F 371 ADVANCE

La gamme JØTUL F 370 Advance se caractérise par 3 belles vitres pour profiter des flammes à 180°. Ce modèle vous propose une base au design sobre mais aussi très pratique avec son étagère amovible.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm , plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
HxLxP

JØTUL F 378 ADVANCE

Le JØTUL F 378 Advance propose la même base que le JØTUL F 371, fermée par une élégante porte en fonte.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
HxLxP

JØTUL F 373 ADVANCE

Ce modèle se distingue par son esthétique moderne avec son piétement piédestal. Il s'inspire du design du premier et unique poêle à bois au monde à avoir reçu la prestigieuse reconnaissance "Red Dot Design Award : Best of the Best". Une nouvelle finition émaillée lin vient souligner élégamment ses courbes.

ACCESSOIRES :

Dessus pierre ollaire, plateau pivotant à 360°, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm (non compatible avec plateau pivotant), plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITIONS :

- PEINT NOIR MAT
- ÉMAILLÉ LIN

BÛCHES : 33 CM

DIMENSIONS : 1155 X 443 X 453 MM
HxLxP



Dessus pierre ollaire version émaillé lin



Rechargez les bûches en toute simplicité grâce à la fonction «Stay» qui maintient la porte ouverte.



JØTUL F 378 HT Advance peint noir mat

JØTUL F 371 HT ADVANCE

Cette version allongée du JØTUL F 371 Advance possède les mêmes atouts techniques et esthétiques. Il peut accueillir dans sa rehausse des pierres qui accumulent la chaleur.

ACCESSOIRES :
Kit d'accumulation de chaleur JØTUL, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1534 X 443 X 453 MM
HxLxP



JØTUL F 378 HT ADVANCE

Ce poêle de grande taille peut accueillir le système d'accumulation de chaleur JØTUL. Son design moderne et soigné est souligné par son élégante porte en fonte fermant le compartiment bas.

ACCESSOIRES :
Kit d'accumulation de chaleur JØTUL, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaque de sol spécifique en verre ou en acier noir.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 1534 X 443 X 453 MM
HxLxP



UN ÉCRAN DE LUMIÈRE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Du fait de ses 3 vitres, le JØTUL F 520 vous offre une vue panoramique sur les flammes. Une fois le feu éteint, le JØTUL F 520 et ses plaques de doublage en fonte émaillée blanc continuent d'illuminer votre intérieur. Pour un look plus élancé, choisissez la version High Top. Vous avez également la possibilité d'opter pour un, deux ou trois côtés vitrés grâce aux plaques de fonte latérales en option.

RENDEMENT : 77 %

CAPACITÉ JUSQU'À : 350 M³

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**

PUISSANCE NOMINALE : 7,5 KW





JØTUL F 520 High Top peint noir mat

JØTUL F 520

Pour les amateurs de poêles contemporains, vous serez comblés avec cet habillage en fonte noire aux lignes droites. Côté pratique, profitez de sa base pour ranger vos bûches.

ACCESSOIRES :

Kit d'ouverture de porte à gauche, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de fonte latérales droite/gauche, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 50 CM
DIMENSIONS : 1000 X 594 X 532 MM
HxLxP

JØTUL F 520 HT

Voici la version haute du JØTUL F 520. Pour prolonger vos moments de chaleur, optez pour le kit d'accumulation de chaleur en option.

ACCESSOIRES :

Kit d'ouverture de porte à gauche, kit d'accumulation de chaleur, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de fonte latérales droite/gauche, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 50 CM
DIMENSIONS : 1319 X 594 X 532 MM
HxLxP

JØTUL F 520 LB

La version F 520 LB peut être installée sur socle en pierre, en béton, en acier, ou directement sur la sole foyer d'une grande cheminée.

ACCESSOIRES :

Kit d'ouverture de porte à gauche, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de fonte latérales droite/gauche.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 50 CM
DIMENSIONS : 538 X 594 X 442 MM
HxLxP

UNE GAMME AUX MULTIPLES VARIANTES

La gamme de poêles à bois JØTUL F 620 offre des performances exceptionnelles dans un design unique. Différentes variantes de piètement répondront avec flexibilité à tous les goûts et tous les besoins. Ces modèles disposent également d'une large plaque de cuisson sur le dessus.

Les poêles à bois de la gamme JØTUL F 620 offrent la possibilité d'opter pour un, deux ou trois côtés vitrés.

RENDEMENT : 77 %

CAPACITÉ JUSQU'À : 400 M³

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**

PUISSANCE NOMINALE : 8,7 KW



JØTUL F 620 LB

La version F 620 LB se prête à toutes les installations sur socle en pierre, en béton, en acier, ou directement sur la sole foyer d'une grande cheminée.



ACCESSOIRES :

Plaques de fonte latérales droite/ gauche, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, kit de convection latéral et arrière, plaques de sol.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 60 CM
DIMENSIONS : 536 X 724 X 446 MM
HxLxP

JØTUL F 620 P

Pour un look résolument contemporain, choisissez le piètement piédestal du JØTUL F 620 P.



ACCESSOIRES :

Plaques de fonte latérales droite/ gauche, kit de convection latéral et arrière, bavette, plaques de sol.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 60 CM
DIMENSIONS : 950 X 724 X 446 MM
HxLxP



JØTUL F 620 B

Modèle avec piètement bûcher : pratique et décoratif !

ACCESSOIRES :

Plaques de fonte latérales droite/gauche, kit de convection latéral et arrière, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, cache pour prise d'air directe par le bûcher, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 60 CM
DIMENSIONS : 1000 X 724 X 546 MM
HxLxP

JØTUL F 620 B HT

Découvrez la version haute du JØTUL F 620 et prolongez vos moments de chaleur en optant pour le kit d'accumulation de chaleur en option.

ACCESSOIRES :

Plaques de fonte latérales droite/gauche, kit de convection latéral et arrière, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, cache pour prise d'air directe par le bûcher, kit d'accumulation de chaleur, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 60 CM
DIMENSIONS : 1340 X 724 X 546 MM
HxLxP

ACCESSOIRES


La gamme de poêles JØTUL F 520 et JØTUL F 620 sont proposées avec plusieurs accessoires en options :

PLAQUES DE FONTE LATÉRALES DROITE/GAUCHE :

Plaques latérales en fonte qui permettent de remplacer la ou les vitres latérales. Vous pourrez ainsi opter pour une solution avec vitre(s) latérale(s) ou un appareil simple face..

KIT DE CONVECTION LATÉRAL ET/OU ARRIÈRE :

Ce kit va permettre une distribution de la chaleur par convection et une réduction de la distance d'installation à un mur inflammable. Le kit de convection latéral doit impérativement être installé avec les plaques de fonte latérales droite/gauche.

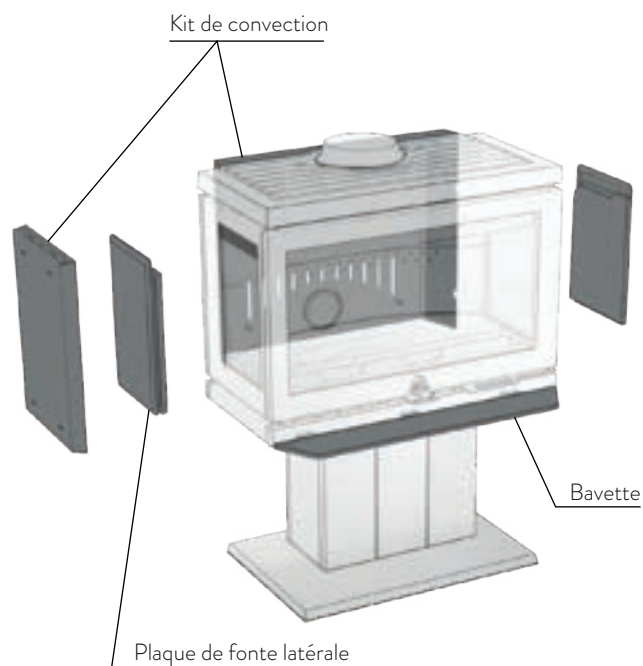



CONFORT MAXIMAL

Les JØTUL F 136 et JØTUL F 137 bénéficient du système de combustion propre JØTUL, permettant une réduction de consommation de bois jusqu'à 40%. La convection intégrée vous permet d'installer votre poêle près d'un matériau combustible. Signée par l'agence de design primée Hareide Design, la gamme JØTUL F 130 vous séduira par une esthétique pure et subtile. Le poêle idéal pour les maisons bien isolées.



PUISSANCE NOMINALE 5,5 KW

RENDEMENT 81%

CAPACITÉ JUSQU'À 200 M³



JØTUL F 136

Le JØTUL F 136 est doté d'un élégant piédestal.

ACCESSOIRES :

Kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 25 CM
DIMENSIONS : 1098 X 410 X 396 MM
HxLxP

JØTUL F 137

Pour une meilleure vision du feu, optez pour la version 3 vitres.

ACCESSOIRES :

Kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 25 CM
DIMENSIONS : 1098 X 410 X 396 MM
HxLxP

MINIMALISME SCANDINAVE

Le JØTUL F 205 V2 allie design scandinave, technologie de chauffage de pointe à des matériaux durables. En résulte un poêle à bois compact à la ligne épurée. Bénéficiez d'un rayonnement optimisé grâce à ses plaques de doublage en fonte.

PUISSANCE NOMINALE **5 KW**

RENDEMENT **82 %**

CAPACITÉ JUSQU'À **225 M³**



JØTUL F 205 LL V2

Le JØTUL F 205 V2 est conçu pour fonctionner de manière optimale même à faible puissance. Son utilisation est très simple grâce à sa commande d'air unique et son cendrier intégré.

ACCESSOIRES :

4 pieds courts, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 80 mm, plaques de sol.



Le JØTUL F 205 LL propose un beau jeu de lignes courbes et droites pour un style unique. Avec une mention particulière pour les parements latéraux striés en fonte.

FINITION : ● **PEINT NOIR MAT**
BÛCHES : **40 CM**
DIMENSIONS : **755 X 521 X 472**
HxLxP

LE POÊLE À BOIS CLASSIQUE REVISITÉ

Le poêle à bois JØTUL F 405 est un modèle en fonte néoclassique inspiré du populaire JØTUL F 400. Cet appareil est étanche avec une puissance de 7 kW. Il est équipé d'une plaque de cuisson sur le dessus et d'un compartiment à cendres avec tiroir.

PUISSANCE NOMINALE 7 KW

RENDEMENT 83 %

CAPACITÉ JUSQU'À 300 M³



JØTUL F 405

Côté esthétique, ce poêle à bois s'inspire du design scandinave avec un style modernisé, plus élancé et raffiné. Grâce à sa grande porte vitrée, il offre une large vue dégagée sur les flammes.

ACCESSOIRES :

Kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 80 mm, plaques de sol.



FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 50 CM

DIMENSIONS : 725 X 623 X 551 MM
HxLxP

UNE VUE IMPRENABLE SUR LE FEU

Prenez un poêle classique, retravaillez ses lignes dans un esprit contemporain et vous obtenez le JØTUL F 105.

Cette gamme combine 170 ans d'expérience dans la fabrication de poêles à bois fonctionnels dotés d'un design de qualité supérieure. Elle se décline en version 4 pieds longs ou courts ou base fonte. Un bouclier thermique et un dessus en pierre ollaire peuvent être ajoutés en option.

RENDEMENT : 83 %

CAPACITÉ JUSQU'À : 200 M³

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A+**

PUISSANCE NOMINALE : 4,9 KW



flamme
VERTE



JØTUL F 105 R LL

Soulignons en particulier la porte vitrée horizontale de cette gamme, pour profiter du spectacle des flammes, et son système de contrôle de combustion simple et intuitif. Ses 4 pieds lui donnent une ligne encore plus légère, parfaitement adaptée aux plus petits espaces.

ACCESSOIRES :

Bavette, dessus en pierre ollaire, poignée pour bac à cendres, bouclier thermique, 4 pieds courts, plaques de sol.



FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 690 X 410 X 325 MM
HxLxP

JØTUL F 105 R B

Le JØTUL F 105 est également disponible avec une base en fonte qui prolonge les lignes de la chambre de combustion. Conçu pour offrir un rendement optimal même à puissance réduite, le JØTUL F 105 peut également affronter la rigueur de l'hiver norvégien.

ACCESSOIRES :

Dessus en pierre ollaire, poignée pour bac à cendres, bouclier thermique, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 690 X 410 X 325 MM
HxLxP

JØTUL F 105 R SL

Vous rêviez d'un poêle XS ?
JØTUL exauce votre vœu avec cette version 4 pieds courts de la gamme JØTUL F 105 !
Idéal pour une installation au cœur d'un foyer ouvert.

ACCESSOIRES :

Bavette, dessus en pierre ollaire, poignée pour bac à cendres, bouclier thermique, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 33 CM
DIMENSIONS : 550 X 410 X 325 MM
HxLxP



JØTUL F 105 R B noir mat avec option bouclier thermique

LE SPECTACLE DES FLAMMES

Si vous recherchez un poêle fonctionnel, alliant capacité de chauffe et vision des flammes "grand écran", ce modèle est fait pour vous ! Vous trouverez forcément votre bonheur entre les différents piétements proposés.



PUISSANCE NOMINALE 7 KW

RENDEMENT 79 %

CAPACITÉ JUSQU'À 250 M³



reddot award 2015 winner

JØTUL F 305 R LL

Dressé sur ses 4 pieds, il attire tous les regards. Ses commandes d'arrivée d'air intuitives et le cendrier très pratique caché derrière la porte en font un poêle facile à utiliser. Craquez pour les 4 pieds courts en option : cette version raccourcie de 20 cm est idéale pour une installation dans un foyer ouvert.



ACCESSOIRES :

4 pieds courts, bavette, dessus en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique, plaques de sol.

FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 40 CM

DIMENSIONS : 850 X 560 X 395 MM
HxLxP

JØTUL F 305 R B

Ce modèle repose sur un bûcher qui vous offre la possibilité de stocker votre bois en dessous de la chambre de combustion. Le format horizontal de cette dernière vous permet de placer de grandes bûches de 40 cm.



ACCESSOIRES :

Dessus en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique, plaques de sol.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT

BÛCHES : 40 CM

DIMENSIONS : 850 X 560 X 395 MM
HxLxP

La gamme JØTUL F 305 a été récompensée par le prix international de design Red Dot et par le prix norvégien For Design Excellence.



UN DESIGN ICONIQUE

Le JØTUL F 602 est un modèle intemporel de la marque JØTUL, conçu à la fin des années 30 par les architectes Blakstad og Munthe-Kaas et désigné par le sculpteur Ørnulf Bast. Il a été le modèle best-seller pendant des décennies. Cette nouvelle version est conforme aux exigences environnementales en vigueur et dispose de nouveaux atouts non négligeables : une commande d'air unique pour plus de praticité, des tuyères de convection pour un meilleur rendement et une plaque de cuisson. Le charme de l'ancien, avec le confort d'aujourd'hui !

RENDEMENT : 81 %

CAPACITÉ JUSQU'À : 200 M³

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A+**

PUISSANCE NOMINALE : 4,9 KW



flamme
VERTE



JØTUL F 602 ECO

Ce poêle à bois iconique JØTUL met le vintage à l'honneur. Sa plaque de cuisson en fonte vous permet d'y placer votre bouilloire comme dans l'ancien temps.

ACCESSOIRES :

Seconde plaque de cuisson Ø 125 mm (installation sortie arrière uniquement), bouclier thermique latéral noir mat, adaptateur pour prise d'air directe, cache pour prise d'air directe noir mat, plaques de sol.



Manche en bois au style signé JØTUL



Détails soignés sur les parements latéraux en fonte



Une seconde plaque de cuisson est disponible en option. Pour les 170 ans de la marque, retrouvez, en édition limitée, une version avec plaque de cuisson gravée

FINITIONS :	●	PEINT NOIR MAT
BÛCHES :		40 CM
DIMENSIONS :		637 X 320 X 540 MM
HxLxP		



JØTUL F 602 ECO

LE CLASSIQUE COMPACT

Voici le poêle à bois mythique de la gamme classique JØTUL. Un modèle de petite taille, dans un style rétro chic qui dispose d'une vitre sans arches pour un style plus contemporain et une plus belle vision des flammes.

PUISSANCE NOMINALE 4,9 KW

RENDEMENT 80 %

CAPACITÉ JUSQU'À 200 M³



flamme
VERTE

JØTUL F 100 ECO.2 LL SE

Voici le plus petit modèle de la gamme classique JØTUL, dans une version conforme aux exigences environnementales en vigueur. Pour une version rabaisée de 6 cm, optez pour les pieds courts noirs en option.



ACCESSOIRES :

4 pieds courts noirs, plaques de sol.

FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT
○ ÉMAILLÉ IVOIRE

BÛCHES : 35 CM

DIMENSIONS : 658 X 528 X 445 MM
HxLxP



LE CLASSIQUE REVISITÉ

Découvrez le dernier-né de la gamme classique JØTUL, au design modernisé par ses lignes droites et le travail sur les parements en fonte, la poignée et la bavette.

PUISSANCE NOMINALE 5 KW

RENDEMENT 82 %

CAPACITÉ JUSQU'À 200 M³



JØTUL F 200 LL V2

Ce poêle à bois, idéal pour les petits besoins de chauffe, dispose d'une arrivée d'air directe et de plaques de doublage en fonte pour une chaleur par rayonnement optimisée.

ACCESSOIRES :

4 pieds courts, cache pour prise d'air directe, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 80 mm, plaques de sol.



Le travail des parements latéraux en fonte fait partie de L'ADN JØTUL. Un magnifique jeu de stries lui donne une touche de modernité.

FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 40 CM
DIMENSIONS : 755 X 561 X 472 MM
HxLxP

LE POÊLE À BOIS RÉTRO ULTRA-TENDANCE

Le JØTUL F 400 ECO est l'un des poêles à bois classiques les plus larges, pouvant accueillir des bûches de 50 cm. Sa version sans arcades vous permet de profiter pleinement du spectacle des flammes, dans un grand choix de finitions émaillées ou simplement peint noir mat.



PUISSANCE NOMINALE 7 KW

RENDEMENT 83 %

CAPACITÉ JUSQU'À 300 M³



JØTUL F 400 ECO

Le JØTUL F 400 ECO est le best-seller de la gamme classique avec une chambre de combustion pouvant accueillir des bûches de 50 cm.

ACCESSOIRES :

Bouclier thermique arrière, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITION : ● PEINT NOIR MAT
BÛCHES : 50 CM
DIMENSIONS : 727 X 665 X 605 MM
HxLxP

JØTUL F 400 ECO SE

Le JØTUL F 400 ECO est disponible dans une version "Spéciale Edition" avec une porte sans arcades !
Ce modèle est également disponible en versions émaillées.

ACCESSOIRES :

Bouclier thermique arrière, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT
○ ÉMAILLÉ IVOIRE
BÛCHES : 50 CM
DIMENSIONS : 727 X 665 X 605 MM
HxLxP



CLASSIQUE RIME AVEC ÉCOLOGIQUE

Ce modèle iconique de la gamme classique JØTUL répond aux dernières exigences environnementales en vigueur. Ce poêle à bois conserve son identité JØTUL avec ses décorations ciselées dans la fonte émaillée et ses fines arcades à l'assaut de la vitre pour un style gothique flamboyant. Avec deux solutions de chargement et un chauffe-plat en pierre ollaire en option, ce modèle s'adapte à tous vos désirs. Par sa puissance et sa capacité de chargement, ce poêle couronne la gamme classique JØTUL.

RENDEMENT : 82 %

CAPACITÉ JUSQU'À : 350 M³

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A+**

PUISSANCE NOMINALE : 8,8 KW



flamme
VERTE



JØTUL F 500 ECO

Le chargement des bûches par la porte frontale ou latérale de ce poêle vous permet de les placer comme bon vous semble dans sa large chambre de combustion.

ACCESSOIRES :

Chauffe-plat en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique arrière, plaques de sol.



FINITION :	● PEINT NOIR MAT
BÛCHES :	55 CM
DIMENSIONS :	732 X 793 X 713 MM
HxLxP	

JØTUL F 500 ECO SE

Pour les intérieurs modernes, optez pour le JØTUL F 500 ECO SE et sa porte sans arcades !

ACCESSOIRES :

Chauffe-plat en pierre ollaire, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, bouclier thermique arrière, plaques de sol.



FINITIONS :	●	PEINT NOIR MAT
	○	ÉMAILLÉ IVOIRE
BÛCHES :		55 CM
DIMENSIONS :		732 X 793 X 713 MM
HxLxP		

LA QUALITÉ DE L'ÉMAIL JØTUL

JØTUL a été le pionnier du processus d'émaillage porcelaine pour les poêles il y a plus de 50 ans. Notre finition émaillé brillant souligne avec goût la combinaison de surfaces lisses et texturées qui composent le design d'un poêle JØTUL.

Le secret de l'exceptionnelle qualité de notre émail réside dans son procédé de fabrication.

La première étape de fonderie est en elle-même essentielle pour produire une fonte de qualité supérieure, elle est indispensable pour obtenir une qualité optimale d'émail.

Avant l'émaillage, les produits sont grenailés afin d'éliminer toute trace d'oxyde et de graphite de la surface de l'appareil et de permettre à l'émail d'adhérer correctement.

C'est pourquoi nous pouvons vous garantir la meilleure qualité d'émail.

Aujourd'hui, nous livrons des produits avec des finitions mates ou plus brillantes.

Le dénominateur commun à toutes ces finitions : elles sont durables et sans entretien pour que vous et votre famille profitiez de votre poêle JØTUL à travers les générations.



Émail ivoire



Émail lin

LA MAGIE DE LA PIERRE OLLAIRE

Le JØTUL FS 175 est l'un de nos poêles-cheminées en pierre ollaire, un matériau dont la propriété est d'emmagasinier la chaleur. La pierre stocke la chaleur qui émane du feu lorsque l'appareil est en fonctionnement. Une fois le feu éteint, la chaleur sera libérée lentement dans la pièce. Notre gamme vous propose plusieurs tailles et puissances de foyer pour vous permettre de choisir le modèle répondant à vos attentes.

RENDEMENT : 77 %

CAPACITÉ JUSQU'À : 350 M³

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : **A**

PUISSANCE NOMINALE : 7,5 KW



flamme
VERTE

JØTUL FS 175

Le JØTUL FS 175 est un poêle-cheminée en pierre ollaire moderne avec un encombrement réduit. Il est facile et rapide à installer. Personnalisez sa hauteur avec une rehausse en option (25 cm) dans laquelle vous pourrez loger un kit d'accumulation de chaleur.

ACCESSOIRES :

Rehausse , kit d'accumulation de chaleur, kit d'ouverture de porte à gauche, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.

FINITION :  PEINT NOIR MAT/
PIERRE OLLAIRE

BÛCHES : 50 CM


DIMENSIONS : 1285 X 850 X 520 MM
HxLxP



LA PIERRE OLLAIRE, UN MATÉRIAU ACCUMULATEUR DE CHALEUR

La pierre ollaire est un matériau traditionnel et esthétique, qui s'intègre parfaitement dans les intérieurs classiques ou plus contemporains. Pour les amoureux de la pierre, il magnifie les poêles à bois et cheminées et leur apporte une touche minérale.

La pierre ollaire est utilisée pour habiller les cheminées depuis le 16ème siècle. Elle est réputée pour son pouvoir d'accumulation de chaleur, pouvoir démultiplié en combinaison avec la fonte. Cette pierre qui offre une belle inertie emmagasine la chaleur émise par le foyer et la restitue lentement dans la pièce. Un habillage en pierre ollaire émet une chaleur par rayonnement très douce, homogène, sans dessèchement de l'atmosphère. Composée naturellement de talc, la stéatite conserve une surface douce et n'est jamais brûlante au toucher.

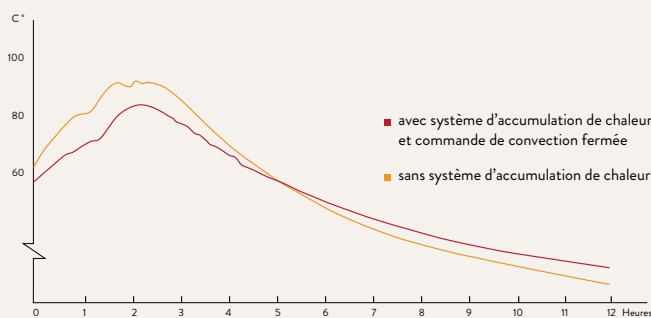

Ce graphique représente la déperdition de chaleur après le dernier chargement.

JØTUL FS 166

Le JØTUL FS 166, équipé du foyer JØTUL I 570, est le plus puissant de nos poêles-cheminées en pierre ollaire. Prolongez la diffusion de la chaleur grâce au kit d'accumulation de chaleur en option.

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur, plaques de sol.



CAPACITÉ JUSQU'À : 400 M³
 PUISSANCE NOMINALE : 15 KW
 RENDEMENT : 78 %



FINITION :  PEINT NOIR MAT/
 PIERRE OLLAIRE

BÛCHES : 55 CM

DIMENSIONS : 1835 X 1025 X 536 MM
 HxLxP

JØTUL FS 173

Pour une vue sur le feu en 3 dimensions, craquez pour notre poêle-cheminée en pierre ollaire équipé du foyer JØTUL I 520 3 vitres. Ses lignes droites et pures ne vous laisseront pas indifférent !

ACCESSOIRES :

Kit d'ouverture de porte à gauche, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



CAPACITÉ JUSQU'À : 350 M³
 PUISSANCE NOMINALE : 7,5 KW
 RENDEMENT : 77 %



flamme
 VERTE

FINITION :  PEINT NOIR MAT/
 PIERRE OLLAIRE

BÛCHES : 50 CM

DIMENSIONS : 1698 X 574 X 530 MM
 HxLxP



JØTUL FS 173

LA MODERNITÉ À L'ÉTAT BRUT

Le poêle-cheminée JØTUL FS 520 FRL sublime le foyer JØTUL I 520 3 vitres avec un habillage en silicate de calcium. Adaptez le coloris de ce modèle à votre intérieur en le peignant avec la couleur de votre choix !

PUISSANCE NOMINALE **7,5 KW**

RENDEMENT **77 %**

CAPACITÉ JUSQU'À **350 M³**



JØTUL FS 520 FRL


Le JØTUL I 520 3 Vitres se voit offrir un bel habillage qui met en valeur ses lignes droites. Même vos bûches pourront se fondre dans le compartiment dédié avec cette seconde peau en silicate de calcium à peindre !

ACCESSOIRES :

Kit d'accumulation de chaleur, kit d'ouverture de porte à gauche, kit de raccordement pour prise d'air directe ø 100 mm, plaques de sol.



Visuel d'illustration peint en blanc



Les habillages en silicate de calcium sont prêts à peindre avec la couleur de votre choix, pour un poêle-cheminée totalement personnalisable !

FINITION :  **PEINT NOIR MAT/
SILICATE DE CALCIUM**

BÛCHES : **50 CM**

DIMENSIONS : **1685 X 575 X 600 MM**
HxLxP

PAS DE JARDIN SANS CHEMINÉE D'EXTÉRIEUR

Profitez des bienfaits et de la chaleur d'un feu même lorsqu'il fait froid dehors - nos cheminées d'extérieur sont faites pour être utilisées tout au long de l'année.

Il suffit d'un feu pour créer une atmosphère chaleureuse et réunir ainsi votre famille et vos amis à l'extérieur, quelle que soit la température.



JØTUL TERRAZZA

En collaboration avec Hareide Design, nous avons conçu la JØTUL Terrazza. Il s'agit d'une cheminée d'extérieur qui va vite devenir incontournable lors de vos soirées entre amis...

Le foyer extérieur est fait d'acier Corten qui, après quelques mois, s'oxyde et lui donne cette couleur inimitable !

ACCESSOIRES :

Grille-barbecue avec supports, plaques de sol.



FINITION :  **ACIER CORTEN**
BÛCHES : **60 CM**
DIMENSIONS : **1180 X 500 X 500 MM**
HxLxP



JØTUL Terrazza

JØTUL TERRAZZA XL

Voici la version XL de la JØTUL Terrazza pour un feu surélevé. Utilisez-la pour vos grillades grâce à la grille-barbecue en option !

ACCESSOIRES :

Grille-barbecue avec supports, plaques de sol.



FINITION :  **ACIER CORTEN**
BÛCHES : **60 CM**
DIMENSIONS : **1600 X 560 X 560 MM**
HxLxP

JØTUL LOKE

Le modèle JØTUL Loke vous permet de bénéficier d'une proximité avec les flammes par sa stature élancée. Une cheminée robuste qui reste dehors en toutes saisons. Profitez de son espace de rangement très pratique !

ACCESSOIRES :

Grille-barbecue avec supports, plaques de sol.



FINITION :  **ACIER CORTEN**
BÛCHES : **40 CM**
DIMENSIONS : **1480 X 450 X 400 MM**
HxLxP

LES POÊLES À GRANULÉS DE BOIS

Découvrez notre gamme modulable de poêles à granulés de bois : design rond ou lignes droites, parements noirs ou couleur, en acier, en céramique ou en fonte et différentes technologies de chauffage pour s'adapter à tous les besoins. Les poêles à granulés de bois JØTUL vous permettent de programmer leur mise en route et de contrôler la température de votre intérieur au degré près.







LE POÊLE À GRANULÉS, VOTRE CHALEUR ÉCOLOGIQUE

Le poêle à granulés est une des meilleures solutions à faible impact environnemental pour chauffer votre maison avec une économie considérable sur vos factures. Les poêles à granulés JØTUL sont conçus pour garantir une combustion efficace et propre, avec un rendement de plus de 90 % et des niveaux d'émissions qui comptent parmi les plus faibles sur le marché.

LE POÊLE À GRANULÉS, UN CONFORT THERMIQUE



Le raccordement direct d'entrée d'air améliore le confort et l'efficacité de l'installation en évitant l'entrée d'air froid et le prélèvement d'air chaud dans la maison.

Tous les poêles JØTUL peuvent être équipés d'une arrivée d'air extérieure directe et sont compatibles avec toutes les constructions y compris RT2012 et RE2020.

UN POÊLE EN HARMONIE AVEC VOTRE INTÉRIEUR

Parce que vous recherchez un poêle qui puisse s'intégrer à votre intérieur tel un objet de décoration, JØTUL conçoit et fabrique des poêles alliant l'innovation, la performance et le design. Qu'il soit tout en rondeur pour **les formes cylindriques** ou paré de lignes droites pour les modèles **rectangulaires**, au centre de votre pièce ou plus discret **dans un couloir**, nous vous accompagnerons dans votre projet pour trouver le modèle qui répondra à vos attentes.

FACILITÉ D'INSTALLATION



Ces poêles JØTUL disposent d'un **DTA** (Document Technique d'Application) du CSTB offrant un large choix d'implantation dans votre maison.



Zone 2
(rampant de toiture)



Zone 3
(terminal horizontal
« ventouse »)

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE !



Ces poêles à granulés peuvent être raccordés par le dessus, vous permettant ainsi :

- ✓ de réduire l'encombrement de l'appareil au sein de votre pièce avec une installation plus proche du mur
- ✓ un raccordement plus esthétique centré sur votre appareil.

PROJETEZ-VOUS FACILEMENT GRÂCE À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE !



Accompagné de nos revendeurs agréés, vous pourrez simuler votre futur poêle en quelques minutes dans votre intérieur grâce à notre outil de réalité augmentée sur-mesure. Plus d'information en page 73.

UNE CHALEUR SEREINE OÙ QUE VOUS SOYEZ

Vous souhaitez une chaleur qui s'adapte à vos besoins. Les poêles ou foyers à granulés vous offrent la magie du feu tout en bénéficiant de nouvelles technologies qui faciliteront votre quotidien ! Ils s'allument, se programment et s'éteignent simplement grâce à leur écran tactile ou via leur application mobile.

VOTRE POÊLE À GRANULÉS CONNECTÉ



Avec l'application mobile compatible avec votre modèle, vous gérez toutes les fonctionnalités de votre appareil via votre Smartphone ou votre tablette.

Où que vous soyez et quand vous le souhaitez, grâce à une interface intuitive, vous avez la liberté de piloter votre poêle et ainsi :

- ✓ réguler la température par rapport à votre consigne pour bénéficier d'une chaleur confortable dans les pièces que vous souhaitez,
- ✓ programmer des plages de fonctionnement pour une chaleur économique.

LE CONFORT AVANT TOUT !

Vous souhaitez contrôler la température d'une pièce à l'autre facilement ?



Les poêles à granulés JØTUL peuvent être équipés d'une sonde de température déportée qui offre la possibilité d'afficher et réguler la température de votre pièce. Cette sonde peut être associée à chaque sortie d'air chaud canalisable pour les appareils équipés de cette technologie.

Plus d'information sur les modèles et leur connectivité à partir de la page 79.

NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR LES POÊLES À GRANULÉS JØTUL ZENSORIC !


Tous les modèles bénéficiant de cette technologie ont le Wifi et Bluetooth intégrés de série pour un pilotage facilité sur Smartphone.

Cette nouvelle technologie offre un contrôle automatique de la combustion pour vous garantir un rendement optimal, avec des émissions de particules très basses et moins d'entretien quotidien de votre appareil (la combustion génère très peu de cendre et la vitre de votre poêle restera propre plus longtemps). Grâce au fonctionnement du moteur en continu et à une ventilation débrayable, ces appareils sont plus silencieux.

Enfin, 3 modes de chauffage différents pourront être combinés pour plus de flexibilité : rayonnement autour du poêle, convection naturelle (mouvements d'air naturels qui permettent d'uniformiser la chaleur) et ventilation forcée (pour accélérer la diffusion de chaleur dans votre pièce).

Cette nouvelle technologie est disponible sur les modèles suivants : JØTUL PF 861 S, JØTUL PF 501, JØTUL PF 980, JØTUL PF 734, JØTUL PF 1034, JØTUL PF 711, JØTUL PF 912 S, JØTUL PC 801.



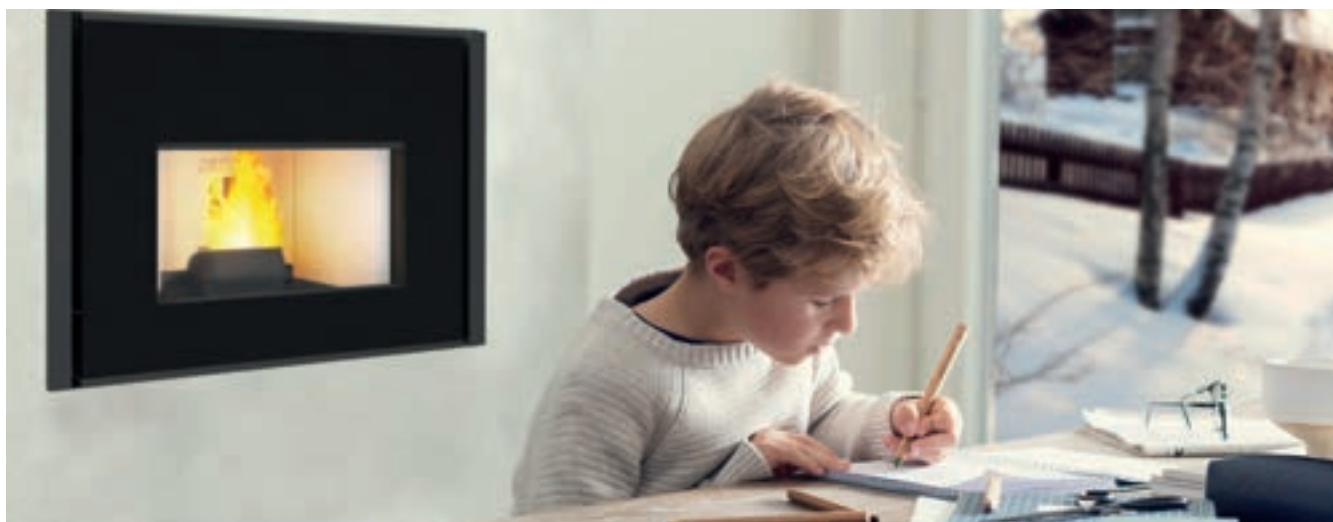

UNE SOURCE DE CHALEUR ADAPTÉE À VOS BESOINS

Imaginez-vous confortablement installé devant votre poêle à granulés. Laissez-vous bercer par la flamme et appréciez cette chaleur parfaite dans un environnement silencieux.

Au-delà des exigences en matière de chaleur, nous accordons une attention particulière à ce que les poêles et inserts à granulés JØTUL fonctionnent tout en restant silencieux.

Pour ce faire, vous pouvez choisir entre une convection naturelle ou une convection mixte dont les ventilateurs permettront une montée en chaleur plus rapide.

À CHAQUE UTILISATION CORRESPOND UNE CONVECTION



Convection naturelle

100% naturel, le poêle distribuera la chaleur dans votre pièce sans aucune ventilation mécanique.



Convection mixte

Grâce à la convection forcée, vous obtiendrez rapidement la chaleur souhaitée. La convection naturelle prendra ensuite le relais pour vous offrir un maintien de la chaleur tout en silence.

La présence d'un ventilateur débrayable permet un confort acoustique maximal.



Convection forcée

Votre poêle atteindra rapidement la température souhaitée pour votre intérieur grâce à son ventilateur permettant d'accélérer la diffusion de chaleur.

GAGNEZ EN EFFICACITÉ EN CHAUFFANT PLUSIEURS PIÈCES

Grâce à leur système de distribution d'air chaud, les poêles à granulés JØTUL peuvent chauffer jusqu'à **3 pièces** de votre habitation.



Le système de distribution d'air chaud des poêles à granulés est idéal pour les intérieurs cloisonnés, permettant une répartition fluide de la chaleur dans votre maison. Il prélève en effet l'air chaud généré par l'appareil pour le diffuser dans les autres pièces.



Ce système permet,

- ✓ d'améliorer **l'efficacité énergétique** de votre maison.
- ✓ d'augmenter son niveau de **confort thermique**.
- ✓ de réaliser des **économies d'énergie**.

UNE UTILISATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

Vous utilisez simplement la puissance de chauffage de votre appareil en distribuant la chaleur dans plusieurs pièces de la maison. Le pilotage et la régulation se font automatiquement à partir de vos consignes grâce à l'application ou via l'écran tactile positionné sur certains appareils.



JØTUL PF 711 ZENSORIC

L'ADN JØTUL EN VERSION GRANULÉS

Succombez au design de ce modèle inspiré du best-seller en version bois-bûches. La fonte est présente à l'avant et au-dessus du poêle et ses échangeurs thermiques vous font bénéficier d'une convection naturelle.

Son brasier auto-nettoyant réduit la consommation de granulés ainsi que la fréquence de nettoyage. Écologie, économie et praticité, il ne manque décidément pas d'atouts !



JØTUL PF 861 S ZENSORIC

Design innovant, praticité grâce à son brasier auto-nettoyant. Ce poêle à granulés va devenir le compagnon incontournable de votre quotidien.

Ce modèle dispose de la nouvelle technologie granulés Zensoric (plus d'information p51).

ACCESSOIRES :

Kit de sortie arrière, télécommande thermostatique, plaques de sol, sonde déportée JØTUL Zensoric.



CAPACITÉ JUSQU'À : 225 M³

PUISSANCE NOMINALE : 8,2 KW

RENDEMENT : 92 % À 3,6 KW

VOLUME RÉSERVOIR : 17 KG

CONSOMMATION HORAIRE : 0,8 - 1,83 KG/H



FINITIONS :

● PEINT NOIR MAT

● COULEUR "CORTEN"

DIMENSIONS :
HXLXP

1250 X 560 X 560 MM



Craquez pour sa forme ogivale !

ÉCHANGEURS THERMIQUES EN FONTE

L'ADN de JØTUL repris et appliqué à notre poêle à granulés, notamment dans les échangeurs de chaleur en fonte spécialement étudiés pour le fonctionnement en convection naturelle.

La convection naturelle est le déplacement de l'air entraîné par le changement de température. Dans la nature, l'air chaud - qui a une densité moindre - tend à monter, entraînant l'air froid à occuper les couches inférieures : les mouvements convectifs naturels qui résultent de cet échange thermique favorisent une diffusion homogène de l'air dans l'environnement.



LES COURBES... C'EST TENDANCE !

Voici la gamme de poêles à granulés de bois tout en rondeur. Nous vous proposons 5 modèles pour 4 puissances de chauffe : 6, 7, 9 ou 13 kW. Tous ont en commun la flexibilité de la convection mixte, un brasier autonettoyant et la distribution d'air chaud en option.



JØTUL PF 625 S - NOUVEAU

Voici le modèle étanche adapté aux petits besoins de chauffe. Il offre une sortie par le dessus pour un faible encombrement et affiche une belle performance énergétique A+.

ACCESSOIRES :

Sonde déportée JØTUL Temp, kit de connexion pour application mobile, poignée anodisé noir, plaques de sol.



CAPACITÉ JUSQU'À : 180 M³

PUISSANCE NOMINALE : 6 KW

RENDEMENT : 91 % À 2,5 KW

VOLUME RÉSERVOIR : 16 KG

CONSUMMATION HORAIRE : 0,57 - 1,38 KG/H



FINITIONS :

- PEINT NOIR MAT
- PEINT BORDEAUX
- PEINT TAUPE
- PEINT BLANC

DIMENSIONS :
HXLXP

1100 X 530 X 530 MM

PERSONNALISEZ LES PAREMENTS DE VOTRE POÊLE




JØTUL PF 722 S - NOUVEAU

Ce modèle vous offre une puissance de chauffe de 7 kW. Choisissez le coloris des parements de votre poêle entre 2 couleurs actuelles : noir ou taupe !

ACCESSOIRES :

Sonde déportée JØTUL Temp, kit de connexion pour application mobile, poignée anodisé noir, plaques de sol.

CAPACITÉ JUSQU'À : 205 M³
PUISSANCE NOMINALE : 7 KW
RENDEMENT : 91 % À 2,5 KW
VOLUME RÉSERVOIR : 16 KG
CONSOMMATION HORAIRE : 0,57 - 1,59 KG/H



FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT
● PEINT TAUPE

DIMENSIONS : 1100 X 530 X 530 MM
HXLXP



JØTUL PF 924 S - NOUVEAU

Le JØTUL PF 924 S est un poêle à granulés de bois étanche, puissant et performant, avec une capacité de chauffe de 9 kW. Il bénéficie d'une sortie de fumée arrière.

ACCESSOIRES :

Sonde déportée JØTUL Temp, kit de connexion pour application mobile, poignée anodisé noir, plaques de sol.

CAPACITÉ JUSQU'À : 260 M³
PUISSANCE NOMINALE : 9 KW
RENDEMENT : 91 % À 2,5 KW
VOLUME RÉSERVOIR : 22 KG
CONSOMMATION HORAIRE : 0,57 - 2,08 KG/H



FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT
● PEINT BORDEAUX
● PEINT TAUPE
○ PEINT BLANC

DIMENSIONS : 1100 X 530 X 530 MM
HXLXP



JØTUL PF 722 S peint noir mat




JØTUL PF 925 S - NOUVEAU

Le JØTUL PF 925 S saura chauffer de grands espaces grâce à sa puissance de 9 kW. Côté esthétique, il saura vous séduire grâce à sa porte entièrement vitrée et son choix entre 4 coloris de parements.

ACCESSOIRES :

Sonde déportée JØTUL Temps, kit de connexion pour application mobile, poignée anodisé noir, plaques de sol.

CAPACITÉ JUSQU'À :	260 M³
PUISSANCE NOMINALE :	9 KW
RENDEMENT :	91 % À 2,5 KW
VOLUME RÉSERVOIR :	16 KG
CONSOMMATION HORAIRE :	0,57 - 2,08 KG/H



FINITIONS :	● PEINT NOIR MAT
	● PEINT BORDEAUX
	● PEINT TAUPE
	○ PEINT BLANC

DIMENSIONS : HXLXP	1100 X 530 X 530 MM
-----------------------	---------------------




JØTUL PF 1320 S V2

Le poêle à granulés JØTUL PF 1320 S V2 est un modèle étanche d'une puissance de 13 kW. Il est équipé de 2 ventilateurs de convection additionnels avec la possibilité de distribuer l'air chaud jusqu'à 14 mètres.

ACCESSOIRES :

Sonde déportée JØTUL Temps, kit de connexion pour application mobile, poignée anodisé noir, plaques de sol.

CAPACITÉ JUSQU'À :	380 M³
PUISSANCE NOMINALE :	13 KW
RENDEMENT :	91 %
VOLUME RÉSERVOIR :	22 KG
CONSOMMATION HORAIRE :	0,638 - 2,988 KG/H



FINITIONS :	● PEINT NOIR MAT
DIMENSIONS : HXLXP	1217 X 588 X 588 MM



LA PURETÉ DES LIGNES DROITES

Fan de cubisme, vous serez séduit par notre gamme de poêles à granulés rectangulaires ! Différents modèles pour répondre à tous les besoins de chauffe, de technicité et de design. La plupart de ces modèles sont adaptés aux maisons à hautes performances énergétiques.

PUISSANCE NOMINALE **5,7 KW**

RENDEMENT **94 % À 2,7 KW**

CAPACITÉ JUSQU'À **160 M³**



A+

flamme
VERTE

JØTUL PF 501 ZENSORIC

Craquez pour ce poêle à granulés rétro idéal pour les “petits” intérieurs ou une installation dans un foyer ouvert. Son fonctionnement en convection naturelle sans ventilateur vous garantit un confort acoustique maximal. Ce modèle dispose de la nouvelle technologie granulés Zensoric (plus d'information p51).



Osez le style scandinave jusqu'au bout avec la poignée et les pieds en bois

ACCESSOIRES :

Télécommande thermostatique,
plaques de sol, sonde déportée JØTUL Zensoric.

VOLUME RÉSERVOIR : **17 KG**

CONSOMMATION HORAIRE : **0,59 - 1,29 KG/H**

FINITIONS :

- PEINT NOIR MAT
- COULEUR “CORTEN”

DIMENSIONS :
HXLXP

740 X 620 X 625 MM

JØTUL PF 980 ZENSORIC

Le JØTUL PF 980 ZENSORIC rappelle l'esprit des poêles à bois traditionnels JØTUL en fonte. Il offre bien sûr toute l'ergonomie d'un poêle à granulés moderne. Son format et sa ventilation frontale le destinent à l'installation dans de grands foyers ouverts ou à chauffer des intérieurs spacieux. Ce modèle dispose de la nouvelle technologie granulés Zensoric (plus d'information p51).



ACCESSOIRES :

Télécommande thermostatique, plaques de sol, sonde déportée JØTUL Zensoric.

CAPACITÉ JUSQU'À : 250 M³

PUISSANCE NOMINALE : 8,8 KW

RENDEMENT : 92 % À 3,9 KW

VOLUME RÉSERVOIR : 14 KG

CONSOMMATION HORAIRE : 0,88 - 2,07 KG/H



FINITION : ● PEINT NOIR MAT

DIMENSIONS : 840 X 730 X 615 MM
HXLXP



JØTUL PF 980 ZENSORIC

OSEZ LE STYLE SCANDINAVE

Les ouïes d'aération ainsi que ses finitions bois donnent à ce poêle une allure élégante et un style unique. Choisissez entre 2 finitions selon votre intérieur : parements acier noir mat ou couleur Corten. Côté technique, sa convection mixte vous offrira la flexibilité de fonctionner soit en convection naturelle, soit en ventilation forcée.

Il peut également être équipé en option d'une sortie de fumée par le dessus excentrée sur la gauche pour en réduire l'encombrement. Sa résistance d'allumage est en céramique.

Ces deux modèles disposent de la nouvelle technologie granulés Zensoric (plus d'information p51).



JØTUL PF 734 ZENSORIC

Ce modèle est un poêle au style sobre et scandinave. Fonctionnement en convection naturelle ou ventilation forcée pour une plus grande flexibilité.

ACCESSOIRES :

Télécommande thermostatique, kit pour sortie de conduit dessus (excentrée côté gauche), plaques de sol, sonde déportée JØTUL Zensoric.



CAPACITÉ JUSQU'À :	205 M ³
PUISSANCE NOMINALE :	7,3 KW
RENDEMENT :	92 % À 2,9KW
VOLUME RÉSERVOIR :	15 KG
CONSOMMATION HORAIRE :	0,65 - 1,67 KG/H



FINITIONS :	● PEINT NOIR MAT
	● COULEUR "CORTEN"

DIMENSIONS :	1008 X 503 X 505 MM
HXLXP	

JØTUL PF 1034 ZENSORIC

Succombez au design scandinave de ce poêle offrant une puissance de 10 kW. Sa convection mixte vous offrira une plus grande flexibilité dans l'utilisation de votre appareil.

ACCESSOIRES :

Télécommande thermostatique, plaques de sol, sonde déportée JØTUL Zensoric.




CAPACITÉ JUSQU'À :	290 M ³
PUISSANCE NOMINALE :	10,3 KW
RENDEMENT :	91 % À 4,3 KW
VOLUME RÉSERVOIR :	21 KG
CONSOMMATION HORAIRE :	0,96 - 2,37 KG/H



FINITIONS :	● PEINT NOIR MAT
	● COULEUR "CORTEN"

DIMENSIONS :	1101 X 534 X 540 MM
HXLXP	



Nouveau design des ouïes d'aérations effet "Matrix"



JØTUL PF 1034 ZENSORIC couleur "Corten"

NOUVEAU DESIGN

Succombez au jeu de parements striés sur la façade de ce poêle au style ultra-contemporain. Optez pour la version parements pierre ollaire pour une touche authentique. Côté technique, il vous offre la flexibilité d'une convection mixte et un encombrement réduit. Son nouvel écran tactile vous permettra un accès simple à toutes les fonctions.

PUISSANCE NOMINALE 9,1 KW

RENDEMENT 94 % À 2,2 KW

CAPACITÉ JUSQU'À 260 M³



JØTUL PF 932 S V2

Le design ultra-tendance de ce poêle à granulés étanche ne vous laissera pas indifférent. Il vous offre également le confort du choix de la convection naturelle ou forcée selon votre besoin.

ACCESSOIRES :

Sonde déportée JØTUL temp, kit de connexion pour application mobile, plaques de sol.



VOLUME RÉSERVOIR : 19 KG

CONSOMMATION HORAIRE : 0,477 - 2,023 KG/H

FINITIONS :

● PEINT NOIR MAT

● PEINT NOIR MAT/PIERRE OLLAIRE


DIMENSIONS :

1140 X 510 X 497 MM

HXLXP



Nouveau design avec jeu de stries en façade très contemporain.



Prolongez l'émission de chaleur avec la version parements pierre ollaire.

JØTUL PF 1230 S V3

Voici le modèle étanche d'une puissance de 12 kW. Il est équipé de 2 ventilateurs de convection additionnels avec distribution d'air chaud jusqu'à 14 mètres.

ACCESSOIRES :

Sonde déportée JØTUL Temp, kit de connexion pour application mobile, plaques de sol.



CAPACITÉ JUSQU'À : 350 M³
PUISSANCE NOMINALE : 12 KW
RENDEMENT : 91 % À 3,7 KW
VOLUME RÉSERVOIR : 22 KG
CONSOMMATION HORAIRE : 0,52 À 2,79 KG/H



FINITIONS : ● PEINT NOIR MAT

DIMENSIONS : 1170 X 549 X 499 MM
HXLXP



JØTUL PF 1230 S V3

THINK THIN !

Grâce à leur faible profondeur, nos poêles de couloir peuvent être placés dans des espaces plus confinés. Nous vous proposons 2 modèles à la ligne rectangulaire ou plus arrondie... à vous de faire votre choix !

JØTUL PF 711 ZENSORIC

Le JØTUL PF 711 ZENSORIC est un modèle ultra-compact avec seulement 25 cm de profondeur offrant une puissance de 7 kW. Ses côtés en fonte et sa poignée en bois rappellent la tradition des poêles JØTUL. Ses lignes pures s'adapteront à tous les intérieurs. Ce modèle dispose de la nouvelle technologie granulés Zensoric (plus d'information p51).



ACCESSOIRES :

Kit de sortie arrière ou latéral,
télécommande thermostatique, sonde
déportée JØTUL Zensoric.

CAPACITÉ JUSQU'À :	205 M ³
PUISSANCE NOMINALE :	7,3 kW
RENDEMENT :	90 % À 3,6 kW
VOLUME RÉSERVOIR :	20 KG
CONSOMMATION HORAIRE :	0,83 - 1,68 KG/H



FINITIONS :	● PEINT NOIR MAT
DIMENSIONS : HXLXP	1190 X 870 X 250 MM

JØTUL PF 912 S ZENSORIC

Pour les amateurs de lignes plus arrondies et d'une touche scandinave, optez pour le JØTUL PF 912 S ZENSORIC. Son brasier autonettoyant vous offre une grande facilité d'entretien. Ce modèle dispose de la nouvelle technologie granulés Zensoric (plus d'information p51).



ACCESSOIRES :


Kit de sortie arrière ou latéral,
télécommande thermostatique, sonde
déportée JØTUL Zensoric.

CAPACITÉ JUSQU'À :	225 M ³
PUISSANCE NOMINALE :	8 KW
RENDEMENT :	93 % À 3,2 KW
VOLUME RÉSERVOIR :	18 KG
CONSOMMATION HORAIRE :	0,72 - 1,84 KG/H



FINITIONS :	● PEINT NOIR MAT
	● COULEUR "CORTEN"
DIMENSIONS : HXLXP	1091 X 966 X 351 MM

BRASIER AUTONETTOYANT

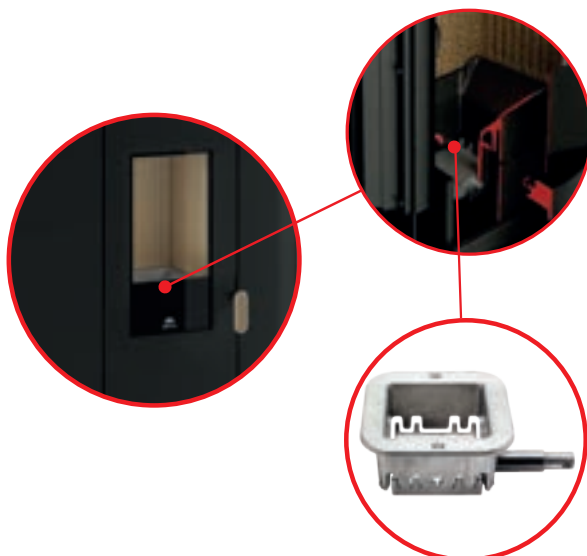

Véritable système innovant, le brasier autonettoyant permet un nettoyage automatique et constant de l'appareil pour un fonctionnement optimal.

- ✓ Facilité et efficacité du nettoyage
- ✓ Réduction maximale des résidus
- ✓ Optimisation de la combustion par la réduction des émissions et l'amélioration du rendement
- ✓ Diminution de la consommation de granulés

Disponible sur le JØTUL PF 861 S ZENSORIC et le PF 912 S ZENSORIC

LA CHEMINÉE 2.0

Pour les adeptes de la cheminée en version programmable, JØTUL propose également une cassette à granulés de bois, le choix idéal pour réhabiliter une cheminée ancienne.

JØTUL PC 801 ZENSORIC peint noir mat

PUISSANCE NOMINALE 8,7 KW

RENDEMENT 93 % À 4,2 KW

CAPACITÉ JUSQU'À 245 M³



flamme
VERTE

JØTUL PC 801 ZENSORIC

La cassette JØTUL PC 801 ZENSORIC avec sa faible profondeur vous propose un encombrement réduit. Elle est idéale pour une installation au cœur d'un foyer ouvert. Ce modèle dispose de la nouvelle technologie granulés Zensoric (plus d'information p51).



ACCESSOIRES :

Kit de chargement pellets, tiroir de chargement, support d'installation, cadre soudé, télécommande thermostatique, plaques de sol.

CAPACITÉ JUSQU'À :

245 M³

PUISSANCE NOMINALE :

8,7 KW

RENDEMENT :

93 % À 4,2 KW

VOLUME RÉSERVOIR :

10 KG

CONSOMMATION HORAIRE :

0,93 - 1,96 KG/H



flamme
VERTE

FINITION :

● PEINT NOIR MAT

DIMENSIONS CAISSON DE CONVECTION :
HXLXP

572 X 770 X 452 MM

LA CHEMINÉE QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE

Canalisable, notre insert à granulés vous permettent de redistribuer la chaleur dans d'autres pièces de la maison.

JØTUL PI 1201 V2 peint noir mat

PUISSANCE NOMINALE 12,5 KW

RENDEMENT 93 % À 4,2 KW

CAPACITÉ JUSQU'À 245 M³



JØTUL PI 1201 V2


Craquez pour le design contemporain et la performance de cet insert. Sa puissance élevée et son ventilateur de convection de grande capacité savent faire face à vos besoins de chauffage en toutes circonstances. Ce modèle est fourni avec son support d'installation.



ACCESSOIRES :

Gaine de chargement pellets et trappe, gaine de distribution d'air chaud avec grille, sonde déportée JØTUL Temp, kit de connexion pour application mobile, plaques de sol.

CAPACITÉ JUSQU'À :	400 M ³
PUISSANCE NOMINALE :	12,5 KW
RENDEMENT :	90,2 % À 3,5 KW
VOLUME RÉSERVOIR :	23 KG
CONSOMMATION HORAIRE :	0,8 - 2,95 KG/H



FINITION :

DIMENSIONS CAISSON DE CONVECTION :
HXLXP

● PEINT NOIR MAT

550 X 782 X 639 MM




BON À SAVOIR

UNE PERFORMANCE RECONNUE



Tous nos appareils à bois bûches sont conformes aux normes européennes NF EN-13240 et NF EN-16510. Tous nos appareils à granulés sont conformes à la norme NF EN-16510. Les poêles JØTUL bénéficient du Label Flamme Verte. Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et la réduction des émissions polluantes.

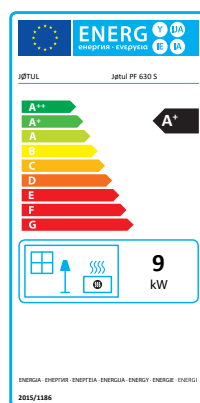

L'ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

L'étiquetage énergétique de nos appareils vous guide dans le choix de votre poêle en vous informant sur les appareils les plus performants et ayant le moins d'impact sur l'environnement. Vous pouvez ainsi faire le meilleur choix pour l'avenir et pour l'environnement.

ECODESIGN 2022

Les Directives Européennes Ecodesign visent à améliorer la performance environnementale des produits et ainsi, à contribuer activement aux objectifs européens en termes de réductions des consommations énergétiques et d'émissions polluantes. Notre mission est de développer des poêles à bois et à granulés dont la combustion est plus écologique et plus économique que tout autre appareil. Ainsi, toute la gamme JØTUL est conforme à la nouvelle norme européenne ECODESIGN 2022, qui certifie que nos appareils respectent les critères de combustion en faveur de la protection de l'environnement et de la qualité de l'air.

UNE CHALEUR ÉCONOMIQUE



Nos poêles bénéficient d'une aide fiscale (MaPrimeRénov', TVA réduite*).

Ce dispositif a été mis en place par le Gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique en incitant à la réalisation d'économies d'énergie. Dans ce cadre, l'achat d'un poêle JØTUL ouvre droit à une aide à l'investissement forfaitaire**. Dans un monde où le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter, acheter un poêle JØTUL, c'est se garantir un mode de chauffage sûr et économique.

* voir conditions d'application en magasin et loi de finances en vigueur.

** voir conditions d'application en magasin, loi de finances en vigueur et loi Grenelle II.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET


PROJETEZ-VOUS GRÂCE À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Vous accompagner dans le choix de votre équipement de chauffage est primordial. Notre réseau de revendeurs agréés vous conseille à chaque étape de votre projet afin de vous permettre de faire le bon choix selon vos besoins, vos envies et votre installation actuelle.

Nos revendeurs JØTUL sont équipés d'un outil de réalité augmentée sur-mesure permettant de simuler votre futur poêle, en quelques minutes, chez vous.

Vous hésitez entre plusieurs modèles ? Vous souhaitez avoir une idée du rendu avant l'installation ? Votre revendeur agréé vous aidera à vous projeter dans votre intérieur.

Pour étudier votre projet, contactez votre revendeur JØTUL le plus proche de chez vous en consultant la liste sur le site www.jotul.fr

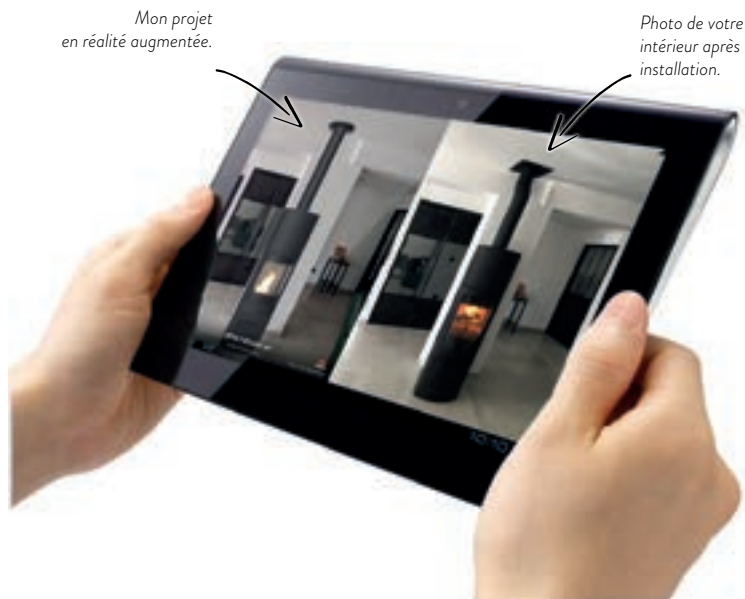


UNE INSTALLATION CONFORME ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Un appareil JØTUL mérite les meilleurs attributs pour souligner la pureté de son design et nécessite une installation fiable pour une utilisation en toute sécurité. Votre revendeur agréé vous conseillera sur les conduits de raccordement, plaques de sol et autres accessoires coordonnés à votre poêle.



Une large gamme de tuyaux peints ou émaillés.

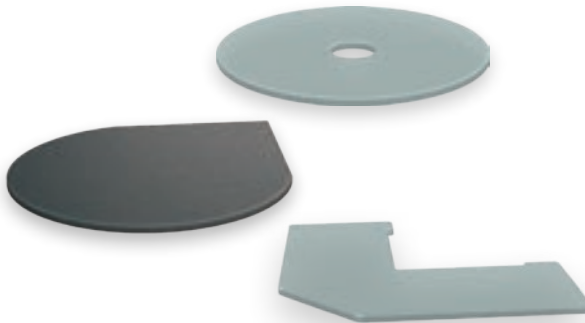

Une sélection de plaques de sol universelles et spécifiques en verre ou en acier noir.

TOUTES LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SE TROUVENT SUR WWW.JOTUL.FR



L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE VOTRE POÊLE

JØTUL recommande un entretien régulier de votre poêle et de votre conduit. Un foyer entretenu vous garantit une superbe vue sur le feu ainsi qu'une bonne combustion de votre bois. Par ailleurs, si vous brûlez du bois sec de bonne qualité et faites ramoner votre cheminée régulièrement, vous éliminez le risque de feu de cheminée. Un entretien régulier prolonge la durée de vie de votre appareil pour vous en faire profiter durant de nombreuses années.



QUEL TYPE DE BOIS CHOISIR POUR VOTRE POÊLE ?

Les poêles et foyers JØTUL sont performants mais encore faut-il utiliser un bois bien sec (18 % d'humidité environ). Nous vous donnons quelques conseils et explications afin d'obtenir un rendement optimal de votre appareil.



COMMENT ALLUMER UN FEU ?

Il existe plusieurs méthodes pour allumer un feu de poêle ou de cheminée : de haut en bas et de bas en haut. Nous préconisons la première solution, qui produit moins de suie et de cendres, assure une meilleure alimentation en air et prolonge la durée de flambée de la première charge de bois. Retrouvez les étapes clés d'un allumage réussi.



RÉUSSIR SON PROJET D'ACHAT OU RÉNOVATION DE POÊLE ET CHEMINÉE

JØTUL possède un large réseau de Concessionnaires et Revendeurs en France, qui sera heureux de vous accompagner dans la réalisation de votre projet. S'adresser à un professionnel certifié, c'est l'assurance de sélectionner le modèle adapté à ses besoins, avec une installation conforme aux normes en vigueur. Après une présentation des produits en showroom, chacun de nos distributeurs effectue une visite technique à votre domicile afin d'aborder les points techniques essentiels pour valider le choix de l'appareil.



LES AIDES FINANCIÈRES POUR L'INSTALLATION D'UN POÊLE À BOIS

Vous avez pour projet l'installation d'un poêle à bois ou à granulés dans votre maison ? Afin d'encourager ce mode de chauffage écologique pour le plus grand nombre, le gouvernement a mis en place plusieurs aides et subventions. Votre magasin agréé JØTUL vous informera sur toutes les aides dont vous pourrez bénéficier.



OÙ TROUVER VOTRE POINT DE VENTE JØTUL ?

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre concessionnaire/revendeur JØTUL le plus proche pour tout renseignement complémentaire. Localisez-le en quelques clics sur notre site jotul.fr.

POÊLES À BOIS JØTUL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	JØTUL F 162	JØTUL F 163	JØTUL F 165-167	JØTUL F 170	JØTUL F 360 ADVANCE	JØTUL F 360 HT ADVANCE	JØTUL F 370 ADVANCE	JØTUL F 370 HT ADVANCE	JØTUL F 520	JØTUL F 520 HT
Page	10	10	11	13-14	17	18	19-20	21	23	23
STANDARD :										
Capacité de chauffage jusqu'à m³	225	225	225	225	250	250	250	250	350	350
Rendement (%)	81	81	81	76	78	78	78	78	77	77
Émission de CO à 13% d'O ₂ (mg/m³)	939	939	939	687	724	724	724	724	988	988
Émission de particules mesurées (mg/m³)	14	14	14	30	12	12	12	12	13	13
Émission NO _x à 13% de O ₂ (mg/m³)	82	82	82	99	90	90	90	90	49	49
Émission OGC à 13% de O ₂ (mg/m³)	95	95	95	38	54	54	54	54	72	72
Bûches max (cm)	33	33	33	35	33	33	33	33	50	50
Puissance nominale (kW)	5,5	5,5	5,5	5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,5	7,5
Combustion propre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combustion étanche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Étiquetage énergétique	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A
Air de combustion direct	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sortie de conduit : Dessus(D)/Arrière(A)/Côtés(C)	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A	D	D/A
Ø sortie de conduit	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Poids approx. (kg)	115	115	140	148 - 182,7	164-179	201-208	156-171	193-200	170	201
Dimensions HxLxP (mm) **	903x450x447	903x450x447	1033x450x447	1100x492x415 1400x492x415 1600x492x415	1155x443x453	1534x443x453	1155x443x453	1534x443x453	1000x594x532	1319x594x532
Cendrier	•	•	•	•	•	•	•	•		
Hauteur axe de buse arrière (mm)	789	789	919	832/1132	1025	1025	1025	1025		
ACCESSOIRES :										
Plaques de sol	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dessus pierre ollaire (poids en kg)	• (22 kg)	• (22 kg)	• (22 kg)		• (14 kg)		• (14 kg)			
Kit de raccordement pour prise d'air directe	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Kit accumulation de chaleur				• (54 kg)		• (54 kg)		• (54 kg)		• (54 kg)
Bouclier thermique										
Plateau pivotant (360°)					• (F 363 Adv.)		• (F 373 Adv.)			
FINITIONS :										
Peint noir mat - BP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Émaillé ivoire - IVE										
Émaillé lin - LIN							• (F 373 Adv.)			

POÊLES À BOIS JØTUL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JØTUL F 520 LB	JØTUL F 620 LB	JØTUL F 620 P	JØTUL F 620 B	JØTUL F 620 B HT	JØTUL F 136 & F 137	JØTUL F 205 LL V2	JØTUL F 405	JØTUL F 105 R LL / B / SL	JØTUL F 305 R LL / B	JØTUL F 602 ECO	JØTUL F 100 ECO.2 LL SE
23	25	25	26	26	28	29		31	32	35	36
350	400	400	400	400	200	225	300	200	250	200	200
77	77	77	77	77	81	82	83	83	79	81	80
988	878	878	878	878	859	979		1183	755	1133	1345
13	21	21	21	21	22	14	9	11	12	23	25
49	88	88	88	88	99	100	79	99	84	88	85
72	47	47	47	47	69	56	52	87	63	46	104
50	60	60	60	60	25	40	50	33	40	40	33
7,5	8,7	8,7	8,7	8,7	5,5	5	7	4,9	7	4,9	4,9
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A	A+	A
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
D	D	D	D	D	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A
150	150	150	150	150	150	150		125	150	125	125
133	173,5	206	215	255	120	138	156	94-107	137-163	86	89
538x594x442	536x724x446	950x724x446	1000x724x546	1340x724x546	1098x410x396	755x521x472	725x623x551	550x410x325 690x410x325	850x560x395	637x320x540	658x528x445
					.	.	.	.	.		.
	122	536	586	586	952	623		590/450	730	547	526
.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
								• (14,5 kg)	• (38 kg)		
.	.	.	.	.	.	.			.		
• (54 kg)				• (54 kg)							
								.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
											.

* Avec bouclier thermique

** Cotes données à titre indicatif. Se référer au manuel d'installation et d'utilisation du produit

*** Ces distances peuvent être réduites grâce à l'ajout de kits de convection

POÊLES À BOIS JØTUL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	JØTUL F 200 LL V2	JØTUL F 400 ECO & F 400 ECO SE	JØTUL F 500 ECO & F 500 ECO SE	JØTUL FS 175	JØTUL FS 166	JØTUL FS 173	JØTUL FS 520 FRL
Page	37	38	41	43	44	44	45
STANDARD :							
Capacité de chauffage jusqu'à m ³	200	300	350	350	400	350	350
Rendement (%)	82	83	82	77	78	77	77
Émission de CO à 13% d'O ₂ (%)	979	749	1108	988	1379	988	988
Émission de particules mesurées (mg/m ³)	14	9	10	13	31	13	13
Émission NOx à 13% de O ₂ (mg/m ³)	100	79	101	49	103	49	49
Émission OGC à 13% de O ₂ (mg/m ³)	56	52	55	72	106	72	72
Bûches max (cm)	40	50	55	50	55	50	50
Puissance nominale (kW)	5	7	8,8	7,5	15	7,5	7,5
Combustion propre	•	•	•	•		•	•
Combustion étanche	•	•	•	•		•	•
Étiquetage énergétique	A+	A+	A+	A	A	A	A
Air de combustion direct	•	•	•	•		•	•
Sortie de conduit : Dessus(D)/Arrière(A)/Côtés(C)	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A
Ø sortie de conduit	150	150	150	150	180	150	150
Poids approx. (kg)	138	158	200	424	660	420	215
Dimensions HxLxP (mm) **	755x561x472	727x665x605	732x793x713	1285x850x520	1835x1025x536	1698x574x530	1685x575x600
Cendrier	•	•	•				
Hauteur axe de buse arrière (mm)	623	645	632	1109,5	1587	1386	1220
Accueille le modèle				JØTUL I 520	JØTUL I 570	JØTUL I 520 3 V	JØTUL I 520 3V
ACCESSOIRES :							
Plaques de sol	•	•	•	•	•	•	•
Kit de raccordement pour prise d'air directe	•	•	•	•			•
Kit accumulation de chaleur				• (54 kg)	• (75 kg)		• (54 kg)
Kit d'ouverture de porte à gauche	•	•	•			•	
FINITIONS :							
Peint noir - BP	•	•	•	•	•	•	•
Émaillé ivoire - IVE		• (F 400 SE)	• (F 500 SE)				
Habillage béton brut							
Habillage pierre ollaire				•	•	•	
Habillage silicate de calcium							•

** Cotes données à titre indicatif. Se référer au manuel d'installation et d'utilisation du produit

POÊLES À GRANULÉS JØTUL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	JØTUL PF 861 S ZENSORIC	JØTUL PF 625 S	JØTUL PF 722 S	JØTUL PF 924 S	JØTUL PF 925 S	JØTUL PF 1320 S V2	JØTUL PF 501 ZENSORIC	JØTUL PF 980 ZENSORIC	JØTUL PF 734 ZENSORIC
Page	55	57	58	58	59	59	60	61	63
STANDARD :									
Capacité de chauffage jusqu'à (m3)	225	180	205	260	260	380	160	250	205
Puissance nominale (kW)	8,2	6	7	9	9	13	5,7	8,8	7,3
Puissance min (kW)	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,7	3,9	2,9
Rendement (%) à puissance min	92	91	91	91	91	91	94	92	92
Émission de CO à 13% de O2 (mg/m3)	78	50	50	50	50	50	49	114	166
Émission de particules mesurées (mg/m3)	9	7	10	10	10	13	15	14	12
Émission NOx à 13% de O2 (mg/m3)	96	99	99	99	99	99	116	94	141
Émission OGC à 13% de O2 (mg/m3)	2	2	2	2	2	2	4	3	1
Combustion étanche	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Étiquetage énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
DTA	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Convection	naturelle	mixte	mixte	mixte	mixte	mixte	naturelle	mixte	mixte
Distribution d'air chaud (nombre de sortie)		• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (2)			
Raccordable en air de combustion	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Chambre de combustion à tubes		.	.	.	.	.			
Volume du réservoir (kg)	17	16	16	22	16	.	17	14	15
Consommation horaire (Kg/h)	0,8 - 1,83	0,57 - 1,38	0,57 - 1,59	0,57 - 2,08	0,57 - 2,08	0,638 - 2,988	0,59 - 1,29	0,88 - 2,07	0,65 - 1,67
Poids approx. (kg)	185	106	106	102	106	165	130	176	115
Dimensions HxLxP (mm)**	1250x560x560	1100 x 530 x 530	1100 x 530 x 530	1100 x 530 x 530	1100 x 530 x 530	1217x588x588	740x620x625	840x730x615	1008x503x505
Ø conduit de raccordement (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Sortie de conduit : dessus (D)/arrière (A)	D/A (option)	D	D	A	D	A	D*	D/A	D (Option)/A
Ø prise d'air (mm)	50	60	60	60	60	60	35	50	35
ACCESSOIRES :									
Plaques de sol	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Wi-fi	De série	En option	En option	En option	En option	De série	De série	De série	De série
Bluetooth	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série
Sonde déportée en option	JØTUL Zensoric	JØTUL Temp	JØTUL Temp	JØTUL Temp	JØTUL Temp	JØTUL Temp	JØTUL Zensoric	JØTUL Zensoric	JØTUL Zensoric
Pilotage sur application	De série	En option	En option	En option	En option	En option	De série	De série	De série
Gaine de chargement en pellets									
Gaine de distribution d'air chaud avec grille									
Tiroir de chargement									
Cadre sans tiroir									
Cadre avec tiroir									
Support d'installation									
FINITIONS :									
Acier peint noir mat	.	.	.	.	.	.	.	Fonte	.
Vitre sérigraphiée noire		.	.	.	.	.	.		.
Acier peint bordeaux		.		.	.				
Acier peint blanc		.		.	.				
Acier peint taupe		.	.	.	.				
Couleur "Corten"	.						.		.

* Sortie arrière, verticale et centrée

POÊLES À GRANULÉS JØTUL CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	JØTUL PF 1034 ZENSORIC	JØTUL PF 932 SV2	JØTUL PF 1230 SV3	JØTUL PF 711 ZENSORIC	JØTUL PF 912 S ZENSORIC	JØTUL PC 801 ZENSORIC	JØTUL PI 1201 V2
Page	63	64	65	67	67	69	71
STANDARD :							
Capacité de chauffage jusqu'à (m³)	290	260	350	205	225	245	400
Puissance nominale (kW)	10,3	9,1	12	7,3	8	8,7	12,5
Puissance min (kW)	4,3	2,2	3,7	3,6	3,2	4,2	3,5
Rendement (%) à puissance min	91	94	91	90	93	93	90,2
Émission de CO à 13% de O ₂ (mg/m³)	130	90	100	43	51	70	150
Émission de particules mesurées (mg/m³)	18	12	11	14	19	14	18
Émission NOx à 13% de O ₂ (mg/m³)	127	150	137	99	159	98	122
Émission OGC à 13% de O ₂ (mg/m³)	1	1	3	8	2	8	6
Combustion étanche		•	•		•		
Étiquetage énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
DTA		•	•		•		
Convection	mixte	mixte	mixte	mixte	naturelle	mixte	forcée
Distribution d'air chaud (nombre de sortie)			• (2)	• (1)	• (1)		• (2)
Raccordable en air de combustion	•	•	•	•	•		
Chambre de combustion à tubes		•	•		•		
Volume du réservoir (kg)	21	19	22	20	18	10	23
Consommation horaire (Kg/h)	0,96 - 2,37	0,47-2,02	0,52 - 2,79	0,83 - 1,68	0,72 - 1,84	0,93 - 1,96	0,8 - 2,95
Poids approx. (kg)	125	120	146	145	170	100	110
Dimensions HxLxP (mm)**	1101x534x540	1140x510x497	1170x549x499	1190x870x250	1091x966x351	572x770x452 (caisson de convection)	550x782x639 (caisson de convection)
Ø conduit de raccordement (mm)	80	80	80	80	80	80	80
Sortie de conduit : dessus (D)/arrière (A)	A	D	A	D/A	D/A	D	D
Ø prise d'air (mm)	50	60	60	50	50		
ACCESSOIRES :							
Plaques de sol	•	•	•	•	•	•	•
Wi-fi	De série	En option	En option	De série	De série	De série	En option
Bluetooth	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série
Sonde déportée en option	JØTUL Zensoric	JØTUL Temp	JØTUL Temp	JØTUL Zensoric	JØTUL Zensoric	JØTUL Zensoric	JØTUL Temp
Pilotage sur application	De série	En option	En option	De série	De série	De série	En option
Gaine de chargement en pellets et trappe						•	•
Gaine de distribution d'air chaud avec grille							•
Tiroir de chargement						•	
Cadre							
Support d'installation						•	
FINITIONS :							
Acier peint noir mat	•	•	•	• (+ fonte)	•	•	•
Vitre sérigraphiée noire	•	•	•	•	•	•	•
Acier peint bordeaux							
Acier peint blanc							
Acier peint taupe							
Couleur "Corten"	•				•		
Pierre ollaire		•					

** Cotes données à titre indicatif. Se référer au manuel d'installation et d'utilisation du produit


JØTUL COMBAT LE FROID DEPUIS 1853.

JØTUL est l'un des plus anciens fabricants de poêles à bois avec une expérience de plus de 170 ans. Tout a commencé en 1853, lorsqu'un fils de marchand et fermier de Veblungsnæs près de Molde, Oluf Onsum, fonda la société Kværner Jernstøberi à Loelva, à l'Est de la capitale norvégienne nommée Kristiania à l'époque.



À l'origine, Kværner commença comme fabricant de produits en fonte, parmi lesquels les poêles en fonte figuraient en très bonne position. Durant les dernières années du 19ème siècle, l'entreprise établit l'une des plus grandes fonderies de poêles en Norvège. Elle vendait ses produits dans tout le pays.

Au début du 20ème siècle, Kværner Brug était devenue l'usine de mécanique la plus grande et la plus moderne du pays, se concentrant essentiellement sur la production de turbines et machines-outils pour l'industrie du traitement du bois. Il s'agissait là des voies choisies par la société pour son développement. Aussi, la fonderie de poêles fut vendue en 1916. Herman Anker, alors âgé de 26 ans, racheta la fonderie et la rebaptisa Kværner Ovnstøperi. Il voulait ancrer sa nouvelle entreprise dans la vieille tradition norvégienne du travail du fer, en mettant l'accent notamment sur les aspects artistiques du moulage des poêles et sur la qualité des produits. Il était également l'un des tous premiers à saisir l'importance de la publicité et d'une bonne organisation de la distribution. Ainsi est née la marque JØTUL. JØTUL fut durement frappée par la crise économique

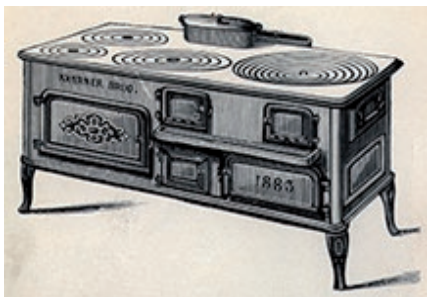

des années 20, mais fut sauvée par Johannes Gahr. Il partageait les qualités de son prédécesseur - avec beaucoup d'audace, il sut sortir JØTUL de la crise et le mener vers une nouvelle période de croissance. Encore une fois, JØTUL fut le premier fabricant de poêles à bois en Norvège.

Durant les 20 années qui suivirent la seconde guerre mondiale, JØTUL continua à renforcer sa position sur le marché norvégien en dépit d'une baisse de la demande de poêles à bois due à l'émergence de nouvelles énergies comme le fioul et le gaz.

Au milieu des années 60, il ne restait plus qu'une poignée de fonderies parmi lesquelles JØTUL, qui était incontestablement la plus grande. Ceci étant, JØTUL avait entrepris un virage vers de nouveaux marchés laissant entrevoir un meilleur avenir. Déjà vers la fin des années 50, l'entreprise avait commencé à livrer des appareils à fioul et en 1970, les poêles à combustibles liquides constituaient sans conteste la principale source de revenus de JØTUL.

Durant les années 1970, les multiples crises pétrolières avaient dopé la demande de poêles à bois dans de nombreux pays. Pour JØTUL, c'était l'occasion de faire revivre la longue tradition du chauffage au bois. En 1977, la famille Gahr décide de vendre l'entreprise

familiale à Norcem, une grosse société norvégienne tournée vers l'international. Ceci donna un coup de fouet aux exportations de JØTUL. Au milieu des années 80, un pas supplémentaire fut franchi avec l'acquisition de plusieurs fonderies et sociétés d'importation aux Etats-Unis et en Europe. À la fin de la décennie néanmoins, JØTUL dut réévaluer ses opérations à l'étranger mises à mal par la récession économique de la fin des années 80. Au cours des 10 dernières années, JØTUL a



reconstruit son réseau international et est devenu une marque mondiale avec des filiales et des plateformes de distributions sur tous les continents.

Au cours de ces 170 années, l'entreprise a connu des hauts et des bas, mais elle a réussi à les surmonter et continue à se développer. Son succès peut être attribué au courage, au désir et à la capacité de s'adapter aux nouveaux besoins du marché. C'est pour cela que JØTUL se renforce d'année en année, en tant que fabricant de poêles à bois mais aussi en tant que leader mondial sur son marché.





Votre magasin

Février 2026 - F : 4,50€ - Réf. 10226

COLLECTION POÊLES BOIS | GRANULÉS

Retrouvez notre
catalogue en ligne



jotul.fr

Document non contractuel. Dans le souci d'une amélioration constante de ses produits, JØTUL se réserve le droit d'apporter
- sans préavis - à leurs caractéristiques, toutes modifications liées à leur évolution tant esthétique que technique.
Décret du 24.03.78

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



COLLECTION CHEMINÉES
INSERTS | FOYERS | HABILLAGES



SOMMAIRE

JØTUL, LE SAVOIR-FAIRE NORVÉGIEN.....	4
SCAN, LE DESIGN DANOIS	6
ATRA, LA QUALITÉ FRANÇAISE	8

LA CHALEUR QUI VOUS RESSEMBLE

FOYERS SIMPLE FACE	12
JØTUL I 520 SIMPLE FACE	14
JØTUL I 570	16
JØTUL I 620 SIMPLE FACE	18
ATRAFLAM 800 VISION	20
ATRAFLAM 600 PANORAMA	22
ATRAFLAM 800 PANORAMA	24
ATRAFLAM 1000 PANORAMA	26
FOYER DOUBLE FACE	28
SCAN DSA 12	30
ATRAFLAM 800 PANORAMA DOUBLE FACE	32
FOYERS À VITRE LATÉRALE	34
JØTUL I 520 VITRE LATÉRALE	36
JØTUL I 620 VITRE LATÉRALE	38
ATRAFLAM 800 VISION VITRE LATÉRALE	40
ATRAFLAM 800 PANORAMA VITRE LATÉRALE	42
ATRAFLAM 1000 PANORAMA VITRE LATÉRALE	44
SCAN 5103	46
SCAN 5107	47
FOYERS 3 VITRES	48
JØTUL I 520 3 VITRES	50
JØTUL I 620 3 VITRES	52
ATRAFLAM 800 VISION 3 VITRES	54
ATRAFLAM 800 PANORAMA 3 VITRES	56
SCAN 5005	58
INSERTS	60
JØTUL C 24	62
SCAN 1003	64
SCAN 1004	65
SCAN 1005	66
SCAN 1006	67
SCAN 1007	68

PLEINS FEUX SUR LES FOYERS

LES SIMPLE FACE	72
LE DOUBLE FACE	75
LES VITRE LATÉRALE	76
LES 3 VITRES	79
LES INSERTS	81

BON À SAVOIR	84
LE CHOIX DU FOYER POUR CHAQUE HABILLAGE	86
ATREO, LE CONFIGURATEUR DE CHEMINÉE	88
NOTRE PALETTE DE MATÉRIAUX	90



QUAND LA SCANDINAVIE ET LA FRANCE DÉCLARENT LEUR FLAMME EN COMMUN

Il y a des pays, des paysages et des instants qui inspirent d'irrésistibles envies de feu de bois.

Disposer les bûches, craquer une allumette et voir danser timidement cette petite flamme qui bientôt embrasera le foyer tout entier.

Technicité du foyer et design de son habillage : la rencontre de notre savoir-faire français et scandinave se prête à tous vos intérieurs dans une belle collection, ultra-personnalisable, qui vous est dédiée.

Des moments chaleureux à feuilleter dans ce catalogue avant de tomber sous le charme de votre cheminée. Celle qui vous ressemble, vous rassemble et illuminera vos hivers.



pinterest.com/jotul



youtube.com/user/Jotul_France



instagram/Jotul_France



linkedin.com/company/jotul-france



LE SAVOIR-FAIRE NORVÉGIEN

Les foyers et les inserts JØTUL sont réputés pour leur qualité et leur rendement exceptionnel. Ils vous assurent une vraie chaleur au sein de votre foyer tout en s'intégrant parfaitement à votre intérieur.

JØTUL
COMBAT LE FROID
DEPUIS 1853



QUALITÉ NORVÉGIENNE

La gamme de foyers et inserts JØTUL est constituée de **pièces en fonte Made In Norway**. Elles sont coulées dans la fonderie JØTUL à Fredrikstad, l'une des plus perfectionnées du monde.

UNE FONTE D'EXCEPTION

JØTUL a réussi à développer **une fonte de qualité supérieure**, issue d'acier recyclé de qualité. Cette recette, gardée secrète depuis 1853, offre **un matériau durable et résistant aux montées en température**. C'est pour cela que nous sommes les seuls sur le marché à vous offrir une **garantie jusqu'à 25 ans**.

LONGÉVITÉ

Afin de conserver la chaleur plus longtemps et d'augmenter la durée de vie de votre JØTUL, nos appareils sont doublés de plaques de protection en fonte démontables et remplaçables simplement.

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

JØTUL s'engage à développer des technologies avant-gardistes permettant de répondre aux normes environnementales les plus strictes. Afin de garantir une **parfaite étanchéité**, l'assemblage de nos foyers et inserts s'effectue avec du mastic réfractaire. Résultat, aucune perte calorifique, aucune admission d'air incontrôlée.





UN SAVOIR-FAIRE INSPIRÉ DE LA NATURE



UNE CHALEUR ÉCOLOGIQUE

Les appareils équipés de la technologie de combustion propre JØTUL proposent une meilleure performance tout en utilisant moins de combustibles que les appareils non dotés de cette technologie.



Avec une utilisation correcte de votre insert, vous pouvez **réduire votre consommation de bois jusqu'à 40 %**.

Utiliser un foyer ou insert à bois JØTUL est une solution de chauffage écologique.

Il réduit les émissions de particules de 90 % par rapport à un foyer ancienne génération. Le système de double combustion propre brûle les gaz et particules contenus dans les fumées avant qu'ils ne passent dans le conduit.

VITRE PROPRE

L'air descend le long de la face interne de la vitre empêchant les fumées de venir au contact de cette dernière. L'encrassement s'en trouve considérablement réduit.

LE GARDIEN DES FLAMMES

JØTUL recommande une utilisation de votre foyer sur lit de cendres, une méthode simple et ancestrale qui **améliore le rendement et l'autonomie du feu**.

GARANTIE 25 ANS

Nous tenons à offrir à nos clients le meilleur du meilleur, c'est pour cela que tous nos produits sont fabriqués à la main en Norvège à partir de matériaux soigneusement sélectionnés. La durabilité exceptionnelle de nos produits est la raison pour laquelle JØTUL offre **une extension de garantie jusqu'à 25 ans sur les appareils à bûches**. Rendez-vous sur le site jotul.fr pour connaître les conditions générales de garantie et enregistrer votre appareil JØTUL en ligne afin de bénéficier d'une extension de garantie gratuite.

GARANTIE
25 ANS

Depuis sa création à Odense en 1978 au Danemark, la priorité de SCAN est d'offrir à ses clients les meilleurs foyers et inserts à bois du marché, en prêtant une attention toute particulière au design, à l'innovation et à la facilité d'utilisation de ses appareils.

SCAN
LE SOUCI
DU DÉTAIL



PLUS DE 40 ANS DE CHALEUR

Le plaisir de la chaleur d'une flamme parfaite derrière la vitre d'un foyer est l'incarnation du bien-être.

La conception de nos produits vise à atteindre cette plénitude.

QUALITÉ ET PRÉCISION

Chez SCAN, nous ne négligeons aucun détail. Avec un œil critique et une recherche constante de la perfection, nous avons su créer des formes révolutionnaires et trouver des solutions techniques innovantes pour le plus grand bonheur de nos clients. En intégrant les poignées dans le design et en assurant un fonctionnement facile, nous avons combiné forme et fonction. C'est un des nombreux exemples de ce que nous appelons un "smooth finish".

GARANTIE 5 ANS

La garantie couvre l'ensemble de la structure générale du corps de chauffe à l'exception des pièces d'usures telles que les vitres, les joints, les plaques de doublage, les déflecteurs, les grilles foyères ainsi que toute dégradation provenant de négligences d'entretien ou d'utilisation.





LE DESIGN DANOIS

Le Danemark a une **forte tradition du design**. Nous faisons exclusivement appel à des designers danois pour dessiner nos foyers et inserts afin de nous assurer un style authentique. Vous pouvez toujours reconnaître un produit SCAN par ses lignes simples et épurées, typiques d'un design danois de qualité. Nous aimons fixer de nouveaux standards et nos designers débute chaque mission avec le but de créer une nouveauté. C'est ce qui a fait la renommée de la marque dans le monde et lui a permis de remporter de **nombreux prix de design**.

DANISH HEATING IDEAS



INNOVATION ET NOUVELLE FAÇON DE PENSER

Pour SCAN, se chauffer est bien plus qu'une question pratique ou esthétique. Nous voyons nos foyers et inserts comme des **meubles innovants** qui conviennent à un style de vie moderne. Par l'innovation, l'attention aux détails et l'audace de nouvelles créations, nous avons été pionniers en matière d'ergonomie et d'environnement. SCAN a été le premier à présenter des poignées en verre pour inserts.

LA NATURE AU CŒUR DE LA PHILOSOPHIE SCAN


Chez SCAN, la nature est une véritable source d'inspiration. Nous concevons nos foyers et inserts à bois dans le respect le plus strict des normes environnementales et d'éco-conception. Chaque aspect de nos produits reflète notre engagement envers la durabilité et la préservation de l'environnement. Apporter la chaleur de la nature dans votre foyer, tout en préservant sa beauté pour les générations futures, telle est la philosophie de SCAN.

Forte de sa solide expérience dans la fabrication des foyers en acier et matière réfractaire, la marque française ATRA développe avec passion depuis plus de 30 ans dans son usine basée en Savoie une large gamme alliant esthétique et performance. Les foyers ATRA se distinguent par leur design très actuel, leurs formes variées et leur aisance à s'incorporer dans tous les styles d'habillage.

ATRA **LA VITRINE** **DU FEU**

ESTHÉTIQUE

Les briques ou panneaux réfractaires noirs ou flammés ainsi que la **large porte vitrée escamotable** font de votre foyer ATRA une véritable **vitrine du feu**. D'une grande discrétion et sobriété, les appareils ATRA se prêtent à tous les styles d'intérieurs : optez pour les briques pour un rendu plus traditionnel, ou pour les panneaux au design plus contemporain.

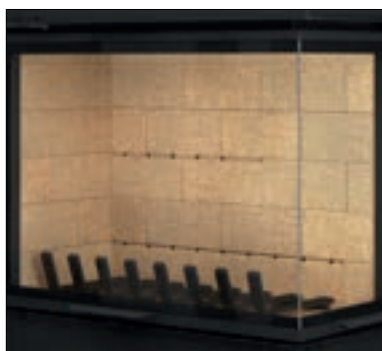

Briques réfractaires flammées



Briques réfractaires noires



Panneaux réfractaires flammés




Panneaux réfractaires noirs

PERFORMANCE ET ROBUSTESSE

La masse des panneaux et briques réfractaires accumule la chaleur pour la restituer de manière régulière pendant la flambée, mais aussi longtemps après l'extinction du feu. Spécificité de la conception des foyers ATRA, des ailettes de diffusion ou raidisseurs répartis autour du corps de chauffe, et des tuyères traversant l'avaloir maximisent les surfaces d'échange thermique pour **optimiser le rendement et la puissance de votre foyer**.

LA CIRCULATION D'AIR ET LES ÉCHANGES THERMIQUES DES FOYERS ATRA

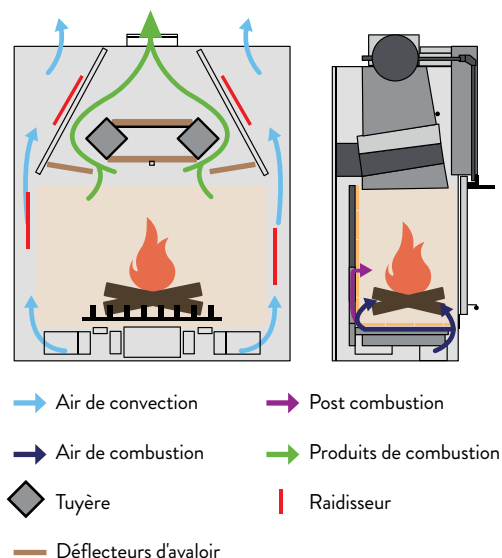

QUALITÉ

Le corps du foyer est réalisé en acier de forte épaisseur. Monobloc, il est **indéformable**. La chambre de combustion est doublée de briques ou panneaux réfractaires de haute qualité (résistantes à des températures de 1300 °C) et de forte épaisseur (5 ou 6 cm). Tous nos appareils sont livrés avec doublage de convection et capot de protection de l'escamotage.

PUISSANCE & LIGNES SOBRES



GARANTIE 10 ANS

La garantie couvre l'ensemble de la structure générale du corps de chauffe et son système de relevage, à l'exception des pièces d'usure telles que les vitres, les joints, les briques ou panneaux ainsi que toute dégradation provenant de négligences d'entretien ou d'utilisation.



FACILITÉ D'UTILISATION

Les foyers ATRA sont élaborés avec le souci de vous simplifier leur utilisation au maximum. Que ce soit pour l'ouverture du foyer avec un **escamotage propre à chaque modèle**, ou pour son réglage de combustion. Cette dernière s'effectue en effet en façade par un simple curseur qui commande l'admission d'air dans le foyer.



ATRAFLAM 800 PANORAMA 3 VITRES
HABILLAGE BERGEN

Cheminée avec foyer monobloc, jambages et 2 éléments retour à droite en pierre de Volvic.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 146,4 x 193,9 x 84,9 cm

Compatible avec : les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres



LA CHALEUR QUI VOUS RESSEMBLE

DÉCOUVREZ NOS
COLLECTIONS DE
FOYERS ET INSERTS



ATRAFLAM 1000 PANORAMA

HABILLAGE BODØ

Trou à feu encastré avec cadre en pierre d'Espagne, jambages striés en pierre d'Espagne.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 168,7 x 3 x 81,5 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face, les Inserts



FOYERS SIMPLE FACE

Les foyers Simple Face combinent élégance et efficacité de chauffe pour répondre au mieux à tous vos besoins. Ces appareils sauront s'intégrer parfaitement à un intérieur moderne ou plus traditionnel.



HABILLAGE AUXANCES

Cheminée en pierre de Dordogne, briquettes rustiques, poutre en chêne rustique.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 155 x 79 x 119 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86

JØTUL I 520 SIMPLE FACE

L'INSERT À BOIS SIMPLE FACE MODERNE ET LUMINEUX

Cet insert à bois offre un foyer lumineux grâce aux plaques de doublage en fonte émaillée blanche.

Des options vous permettront de changer le sens d'ouverture de la porte et d'ajouter un kit d'accumulation de chaleur.

La vitre de cet insert à bois Simple Face présente un traitement de surface réfléchissant afin d'assurer la pyrolyse pour une combustion optimale et une vitre toujours propre.



- Rendement : **77 %**
- Capacité jusqu'à : **350 m³**
- Puissance nominale : **7,5 kW**
- Finition : **peint noir mat**





JØTUL I 570

L'INSERT À BOIS CONTEMPORAIN

Cet insert à bois au format panoramique et au design moderne offre une puissance de 14 kW.

Les plaques de doublage en fonte émaillée blanche rendent la chambre de combustion lumineuse même en l'absence des flammes.

Prolongez l'émission de chaleur en optant pour le kit d'accumulation de chaleur disponible en option.



- Rendement : **78 %**
- Capacité jusqu'à : **400 m³**
- Puissance nominale : **15 kW**
- Finition : **peint noir mat**

A





HABILLAGE SANDØ

Trou à feu encastré avec cadre en pierre d'Estailade, jambage gauche en pierre de Volvic striée.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 106 x 2 x 77,8 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



JØTUL I 620 SIMPLE FACE

L'INSERT À BOIS EN FONTE AU FORMAT PANORAMIQUE


Cet insert à bois au format panoramique offre une grande chambre de combustion permettant de charger des bûches jusqu'à 60 cm.

Ses plaques de doublage en fonte émaillée blanche ne rendront le spectacle du feu que plus beau.

Kit d'accumulation de chaleur et kit de distribution d'air chaud en option pour booster les performances de votre appareil.



- Rendement : **77 %**
- Capacité jusqu'à : **400 m³**
- Puissance nominale : **9 kW**
- Finition : **peint noir mat**

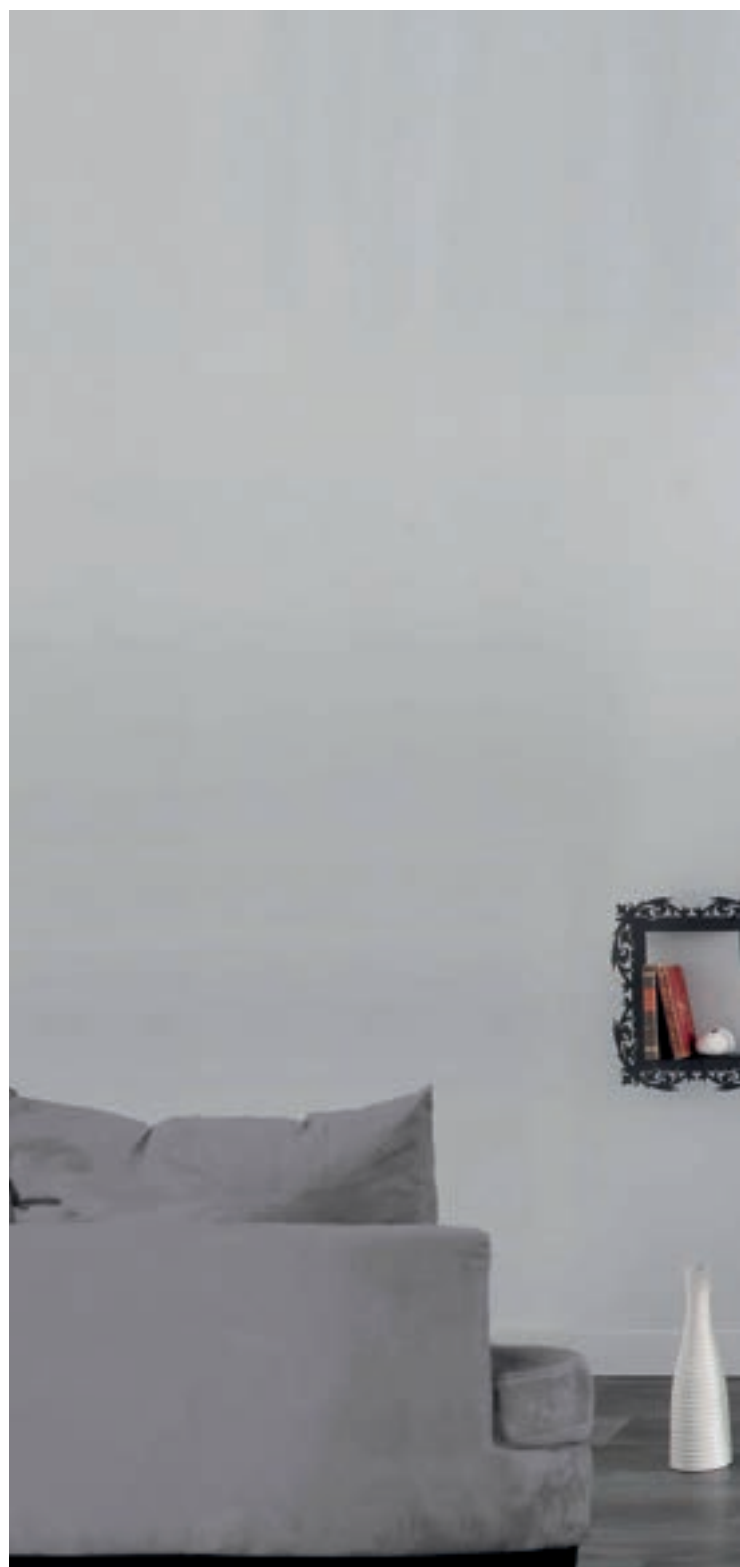



HABILLAGE SØRØYA

Trou à feu semi-encastré avec cadre en pierre d'Estailade, foyère et tablette en Pierre noire.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 120 x 17 x 125 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



HABILLAGE DIÈGE

Trou à feu semi-encasté avec cadre en pierre de Dordogne.
Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 125 x 25 x 117 cm
Compatible avec : les foyers Simple Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



HABILLAGE HINNØYA

Trou à feu encastré avec cadre en pierre d'Estailade, foyère et parements symétriques en Pierre noire.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 119,5 x 2 x 74 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face, les Inserts

ATRAFLAM 800 VISION

LE FOYER À BOIS DES GRANDES FLAMMES

Ce foyer à bois offre une belle hauteur de vitre pour profiter pleinement de la grandeur des flammes.

Choisissez entre un intérieur en briques ou panneaux réfractaires noirs ou flammés.

Son système d'ouverture avec porte escamotable offre un grand confort d'utilisation.



- Rendement : **81,3 %**
- Puissance nominale : **16,4 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**





HABILLAGE LYNGDAL

Trou à feu encastré avec cadre de largeur 5 cm et d'épaisseur 2 cm en acier noir mat.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 73 x 2 x 48 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face



ATRAFLAM 600 PANORAMA

UN CONCENTRÉ DE CHALEUR
DANS UN FORMAT COMPACT

Ce foyer à bois au format 16/9^{ème} peut accueillir des bûches de 50 cm.

Sa vitre sérigraphiée noire souligne élégamment la simplicité de ses lignes.

Doté d'un double système d'ouverture de porte, il offre un confort d'utilisation au quotidien : ouverture escamotable pour le chargement des bûches et battante pour l'entretien.



- Rendement : **78 %**
- Puissance nominale : **9 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



ATRAFLAM 800 PANORAMA

CHALEUR ET ÉLÉGANCE

Ce foyer à bois au design élégant et panoramique, offre une vue étendue sur les flammes grâce à son format 16/9^{ème}.


Son design sobre est sublimé par la brillance d'une vitre sérigraphiée noire.

Doté d'un double système d'ouverture, il combine une porte escamotable pour un chargement facilité et une ouverture battante pour l'entretien.

Plusieurs finitions d'intérieur disponibles : briques ou panneaux réfractaires noirs ou flammés.



- Rendement : **81,5 %**
- Puissance nominale : **14 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**

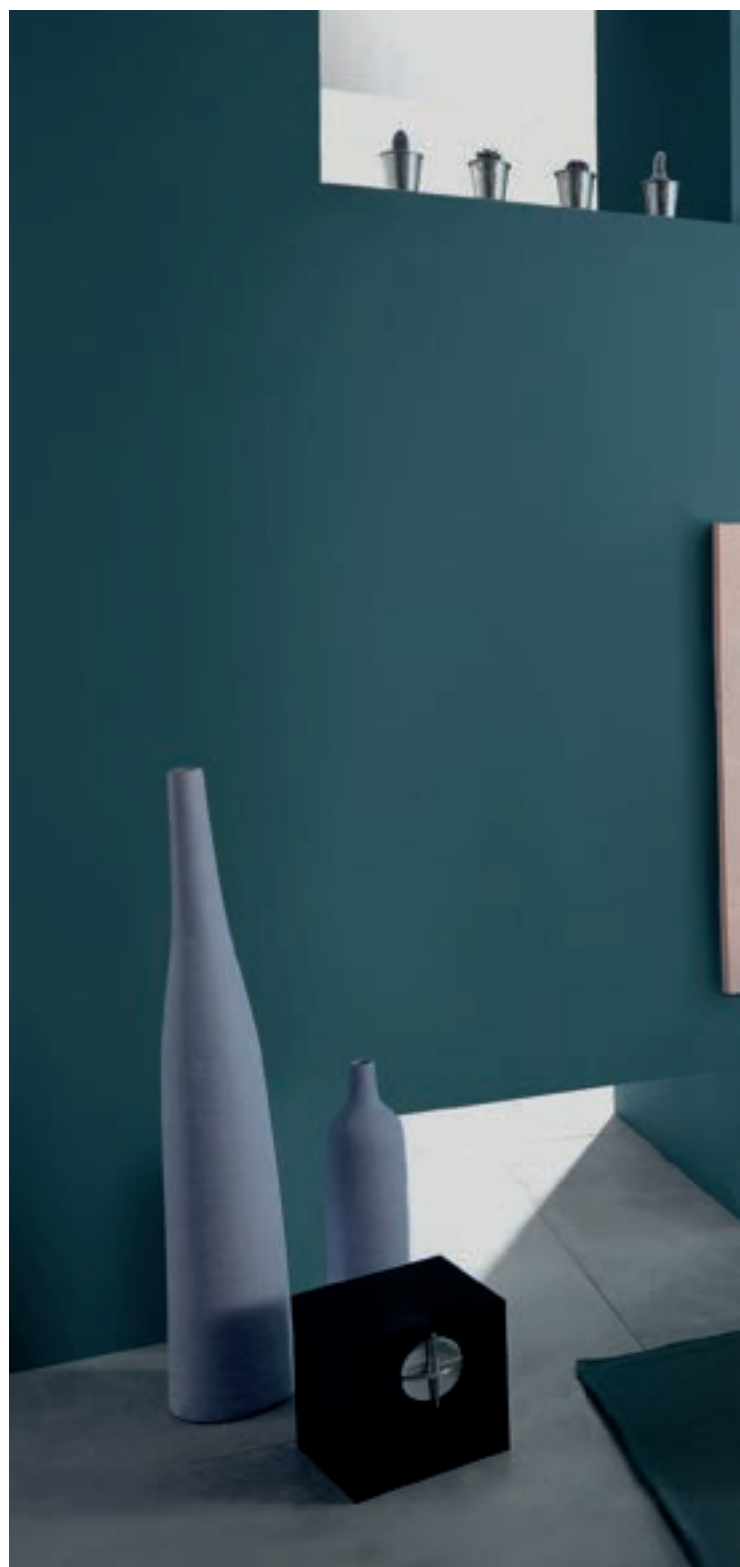



HABILLAGE ÅLESUND

Trou à feu encastré avec cadre en pierre d'Estailade,
foyère en pierre noire.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 130 x 4 x 80 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face, les Inserts

ATRAFLAM 1000 PANORAMA

LE FOYER À BOIS DES GRANDS ESPACES

Ce foyer à bois au format 16/9^{ème} est idéal pour les grands espaces.

Sa belle largeur offre une vue panoramique saisissante sur les flammes, créant une ambiance chaleureuse et mémorable.

Doté d'un système de double combustion propre, ce foyer répond aux exigences environnementales des habitations RE2020.



- Rendement : **76,1 %**
- Puissance nominale : **13,9 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**





HABILLAGE SANDEFJØRD

Trou à feu semi-encasté avec cadre fin d'épaisseur 3 cm, foyère d'épaisseur 6 cm avec feuillure et plinthe d'épaisseur 3 cm en pierre de Belgique sablée, façade principale, 2 modules tiroir à gauche de largeur 50 cm dotés du système d'ouverture « PUSH TO OPEN » et 1 module fixe à gauche en Chêne clair naturel. Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 286,2 x 9 x 93,9 cm
Compatible avec : les foyers Simple Face, les Inserts

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



SCAN DSA 12



FOYER DOUBLE FACE

Optez pour la vision du feu de chaque côté de votre pièce grâce au foyer Double Face et ses vitres placées d'une part et d'autre du feu.

Ce type d'appareil est idéal pour marquer une séparation dans une pièce tout en chauffant les deux côtés.



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des
matériaux et foyers en page 86



SCAN DSA 12

LE FOYER À BOIS DOUBLE FACE AU FORMAT 16/9 ^{ÈME}

Ce foyer à bois Double Face est doté de vitres au format panoramique, placées de part et d'autre du feu.

C'est un modèle qui allie la qualité danoise et le spectacle du feu.

Le réglage de la combustion et le chargement des bûches peuvent se faire de chaque côté du foyer.



- Rendement : **80 %**
- Capacité jusqu'à : **460 m³**
- Puissance nominale : **9 kW**
- Finitions : **peint noir mat, fourni avec 2 cadres standards 67,6 x 90 mm**





PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des
matériaux et foyers en page 86



ATRAFLAM 800 PANORAMA DOUBLE FACE

LE FOYER À BOIS DOUBLE FACE AU FORMAT PANORAMIQUE

Ce foyer à bois Double Face est doté de vitres au format 16/9^{ème}, placées de part et d'autre du feu.

Parfait pour structurer une pièce ou séparer avec élégance deux ambiances, il offre une expérience du feu immersive et conviviale.

Doté d'un double système d'ouverture – porte escamotable d'un côté et porte battante de l'autre – il garantit un grand confort d'utilisation au quotidien. Il est également équipé de deux pare-bûches, pour une utilisation sécurisée et optimale.



- Rendement : **79,6 %**
- Puissance nominale : **13 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**







FOYERS À VITRE LATÉRALE

Pensés pour s'intégrer facilement à votre intérieur, les foyers à vitre latérale transforment votre espace de vie pour devenir de véritables éléments de décoration.

ATRAFLAM 800 VISION VL HABILLAGE SANDNES

*Trou à feu encastré avec cadre fin d'épaisseur 0,3 cm
et de largeur 5 cm en acier noir mat.*

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 88,6 x 0,3 x 67,8 cm

*Compatible avec : les foyers Simple Face,
les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres*



JØTUL I 520 VITRE LATÉRALE

MODERNITÉ ET ÉLÉGANCE POUR CET INSERT
EN FONTE

Cet insert à bois est disponible en version vitre latérale droite ou gauche. Pour plus de flexibilité, vous pourrez également changer le sens d'ouverture de la porte grâce au kit en option.

Les vitres présentent un traitement de surface réfléchissant afin d'assurer la pyrolyse pour une combustion optimale et une vitre toujours propre.



- Rendement : **77 %**
- Capacité jusqu'à : **350 m³**
- Puissance nominale : **7,5 kW**
- Finition : **peint noir mat**





PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des
matériaux et foyers en page 86



PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des
matériaux et foyers en page 86



JØTUL I 620 VITRE LATÉRALE

L'INSERT À VITRE LATÉRALE EN FONTE GRAND FORMAT

Cet insert à bois est disponible en vitre latérale droite ou gauche. Pour plus de flexibilité, vous pourrez également changer le sens d'ouverture de la porte grâce au kit en option.

Durabilité et élégance garanties avec cet appareil en fonte.

Kit d'accumulation de chaleur et kit de distribution d'air chaud en option pour booster les performances de votre appareil.



- Rendement : **77 %**
- Capacité jusqu'à : **400 m³**
- Puissance nominale : **9 kW**
- Finition : **peint noir mat**



ATRAFLAM 800 VISION VITRE LATÉRALE

LE FOYER D'ANGLE AU FORMAT 4/3 :
VUE SURPRENANTE ET CONFORT ASSURÉ

Ce foyer à bois à vitre latérale droite ou gauche, offre une vue en angle sur le feu.

Son étanchéité répond aux normes RE2020 pour les habitations modernes, et son système de double combustion propre assure un rendement efficace et respectueux de l'environnement.

Grâce à son système de balayage de vitre intégré par le haut, la vision des flammes reste optimale pour une expérience de feu incomparable.



- Rendement : **79,2 %**
- Puissance nominale : **15,8 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**





HABILLAGE LEKNES

Cheminée d'angle en pierre de Dordogne, foyère en pierre noire.
Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 120 x 73 x 100 cm
Compatible avec : les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



HABILLAGE FINNØY

Trou à feu encastré avec cadre d'épaisseur 2 cm en pierre Granit noir poli.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 95,9 x 57,7 x 49,1 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face, les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres, les inserts

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



ATRAFLAM 800 PANORAMA VITRE LATÉRALE

LA CHALEUR VUE SOUS UN ANGLE PANORAMIQUE

Ce foyer à bois à vitre latérale droite ou gauche offre une vue d'angle étendue grâce à son format 16/9^{ème}.

Sa vitre sérigraphiée noire souligne avec élégance son design contemporain.

Doté d'un système de double combustion propre pour un rendement optimisé et des émissions réduites.

Son système de balayage de vitre intégré par le haut assure une vision sans obstructions et protège durablement la vue des flammes.



- Rendement : **81,5 %**
- Puissance nominale : **14 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**





PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des
matériaux et foyers en page 86



ATRAFLAM 1000 PANORAMA VITRE LATÉRALE

LE PLUS LARGE FOYER À BOIS À VITRE LATÉRALE

Ce foyer à bois à vitre latérale droite ou gauche offre une vue d'angle spectaculaire sur les flammes grâce à sa grande largeur de vitre et son format 16/9^{ème}.

Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement à tout type d'intérieur et bénéficie d'un faible encombrement pour un gain de place.

Sa porte escamotable simplifie le chargement des bûches pour un confort d'utilisation au quotidien.



- Rendement : **82,8 %**
- Puissance nominale : **15 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**





SCAN 5103

LE FOYER À BOIS VITRE LATÉRALE, FLEXIBLE ET COMPACT

Ce foyer à bois à vitre latérale droite ou gauche est à la fois compact et polyvalent pour s'adapter aux pièces de vie de tailles intermédiaires.

Sa poignée en aluminium design permet une ouverture et une fermeture facile de la porte.

Sa profondeur réduite lui permet de trouver sa place dans des caissons nécessitant un encombrement minimum. Un bouclier thermique est également disponible en option pour faciliter l'installation.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



- Rendement : **81 %**
- Capacité jusqu'à : **340 m³**
- Puissance nominale : **6,8 kW**
- Finitions : **peint noir mat, vitre latérale droite ou gauche**



SCAN 5107

LA SOBRIÉTÉ SCANDINAVE EN VERSION VITRE LATÉRALE

Ce foyer à bois à vitre latérale droite ou gauche est à la fois compact et polyvalent. Dans le même esthétique que le SCAN 5103, le SCAN 5107 se différencie par sa largeur avec 10 cm de plus et peut accueillir des bûches de 50 cm.

Sa profondeur réduite trouve sa place dans des caissons nécessitant un encombrement minimum, ce qui en fait le foyer idéal des pièces de vie de taille intermédiaire.

Pour une diffusion de la chaleur plus longue, un kit d'accumulation est disponible en option.

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



- Rendement : **80 %**
- Capacité jusqu'à : **460 m³**
- Puissance nominale : **9,1 kW**
- Finitions : **peint noir mat, vitre latérale droite ou gauche**



ATRAFLAM 800 VISION 3 VITRES

HABILLAGE LILLEHAMMER

Cheminée en pierre d'Estailade, foyère d'épaisseur 8 cm déportée à droite et marche d'épaisseur 15 cm à gauche en Quartzite grise brossée.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 184 x 99 x 98 cm

Compatible avec : les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres



FOYERS 3 VITRES

Spécialement élaborés pour offrir une vision du feu à 180°, les foyers à bois avec 3 faces vitrées sont des appareils de chauffage très performants qui proposent des rendements élevés.



JØTUL I 520 3 VITRES

UNE VISION DU FEU À 180°

Cet insert à bois en fonte vous offrira un magnifique spectacle des flammes.

Un appareil qui s'adaptera parfaitement à la configuration de votre pièce grâce à son kit optionnel pour choisir le sens d'ouverture de la porte.

Vous aurez également la possibilité de prolonger l'émission de chaleur grâce au kit d'accumulation de chaleur et d'optimiser la répartition de chaleur dans les pièces voisines grâce au kit de distribution d'air chaud en option.



- Rendement : **77 %**
- Capacité jusqu'à : **350 m³**
- Puissance nominale : **7,5 kW**
- Finition : **peint noir mat**





PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



ANDØYA

Cheminée en pierre d'Estailade, foyère d'épaisseur 8 cm et jambages en Ardoise clivée.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 117,6 x 61,1 x 90,5 cm

Compatible avec : les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



JØTUL I 620 3 VITRES

L'INSERT PANORAMIQUE EN FONTE

Cet insert à bois au format panoramique offre une grande vision sur les flammes et la possibilité de charger des bûches pouvant aller jusqu'à 60 cm.


Vous aurez la possibilité de prolonger l'émission de chaleur grâce au kit d'accumulation de chaleur en option.

Un kit de distribution d'air chaud est également disponible pour optimiser la répartition de chaleur dans les pièces voisines.



- Rendement : **77 %**
- Capacité jusqu'à : **400 m³**
- Puissance nominale : **9 kW**
- Finition : **peint noir mat**



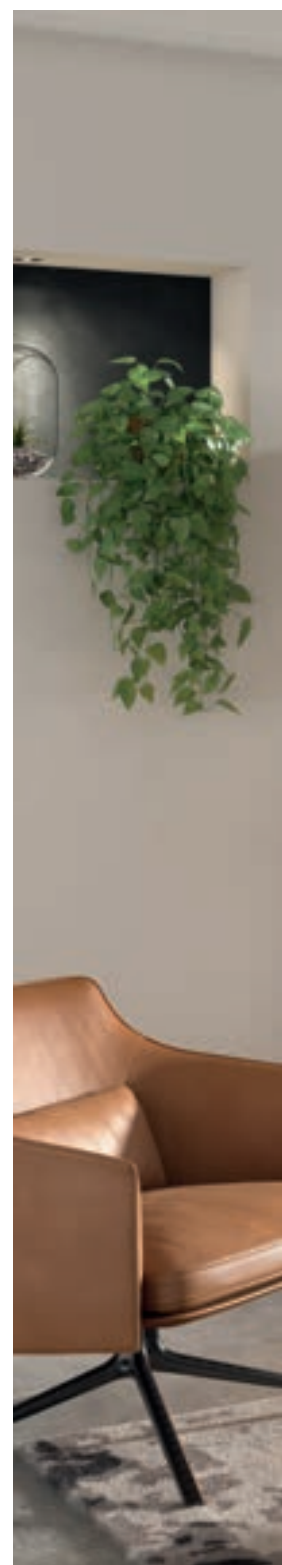

HABILLAGE OSLO

Cheminée en pierre de Doura, foyère d'épaisseur 10 cm et banquette à gauche en Pierre bleue de Belgique sablée.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 175 x 70 x 98 cm

Compatible avec : les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres



ATRAFLAM 800 VISION 3 VITRES

UNE VÉRITABLE VITRINE DU FEU

Ce foyer à bois au format 4/3 dispose de 3 larges vitres vous invitant à contempler le spectacle des flammes depuis chaque côté de la pièce

Doté d'un double système d'ouverture de porte (escamotable en tirroir) pour un grand confort d'utilisation au quotidien.

Optez pour une installation plus contemporaine en version murale grâce à son kit de fixation disponible en option.



- Rendement : **79,2 %**
- Puissance nominale : **15,8 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86





HABILLAGE KRAKERØY

Cheminée en pierre d'Estailade, foyère d'épaisseur 20 cm en Granit noir cuir.
Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 122,4 x 73,9 x 84,9 cm
Compatible avec : les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres



ATRAFLAM 800 PANORAMA 3 VITRES

UNE VISION DU FEU SOUS TOUS LES ANGLES

Ce foyer à bois au format 16/9^{ème} est doté de 3 vitres offrant une vue panoramique sur les flammes depuis tous les angles de la pièce.

Son système de combustion propre et son étanchéité garantissent une performance optimale et écologique, répondant ainsi aux normes des habitations RE2020.

Optez pour une installation plus contemporaine en version murale grâce à son kit de fixation disponible en option.



- Rendement : **81,5 %**
- Puissance nominale : **14 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire**

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86





SCAN 5005

LA CHALEUR AU CENTRE DE LA PIÈCE !

Ce foyer à bois est doté de 3 larges vitres invitant à contempler le spectacle des flammes et offrant une grande capacité de chauffe.

Véritable meuble design, il se positionne au centre de la pièce ou en tant que séparateur d'espaces.

Sa porte escamotable est équipée d'une poignée design en aluminium.



- Rendement : **83 %**
- Capacité jusqu'à : **460 m³**
- Puissance nominale : **10 kW**
- Finition : **peint noir mat**





HABILLAGE SANDNES

Trou à feu encastré avec cadre fin d'épaisseur 0,3 cm et de largeur 1,5 cm en acier noir mat.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 743 x 835 x 457 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face, les foyers Vitre Latérale, les foyers 3 Vitres

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



SCAN 1005



INSERTS

Conçus pour s'intégrer facilement dans les cheminées existantes en rénovation, mais également sur des configurations neuves, les inserts offrent de belles performances techniques et une vue imprenable sur les flammes.



JØTUL C 24

DESIGN ÉPURÉ ET MODERNE POUR CET
INSERT À BOIS EN FONTE

Cet insert offre une superbe vision du feu.

Son design sobre et épuré lui permet de s'intégrer
parfaitement dans tous les types d'intérieur.

Deux tailles de cadres ajustables sont proposées : un modèle
fin de 15 mm ou un modèle large de 40 mm.

Une ventilation optionnelle permet d'accélérer la diffusion de
chaleur.



- Rendement : **78 %**
- Capacité jusqu'à : **250 m³**
- Puissance nominale : **7 kW**
- Finitions : **peint noir mat**
avec cadre standard 15 mm
ou cadre large 40 mm





HABILLAGE OUVÈZE

Cheminée en pierre de Dordogne, briquettes rustiques, poutre en chêne rustique.

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 131 x 68 x 109 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86



SCAN 1003

UN ÉCRAN DE CHALEUR !

Cet insert à bois au format 4/3 offre une vision optimale du feu.

Dans la tradition du design danois, ses lignes sont soulignées par des finitions élégantes : vitre sérigraphiée noire, encadrement en acier noir, poignée en verre teinté noir.

Sa chambre de combustion dispose d'un intérieur en béton réfractaire, matériau lumineux et résistant.

Cet insert peut accueillir des bûches de 50 cm.



- Rendement : **79 %**
- Capacité jusqu'à : **340 m³**
- Puissance nominale : **7,8 kW**
- Finitions : **vitre sérigraphiée noire, cadre noir et poignée verre teinté noir, intérieur béton réfractaire et bouclier thermique**

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86





SCAN 1004

LA CHALEUR ET L'ÉLÉGANCE SCANDINAVE
DANS UN TABLEAU !

Cet insert à bois au design élégant dispose d'un encadrement en acier noir offrant une vision optimale du feu.

Sa chambre de combustion dispose d'un intérieur en béton réfractaire, lumineux et résistant.

Cet insert au format allongé peut accueillir des bûches de 65 cm.



- Rendement : 81 %
- Capacité jusqu'à : 380 m³
- Puissance nominale : 8 kW
- Finitions : vitre sérigraphiée noire, cadre noir et poignée verre teinté noir, intérieur béton réfractaire et bouclier thermique

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86





SCAN 1005

L'ÉLÉGANCE EN TOUTE DISCRÉTION

Cet insert à bois au design moderne et épuré s'adapte à tout type d'intérieur.

Son large écran offre une belle vision des flammes et diffuse une atmosphère chaleureuse et conviviale dans la pièce.


Sa chambre de combustion dispose d'un intérieur en béton réfractaire, matériau lumineux et résistant.



- Rendement : **82 %**
- Capacité jusqu'à : **300 m³**
- Puissance nominale : **6 kW**
- Finitions : **vitre sérigraphiée noire, cadre noir et poignée verre teinté noir, intérieur béton réfractaire et bouclier thermique**

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86





SCAN 1006

L'INSERT À BOIS PANORAMIQUE

Cet insert à bois au format 16/9^{ème} offre une vision étendue sur les flammes dans un design moderne et épuré.

Sa chambre de combustion dispose d'un intérieur en béton réfractaire, lumineux et résistant.

Cet insert au format panoramique peut accueillir des bûches jusqu'à 65 cm.



- Rendement : 77 %
- Capacité jusqu'à : 300 m³
- Puissance nominale : 7 kW
- Finitions : vitre sérigraphiée noire, cadre noir et poignée verre teinté noir, intérieur béton réfractaire et bouclier thermique

PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des matériaux et foyers en page 86





PERSONNALISEZ VOTRE HABILLAGE

Plus d'information sur le choix des
matériaux et foyers en page 86



SCAN 1007

LA CHALEUR SCANDINAVE VERSION XXL

Cet insert à bois au format panoramique dispose d'une chambre de combustion de 100 cm de large, offrant une vue étendue sur les flammes.

Son design élégant, avec un encadrement en acier noir, une vitre sérigraphiée noire et une chambre de combustion en béton réfractaire, lui permet de s'intégrer dans tous les styles d'intérieur.

Cet insert peut accueillir des bûches jusqu'à 80 cm.



- Rendement : **78 %**
- Capacité jusqu'à : **500 m³**
- Puissance nominale : **11,4 kW**
- Finition : **vitre sérigraphiée noire, , cadre noir et poignée verre teinté noir, intérieur béton réfractaire et bouclier thermique**




LES ECO-LABELS



Ce logo indique que les modèles sont dotés d'une arrivée d'air secondaire ou tertiaire permettant d'obtenir la fameuse double combustion JØTUL.



Les appareils qui bénéficient du logo "combustion étanche" sont équipés d'une connexion d'arrivée d'air directe extérieure. Le raccordement direct d'entrée d'air améliore le confort et l'efficacité de l'installation en évitant l'entrée d'air froid et le prélèvement d'air chaud dans la maison.



L'étiquetage énergétique de nos appareils vous guide dans le choix de votre foyer ou de votre insert en vous informant sur les appareils les plus performants et ayant le moins d'impact sur l'environnement. Vous pourrez ainsi faire le meilleur choix pour l'avenir et pour l'environnement.

ECODESIGN 2022

Les Directives Européennes Ecodesign visent à améliorer la performance environnementale des produits et ainsi, à contribuer activement aux objectifs européens en termes de réductions des consommations énergétiques et d'émissions polluantes. Notre mission est de développer des foyers à bois dont la combustion est plus écologique et plus économique que tout autre appareil. Ainsi, les gammes JØTUL, SCAN et ATRA sont conformes à la norme européenne ECODESIGN 2022, qui certifie que nos appareils respectent les critères de combustion en faveur de la protection de l'environnement et de la qualité de l'air.

UNE PERFORMANCE RECONNUE

Tous nos appareils sont conformes aux normes européennes NF EN-16510.



La plupart des appareils de notre gamme bénéficie du Label Flamme Verte. Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et la réduction des émissions polluantes.

UNE CHALEUR ÉCONOMIQUE

La double combustion JØTUL permet de réduire significativement la consommation de bois.



Nos appareils bénéficient d'une aide fiscale (MaPrimeRénov', TVA réduite*). Ce dispositif a été mis en place par le Gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique en incitant à la réalisation d'économies d'énergie. Dans ce cadre, l'achat d'un appareil JØTUL, SCAN ou ATRA ouvre droit à une aide à l'investissement forfaitaire**. Dans un monde où le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter, acheter un foyer ou insert de notre gamme, c'est se garantir un mode de chauffage sûr et économique.

* voir conditions d'application en magasin et loi de finances en vigueur.

**voir conditions d'application en magasin, loi de finances en vigueur et loi Grenelle II.

JØTUL I 570

HABILLAGE LIVENNE

Cheminée en pierre de Sireuil, briquettes rustiques, linteau en pierre de Sireuil

Dimensions de l'habillage présenté (L x P x H) : 170 x 80 x 120 cm

Compatible avec : les foyers Simple Face

PLEINS FEUX SUR LES FOYERS

DÉCOUVREZ TOUS
LES MODÈLES




LES SIMPLE FACE



JØTUL I 520 Simple Face




Finition :	peint noir mat
Puissance nominale :	7,5 kW
Capacité :	350 m ³
Rendement :	77 %
Émission de CO :	988 mg/Nm ³
Émission de particules mesurées :	13 mg/Nm ³
H x L x P :	499 x 670 x 431 mm
Poids :	141 kg
Ø de la sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus et arrière (45°)
Longueur bûches :	50 cm
Options :	kit d'ouverture de porte à gauche, distributeur d'air chaud Ø 150 mm, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit d'accumulation de chaleur, kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm

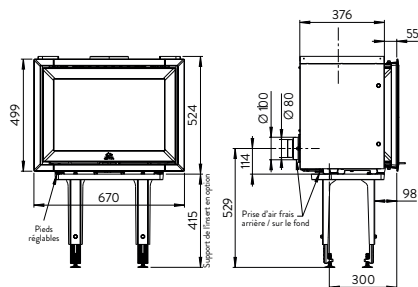

JØTUL I 570



Finition :	peint noir mat, plaque de doublage émaillée blanche
Puissance nominale :	15 kW
Capacité :	400 m ³
Rendement :	78 %
Émission de CO :	1379 mg/Nm ³
Émission de particules mesurées :	31 mg/Nm ³
H x L x P :	575 x 740 x 451 mm
Poids :	220 kg
Ø de la sortie :	200 mm
Sortie conduit :	dessus
Longueur bûches :	55 cm
Options :	distributeur d'air, bac à cendres, cadre acier noir mat, kit d'accumulation de chaleur

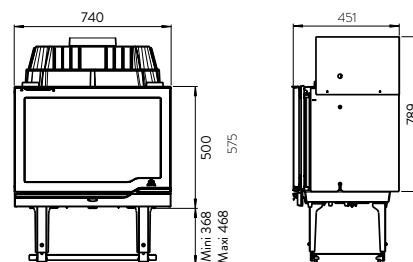


LES SIMPLE FACE



JØTUL I 620 Simple Face




Finition : peint noir mat
 Puissance nominale : 9 kW
 Capacité : 400 m³
 Rendement : 77 %
 Émission de CO : 803 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 11 mg/Nm³
 H x L x P : 499 x 800 x 432 mm
 Poids : 171 kg
 Ø de la sortie : 150 mm
 Sortie conduit : dessus
 Longueur bûches : 60 cm
 Options : kit d'accumulation de chaleur,
 distributeur d'air chaud Ø 125 mm et Ø 150 mm,
 support de l'insert avec 4 pieds réglables,
 kit de raccordement pour prise d'air directe
 Ø 100 mm

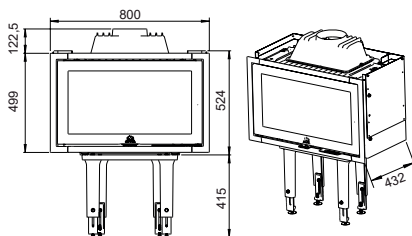

ATRAFLAM 800 VISION




Finitions : vitre sérigraphiée noire,
 briques réfractaires ou panneaux réfractaires
 flammés ou noirs
 Puissance nominale : 16,4 kW
 Rendement : 81,3 %
 Émission de CO : 1000 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 23 mg/Nm³
 H x L x P : 1480 x 952 x 502,5 mm
 Poids : 295 kg
 Ø sortie de fumée : 197 mm
 Ouverture : escamotable
 Options : cadre noir de 1,5 ou 5 cm
 Livré avec porte-bûches n° 7

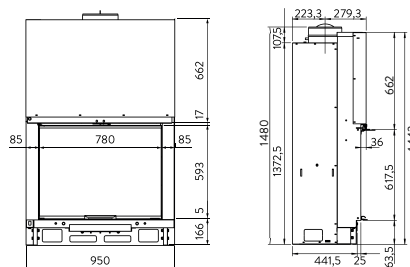

ATRAFLAM 600 PANORAMA



Finitions : vitre sérigraphiée noire,
 briques réfractaires ou panneaux réfractaires
 flammés ou noirs
 Puissance nominale : 9 kW
 Rendement : 78 %
 Émission de CO : 1290 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 30 mg/Nm³
 H x L x P : 1014 x 802 x 502,5 mm
 Poids : 191 kg
 Ø sortie de fumée : 177 mm
 Ouverture : escamotable
 Options : cadre noir de 1,5 ou 5 cm
 Livré avec porte-bûches n° 6

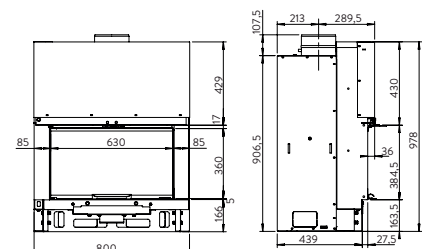

LES SIMPLE FACE



ATRAFLAM 800 PANORAMA



Finitions : vitre sérigraphiée noire,
briques réfractaires ou panneaux réfractaires
flammés ou noirs

Puissance nominale : 14 kW

Rendement : 81,5 %

Émission de CO : 1250 mg/Nm³

Émission de particules mesurées : 30 mg/Nm³

H x L x P : 1134 x 950 x 502,5 mm


Poids : 247 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Ouverture : escamotable

Options : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 7

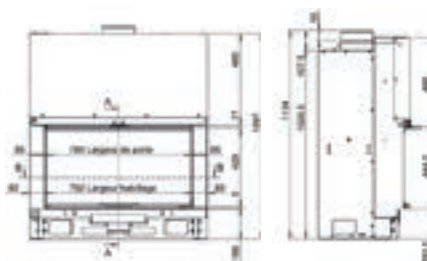

ATRAFLAM 1000 PANORAMA



Finitions : vitre sérigraphiée noire,
briques réfractaires ou panneaux réfractaires
flammés ou noirs

Puissance nominale : 13,9 kW

Rendement : 76,1 %

Émission de CO : 1460 mgN/m³

Émission de particules mesurées : 19 mg/Nm³

H x L x P : 1343 x 1170 x 512,5 mm


Poids : 366 kg

Ø sortie de fumée : 197 mm

Ouverture : escamotable

Options : cadre noir de 1,5 ou 5 cm

Livré avec porte-bûches n° 8

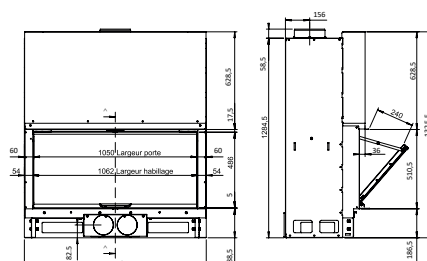


LE DOUBLE FACE



SCAN DSA 12




Finition :	peint noir mat, fourni avec 2 cadres standards 67,6 x 90 mm
Puissance nominale :	9 kW
Capacité :	460 m ³
Rendement :	80 %
Émission de CO :	1044 mg/Nm ³
Émission de particules mesurées :	20 mg/Nm ³
H x L x P :	989 x 900 x 460 mm (caisson de convection)
Poids :	210 kg
Ø sortie buse extérieure :	180 mm
Longueur bûches :	50 cm
Option :	kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm

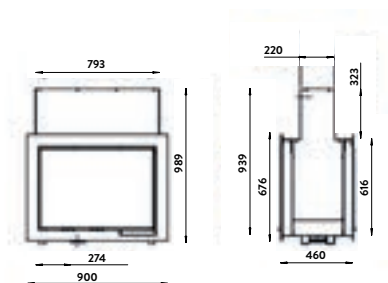

ATRAFLAM 800 PANORAMA Double Face



Finitions :	vitre sérigraphiée noire, briques réfractaires ou panneaux réfractaires flammés ou noirs
Puissance nominale :	13 kW
Rendement :	79,6 %
Émission de CO :	1390 mg/Nm ³
Émission de particules mesurées :	30 mg/Nm ³
H x L x P :	1263,5 x 930 x 611 mm
Poids :	254 kg
Ø sortie de fumée :	197 mm
Ouverture :	battante et escamotable
Options :	cadre noir de 1,5 ou 5 cm
Livré avec pare-bûches	

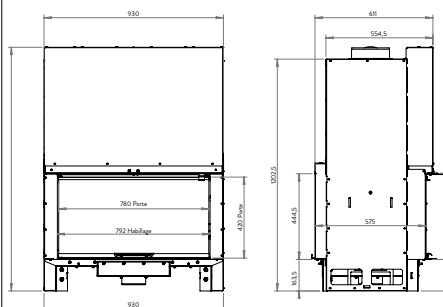


LES VITRE LATÉRALE



JØTUL I 520 Vitre Latérale




Finitions : peint noir mat,
 vitre latérale droite ou gauche
 Puissance nominale : 7,5 kW
 Capacité : 350 m³
 Rendement : 77 %
 Émission de CO : 988 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 13 mg/Nm³
 H x L x P : 499 x 632 x 431 mm
 Poids : 141 kg
 Ø de la sortie : 150 mm
 Sortie conduit : dessus et arrière (45°)
 Longueur bûches : 50 cm
 Options : kit d'ouverture de porte à gauche,
 support de l'insert avec 4 pieds réglables,
 kit d'accumulation de chaleur,
 kit de raccordement pour prise d'air directe
 Ø 100 mm

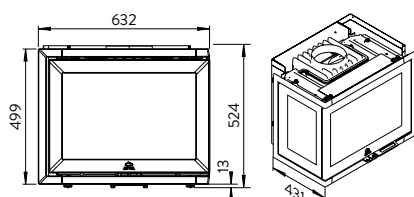

JØTUL I 620 Vitre Latérale



Finitions : peint noir mat,
 vitre latérale droite ou gauche
 Puissance nominale : 9 kW
 Capacité : 400 m³
 Rendement : 77 %
 Émissions de CO : 803 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 11 mg/Nm³
 H x L x P : 499 x 762 x 431 mm
 Poids : 162 kg
 Ø conduit de sortie : 150 mm
 Sortie conduit : dessus
 Longueur bûches : 60 cm
 Options : kit d'accumulation de chaleur,
 support de l'insert avec 4 pieds réglables,
 kit de raccordement pour prise d'air directe
 Ø 100 mm, distributeur d'air chaud
 Ø 125 mm et Ø 150 mm

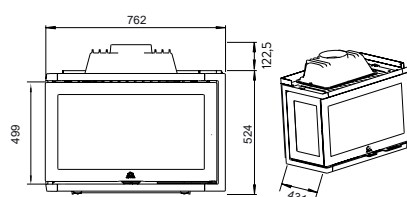

LES VITRE LATÉRALE




ATRAFLAM 800 VISION Vitre Latérale



Finitions : vitre sérigraphiée noire,
briques réfractaires ou panneaux réfractaires
flammés ou noirs,
vitre latérale droite ou gauche

Puissance nominale : 15,8 kW
Rendement : 79,2 %
Émission de CO : 1020 mg/Nm³
Émission de particules mesurées : 37 mg/Nm³
H x L x P : 1471,5 x 911,5 x 529 mm
Poids : 277 kg
Ø sortie de fumée : 197 mm
Ouverture : battante ou escamotable
Option : cadre noir de 5 cm
Livré avec porte-bûches n° 7

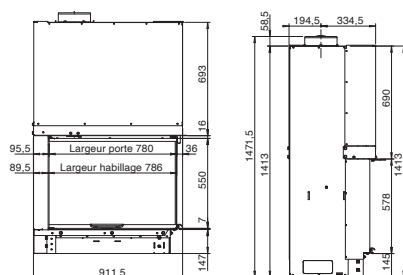


ATRAFLAM 800 PANORAMA Vitre Latérale



Finitions : vitre sérigraphiée noire,
briques réfractaires ou panneaux réfractaires
flammés ou noirs,
vitre latérale droite ou gauche

Puissance nominale : 14 kW
Rendement : 81,5 %
Émission de CO : 1250 mg/Nm³
Émission de particules mesurées : 30 mg/Nm³
H x L x P : 1214 x 910 x 527,5 mm
Poids : 237 kg
Ø sortie de fumée : 177 mm
Ouverture : battante ou escamotable
Option : cadre noir de 5 cm
Livré avec porte-bûches n° 7

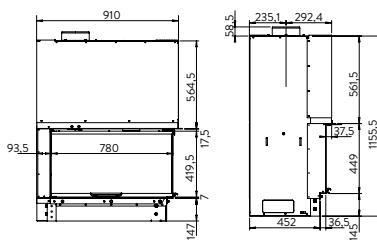


ATRAFLAM 1000 PANORAMA Vitre Latérale



Finitions : vitre sérigraphiée noire,
briques réfractaires ou panneaux réfractaires
flammés ou noirs,
vitre latérale droite ou gauche

Puissance nominale : 15 kW
Rendement : 82,8 %
Émission de CO : 1130 mg/Nm³
Émission de particules mesurées : 29 mg/Nm³
H x L x P : 1380 x 1156,5 x 529 mm
Poids : 341 kg
Ø sortie de fumée : 197 mm
Ouverture : battante ou escamotable
Option : cadre noir de 5 cm
Livré avec porte-bûches n° 8

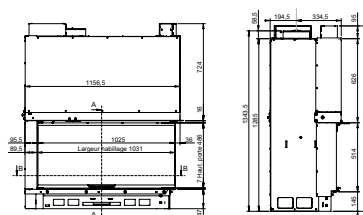

LES VITRE LATÉRALE



SCAN 5103



Finitions : peint noir mat,
vitre latérale droite ou gauche

Puissance nominale : 6,8 kW

Capacité : 340 m³

Rendement : 81 %

Émission de CO : 1119 mg/Nm³

Émission de particules mesurées : 37 mg/Nm³


H x L x P : 1033 x 626 x 419 mm
(caisson de convection)

Poids : 133 kg

Ø sortie buse extérieure : 150 mm

Longueur bûches : 45 cm

Options : cadre noir,
kit d'accumulation de chaleur,
bouclier thermique, boîtier de connexion pour
prise d'air directe Ø 100 mm



SCAN 5107



Finitions : peint noir mat,
vitre latérale droite ou gauche

Puissance nominale : 9,1 kW

Capacité : 460 m³

Rendement : 80 %

Émission de CO : 1090 mg/Nm³

Émission de particules mesurées : 34 mg/Nm³

H x L x P : 1033 x 726 x 419 mm
(caisson de convection)

Poids : 149 kg

Ø sortie buse extérieure : 150 mm

Longueur bûches : 50 cm

Options : cadre noir,
kit d'accumulation de chaleur,
bouclier thermique, boîtier de connexion pour
prise d'air directe Ø 150 mm




LES 3 VITRES



JØTUL I 520 3 Vitres




Finitions :	peint noir mat
Puissance nominale :	7,5 kW
Capacité :	350 m ³
Rendement :	77 %
Émission de CO :	988 mg/Nm ³
Émission de particules mesurées :	13 mg/Nm ³
H x L x P :	499 x 594 x 431 mm
Poids :	141 kg
Ø de la sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus et arrière (45°)
Longueur bûches :	50 cm
Options :	kit d'ouverture à gauche, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit d'accumulation de chaleur, kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm, distributeur d'air chaud Ø 150 mm

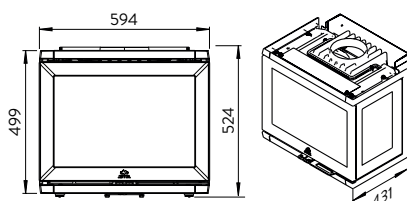

JØTUL I 620 3 Vitres



Finitions :	peint noir mat
Puissance nominale :	9 kW
Capacité :	400 m ³
Rendement :	77 %
Émissions de CO :	803 mg/Nm ³
Émission de particules mesurées :	11 mg/Nm ³
H x L x P :	499 x 723 x 431 mm
Poids :	153 kg
Ø conduit de sortie :	150 mm
Sortie conduit :	dessus
Longueur bûches :	60 cm
Options :	kit d'accumulation de chaleur, support de l'insert avec 4 pieds réglables, kit de raccordement pour prise d'air directe Ø 100 mm, distributeur d'air chaud Ø 125 mm et Ø 150 mm

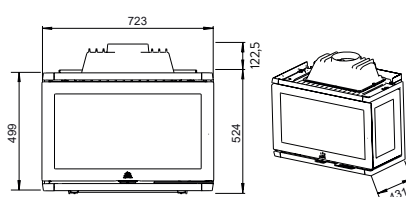


ATRAFLAM 800 VISION 3 Vitres



Finitions :	vitre sérigraphiée noire, briques réfractaires ou panneaux réfractaires flammés ou noirs
Puissance nominale :	15,8 kW
Rendement :	79,2 %
Émission de CO :	1020 mg/Nm ³
Émission de particules mesurées :	37 mg/Nm ³
H x L x P :	1463,5 x 856 x 527 mm
Poids :	261 kg
Ø sortie de fumée :	197 mm
Ouverture :	battante et tiroir
Options :	cadre noir 5 cm, kit support mural

Livré avec porte-bûches n° 7

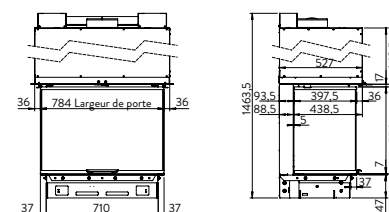

LES 3 VITRES



ATRAFLAM 800 PANORAMA 3 Vitres



Finitions : vitre sérigraphiée noire,
briques réfractaires ou panneaux réfractaires
flammés ou noirs

Puissance nominale : 14 kW

Rendement : 81,5%

Émission de CO : 1250 mg/Nm³

Émission de particules mesurées : 30 mg/Nm³

H x L x P : 1203,5 x 856 x 527 mm


Poids : 224 kg

Ø sortie de fumée : 177 mm

Ouverture : battante et tiroir

Options : cadre noir 5 cm
kit support mural

Livré avec porte-bûches n° 7

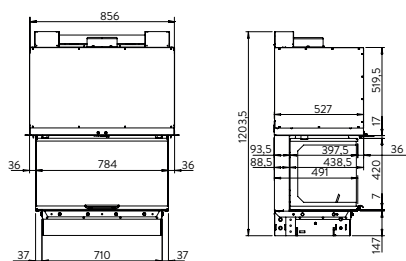

SCAN 5005



Finition : peint noir mat

Puissance nominale : 10 kW

Capacité : 460 m³

Rendement : 83 %

Émission de CO : 1140 mg/Nm³

Émission de particules mesurées : 28 mg/Nm³

H x L x P : 1382 x 578 x 958 mm
(caisson de convection)


Poids : 280 kg

Ø sortie buse extérieure : 200 mm

Longueur bûches : 50 cm

Ouverture : escamotable

Options : cadre noir,
boîtier de connexion pour
prise d'air directe Ø 150 mm

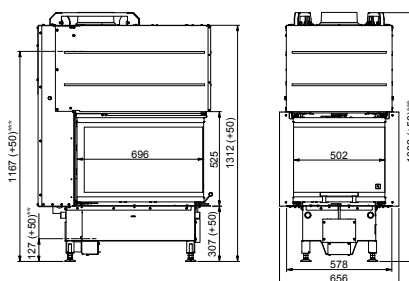

LES INSERTS




JØTUL C 24





Finitions : peint noir mat avec cadre standard
 15 mm ou cadre large 40 mm
 Puissance nominale : 7 kW
 Capacité : 250 m³
 Rendement : 78 %
 Émission de CO : 851 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 11 mg/Nm³
 H x L x P
 - chambre de convection : 500 x 694 x 441 mm
 - avec encadrement 15 mm : 510 x 705 mm
 - avec encadrement 40 mm : 558 x 755 mm
 Poids : 136 kg
 Ø de la sortie : 150 mm
 Sortie conduit : dessus
 Longueur bûches : 50 cm
 Options : ventilateur tangentiel avec boîtier
 de contrôle, kit de raccordement pour prise
 d'air directe Ø 100 mm, connecteur de sortie
 de fumée Ø 150 mm

cadre standard 15 mm





cadre large 40 mm



SCAN 1003



Finition : vitre sérigraphiée noire, cadre noir
 et poignée verre teinté noir,
 intérieur béton réfractaire et bouclier thermique
 Puissance nominale : 7,8 kW
 Capacité : 340 m³
 Rendement : 79 %
 Émission de CO : 781 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 17 mg/Nm³
 H x L x P : 570 x 650 x 438 mm
 (caisson de convection)
 Poids : 124 kg
 Ø sortie buse extérieure : 150 mm
 Longueur bûches : 50 cm
 Option : kit de raccordement
 pour prise d'air directe Ø 100 mm



LES INSERTS



SCAN 1004



Finition : vitre sérigraphiée noire, cadre noir
et poignée verre teinté noir,
intérieur béton réfractaire et bouclier thermique

Puissance nominale : 8 kW

Capacité : 380 m³

Rendement : 81 %

Émission de CO : 1242 mg/Nm³

Émission de particules mesurées : 29 mg/Nm³


H x L x P : 570 x 800 x 438 mm
(caisson de convection)

Poids : 129 kg

Ø sortie buse extérieure : 150 mm

Longueur bûches : 65 cm

Option : kit de raccordement
pour prise d'air directe Ø 100 mm

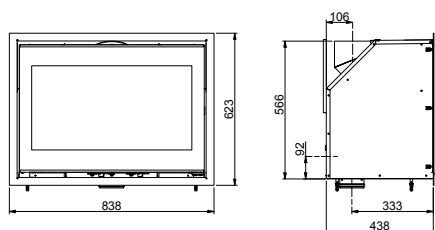

SCAN 1005



Finition : vitre sérigraphiée noire, cadre noir
et poignée verre teinté noir,
intérieur béton réfractaire et bouclier thermique

Puissance nominale : 6 kW

Capacité : 300 m³

Rendement : 82 %

Émission de CO : 895 mg/Nm³

Émission de particules mesurées : 22 mg/
Nm³


H x L x P : 470 x 650 x 438 mm
(caisson de convection)

Poids : 113 kg

Ø sortie buse extérieure : 150 mm

Longueur bûches : 50 cm

Option : kit de raccordement
pour prise d'air directe Ø 100 mm

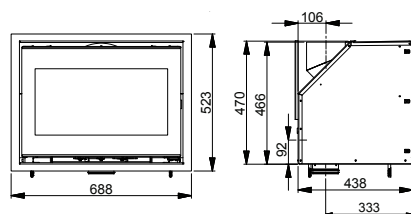


LES INSERTS



SCAN 1006




Finition : vitre sérigraphiée noire, cadre noir
 et poignée verre teinté noir,
 intérieur béton réfractaire et bouclier thermique
 Puissance nominale : 7 kW
 Capacité : 300 m³
 Rendement : 77 %
 Émission de CO : 1123 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 26 mg/Nm³
 H x L x P : 470 x 800 x 438 mm
 (caisson de convection)
 Poids : 132 kg
 Ø sortie buse extérieure : 150 mm
 Longueur bûches : 65 cm
 Option : kit de raccordement
 pour prise d'air directe Ø 100 mm

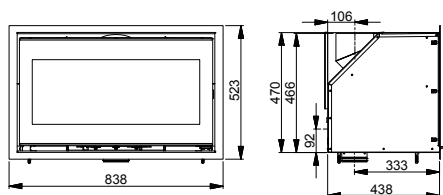

SCAN 1007




Finition : vitre sérigraphiée noire, cadre noir
 Puissance nominale : 11,4 kW
 Capacité : 500 m³
 Rendement : 78 %
 Émission de CO : 699 mg/Nm³
 Émission de particules mesurées : 37 mg/Nm³
 H x L x P : 570 x 1000 x 439 mm
 (caisson de convection)
 Poids : 177 kg
 Ø sortie buse extérieure : 180 mm
 Longueur bûches : 80 cm
 Option : kit de raccordement
 pour prise d'air directe Ø 100 mm

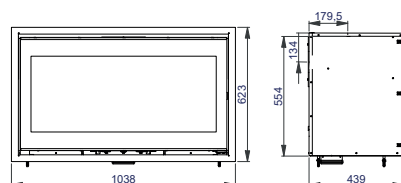

BON À SAVOIR

Succomber à la tentation cheminée, c'est faire le bon choix. Design, technologie, matériaux, aménagements... à chaque projet, à chaque maison correspond une gamme de cheminées JØTUL et une multitude de possibilités. Avant de vous présenter toutes les personnalisations possibles et notre palette de matériaux (page 90), voici un schéma qui vous aidera à comprendre toutes les parties composant une cheminée.

PETIT LEXIQUE DE LA CHEMINÉE

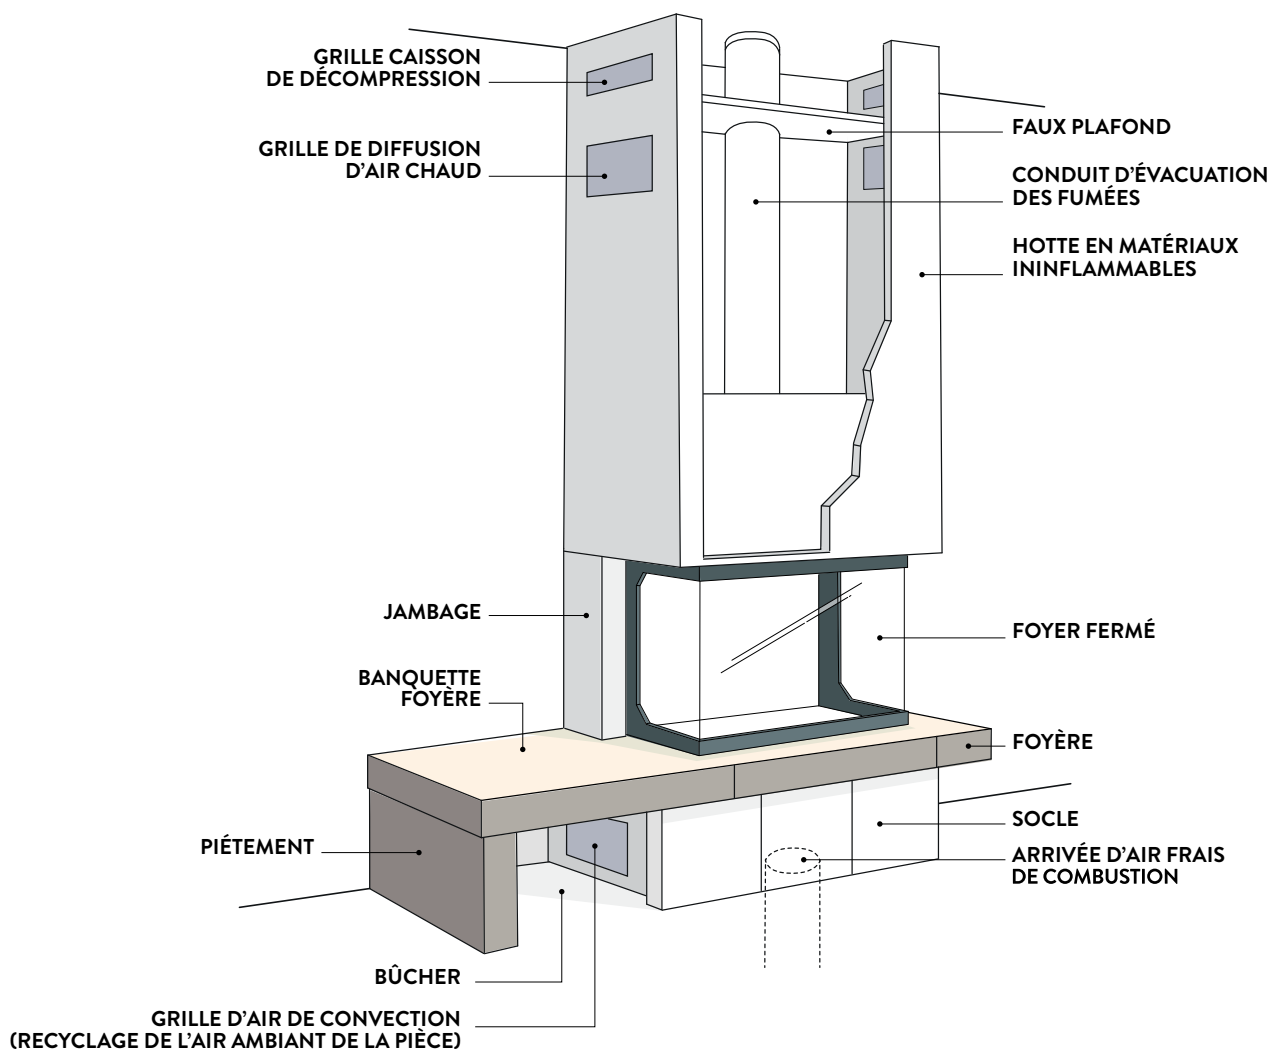

TOUTES LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
SE TROUVENT SUR **WWW.JOTUL.FR**



L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE VOTRE FOYER

JØTUL recommande un entretien régulier de votre foyer et de votre conduit. Un appareil entretenu vous garantit une superbe vue sur le feu ainsi qu'une bonne combustion de votre bois. Par ailleurs, si vous brûlez du bois sec de bonne qualité et faites ramoner votre cheminée régulièrement, vous éliminez le risque de feu de cheminée.

Un entretien régulier prolonge la durée de vie de votre appareil pour vous en faire profiter durant de nombreuses années.



QUEL TYPE DE BOIS CHOISIR POUR VOTRE FOYER ?

Les foyers JØTUL, SCAN et ATRA sont performants mais encore faut-il utiliser un bois bien sec (18 % d'humidité environ).

Nous vous donnons quelques conseils et explications afin d'obtenir un rendement optimal de votre appareil.



COMMENT ALLUMER UN FEU ?

Il existe plusieurs méthodes pour allumer un feu de cheminée : de haut en bas et de bas en haut. Nous préconisons la première solution, qui produit moins de suie et de cendres, assure une meilleure alimentation en air et prolonge la durée de flambée de la première charge de bois. Retrouvez les étapes clés d'un allumage réussi.



OÙ TROUVER VOTRE POINT DE VENTE JØTUL ?

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre concessionnaire/revendeur JØTUL le plus proche pour tout renseignement complémentaire. Localisez-le en quelques clics sur notre site jotul.fr.

LE CHOIX DU FOYER POUR CHAQUE HABILLAGE

HABILLAGES	PAGE	LES SIMPLE FACE / DOUBLE FACE								LES VITRES LATÉRALES							
		JØTUL I 520 Simple Face	JØTUL I 570	JØTUL I 620 Simple Face	ATRAFLAM 800 VISION	ATRAFLAM 800 PANORAMA	ATRAFLAM 600 PANORAMA	ATRAFLAM 1000 PANORAMA	SCAN DSA 12	ATRAFLAM 800PANORAMA DF	JØTUL I 520 Vitre Latérale	JØTUL I 620 Vitre Latérale	ATRAFLAM 800 VISION Vitre Latérale	ATRAFLAM 800 PANORAMA Vitre Latérale	ATRAFLAM 1000 PANORAMA Vitre Latérale	SCAN 5103	SCAN 5107
Ålesund	25	•	•	•	•	•	•		•								
Andøya	52									•	•	•	•	•	•	•	•
Auxances	14	•	•	•													
Bergen	10									•	•	•	•	•	•	•	•
Bodø	12	•	•	•	•	•	•	•	•								
Diège	20		•	•	•	•				•							
Finney	42	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hinnøya	21	•	•	•	•	•	•	•	•								
Krakerøy	56									•	•	•	•	•	•	•	•
Leknes	40									•	•	•	•	•	•	•	•
Lillehammer	48									•	•	•	•	•	•	•	•
Livenne	71	•	•	•													
Lyngdal	22				•	•	•	•	•								
Oslo	54									•	•	•	•	•	•	•	•
Sandefjord	26	•	•	•	•	•	•	•	•								
Sandnes	58				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Sandø	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Sørøya	18			•	•	•			•								

HABILLAGES	PAGE	LES 3 VITRES					LES INSERTS					
		JØTUL I 520 3 Vitres	JØTUL I 620 3 Vitres	ATRAFLAM 800 VISION 3 Vitres	ATRAFLAM 800 PANORAMA 3 Vitres	SCAN 5005	JØTUL C 24	SCAN 1003	SCAN 1004	SCAN 1005	SCAN 1006	SCAN 1007
Ålesund	25						•	•	•	•	•	•
Andøya	52	•	•	•	•	•						
Auxances	14											
Bergen	10	•	•	•	•	•						
Bodø	12						•	•	•	•	•	•
Diège	20											
Finøy	42	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hinnøya	21						•	•	•	•	•	•
Krakerøy	56	•	•	•	•	•						
Leknes	40	•	•	•	•	•						
Lillehammer	48	•	•	•	•	•						
Livenne	71											
Lyngdal	22											
Oslo	54	•	•	•	•	•						
Sandefjord	26						•	•	•	•	•	•
Sandnes	58			•	•	•						
Sandø	16						•	•	•	•	•	•
Serøya	18											

ATREO

LE CONFIGURATEUR DE CHEMINÉE

Le configurateur développé par notre partenaire ATREO permet de créer en quelques clics votre habillage de cheminée parmi notre gamme, pouvant s'adapter sur un foyer JØTUL, SCAN ou ATRA.

Grâce aux nombreux choix de configurations et de pierres disponibles, ce sont des centaines de solutions qui vous sont offertes.




1

**Choisissez
votre habillage
et votre foyer**



2

**Personnalisez-
le avec une
sélection
pierres et
matériaux**

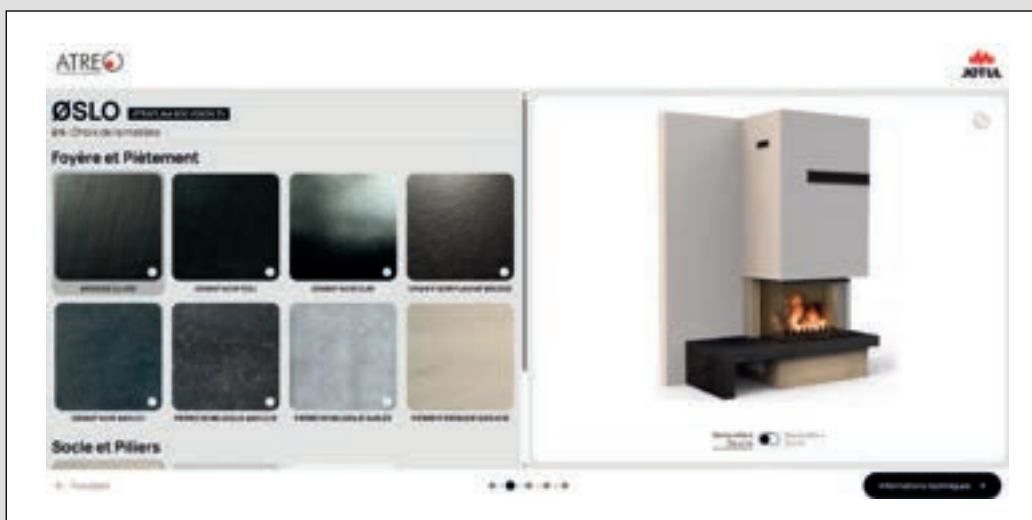

Rendez-vous en point de vente
afin de bénéficier
des conseils et de l'expertise
de nos revendeurs dans
la création de votre cheminée !

Liste de nos points de vente
sur **jotul.fr**




3

**Obtenez
les plans et
les explications
techniques
autour de
la cheminée**



4


**Visualisez
le rendu en
direct dans
l'application**

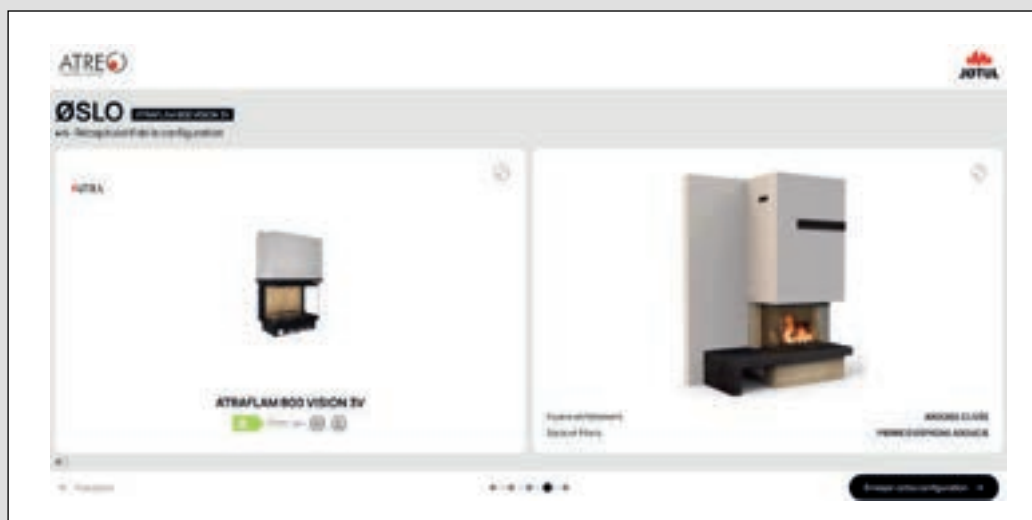

DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE DE MATÉRIAUX

PIERRES TENDRES

Ces pierres poreuses, au grain visible et à la couleur claire caractéristique selon leur provenance, constituent une excellente base pour votre cheminée.

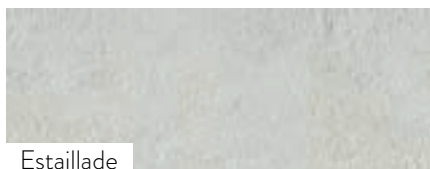


Estailade




Dordogne

PIERRES MI-DURES


Ces pierres au grain davantage resserré offrent une grande diversité de couleur et de rendu... leurs veinures ou aspérités naturelles les rendent uniques.

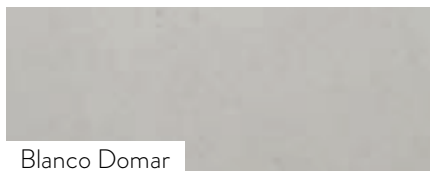

Blanco Domar

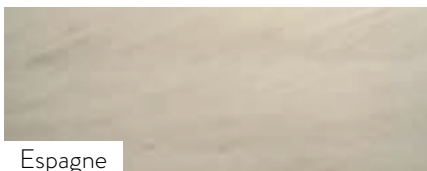

Espagne

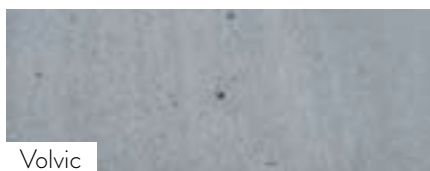


Volvic




Beaunotte

PIERRES EXTRA-DURES ET GRANITS

Ces pierres compactes, résistantes aux rayures et imperméables vous offrent une large palette de rendu en fonction du traitement de la pierre.



Granit noir poli

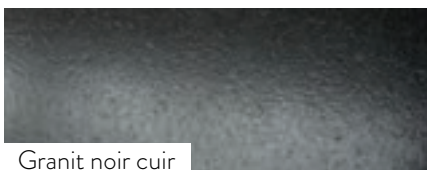

Granit noir cuir




Granit noir flammé brossé



Quartzite grise flammée brossée




Luzerne flammée brossée



Granit noir adouci

PIERRES DURES ET MARBRES

Ces pierres calcaires dédiées aux foyères ou tablettes peuvent être conservées à l'état brut comme l'ardoise pour un aspect feuilleté, sablées pour donner sa couleur incomparable à la Pierre bleue de Belgique ou polies pour révéler sa brillance au marbre.

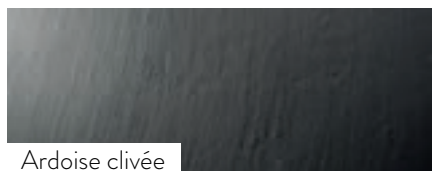


Ardoise clivée



Pierre bleue de Belgique sablée



Parements ardoise




Marbre vert du Guatemala




Marbre rouge de Vérone



Crème Marfil



Pierre bleue de Belgique adoucie

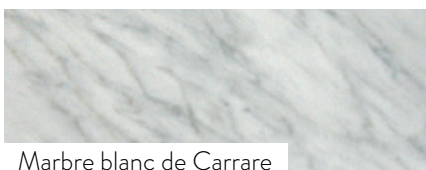

Marbre blanc de Carrare

BRIQUETTES

Ces briquettes constituées de pierres naturelles ou d'argile donnent du cachet aux cheminées rustiques.




Pierres sèches



Pierres sèches Gris Bleue des Alpes



Pierres sèches de Crêt

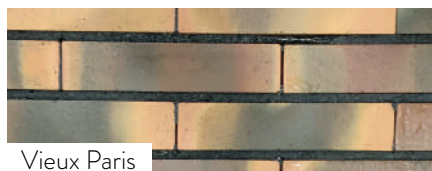


Vieux Paris



Moulée main

BOIS

Cette sélection de bois, résistants et durables, peut également orner votre cheminée pour jouer le contraste des matériaux.



Chêne clair



Chêne rustique



Épicéa brossé



Votre magasin :

Janvier 2026 | F : 4 € | Ref. 10126

COLLECTION CHEMINÉES INSERTS | FOYERS | HABILLAGES



Retrouvez
notre catalogue
en ligne

Document non contractuel. Dans le souci d'une amélioration constante de ses produits, JØTUL se réserve le droit d'apporter - sans préavis - à leurs caractéristiques, toutes modifications liées à leur évolution tant esthétique que technique. Décret du 24.03.78
www.jotul.fr | www.atra.fr | www.poeles-scan.fr



DANISH **HEATING** IDEAS



SOMMAIRE



POÊLES À BOIS

SCAN 65	6
SCAN 66	8
SCAN 67	10
ZENSORIC	13
SCAN 68	14
SCAN 79 NOUVEAU	16
SCAN 80	18
SCAN 83	20
SCAN 84 NOUVEAU	22
SCAN 85 NOUVEAU	26
SCAN 87	28
SCAN 1003 BOX / 1004 BOX	30
SCAN 1007 BOX	32
SCAN 1005 BOX / 1006 BOX	34

INSERTS ET FOYERS

SCAN 1003 / 1004 / 1007	36
SCAN 1005 / 1006	38
SCAN 5003 / 5007	40
SCAN 5005	42
SCAN DSA 12	44



POÊLES À BOIS

ILD 7 ECO / 8 ECO	48
ILD 9 ECO / 10 ECO	50
ILD 11 ECO	52
ILD 12 ECO / 13 ECO	54
ILD 15 ECO	56

INFORMATIONS & SYMBOLES	58
ENVIRONNEMENT & ECOLABEL	59
ACCOMPAGNEMENT & CONSEILS	60
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	62



DANISH HEATING IDEAS

Document non contractuel. Dans le souci d'une
amélioration constante de ses produits, le groupe
JØTUL se réserve le droit d'apporter
- sans préavis - à leurs caractéristiques, toutes
modifications liées à leur évolution
tant esthétique que technique.
Décret du 24.03.78



PLUS DE 40 ANS DE CHALEUR

Depuis la création de SCAN en 1978 à Odense au Danemark, notre priorité est d'offrir à nos clients les meilleurs poêles à bois du marché, en prêtant une attention toute particulière au design, à l'innovation et à la facilité d'utilisation. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de chaleur, mais il faut offrir une très belle flamme, dans un meuble chauffant prenant en compte le design pour s'adapter à tous les styles d'intérieur.

La combinaison du design danois, d'idées audacieuses et du souci du détail a permis à SCAN de devenir une marque leader dans le domaine du chauffage au bois.

LE DESIGN DANOIS



Niels Kjeldsen

Le Danemark a une forte tradition du design. Nous faisons exclusivement appel à des designers danois pour dessiner nos poêles afin de nous assurer un style authentique. Vous pouvez toujours reconnaître un produit SCAN par ses lignes simples et épurées, typiques d'un design danois de qualité.

Nous aimons fixer de nouveaux standards et nos designers débutent chaque mission dans le but de créer une nouveauté. C'est ce qui a fait la renommée de la marque dans le monde et lui a permis de remporter de nombreux prix de design.

VOTRE NOUVEAU FEU



Le plaisir de la chaleur d'une flamme parfaite derrière la vitre d'un poêle est l'incarnation du bien-être.

La conception de nos produits vise à atteindre cette plénitude.

INNOVATION ET NOUVELLE FAÇON DE PENSER

TOUT EST QUESTION DE DÉTAILS



Chez SCAN, nous ne négligeons aucun détail. Avec un œil critique et une recherche constante de la perfection, nous avons su créer des formes révolutionnaires et trouver des solutions techniques innovantes pour le plus grand bonheur de nos clients.

En intégrant les poignées dans le design et en assurant un fonctionnement facile, nous avons combiné forme et fonction. C'est un des nombreux exemples de ce que nous appelons un «smooth finish».



Pour SCAN, se chauffer est bien plus qu'une question pratique ou esthétique. Nous voyons nos poêles comme des meubles innovants qui conviennent à un style de vie moderne. Par l'innovation, l'attention aux détails et l'audace de nouvelles créations, nous avons été pionniers en matière d'ergonomie et d'environnement. SCAN a été le premier à présenter des portes coulissantes, des vitres avec angle à 90° et des poignées en verre pour inserts.



SCAN 65-2

SCAN 65

PROPORTIONS PARFAITES

Des lignes pures et un design simple qui s'adapteront parfaitement à tout type d'intérieur.

Le SCAN 65 est un poêle à bois de taille intermédiaire avec une porte en fonte vitrée offrant une belle vue sur le feu. Il est équipé du système "Easy Lock" qui permet une fermeture automatique de la porte sans manipulation de la poignée.

Les parements pierre ollaire dotent le SCAN 65 d'une plus grande inertie thermique.

Le SCAN 65 est disponible avec ou sans vitres latérales.



SCAN 65-1



SCAN 65-2



SCAN 65-3 avec parements et dessus pierre ollaire. Le dessus pierre ollaire est disponible en option.



SCAN 65-4 avec parements pierre ollaire

Puissance nominale : 6 kW

Rendement : 79 à 82 %

Chauffe jusqu'à : 300 m³

Classe énergétique : sans vitres latérales **A+**
avec vitres latérales **A**





SCAN 66-5 base "S"

SCAN 66

DES DÉTAILS INNOVANTS

Les designers Harrit et Sørensen ont imaginé un poêle unique aux caractéristiques novatrices. Sa ligne ovale crée un cadre élégant autour de la flamme et le pare-bûches en verre transparent offre une excellente vision du feu. Les commandes d'arrivée d'air ont été discrètement intégrées sur le côté du poêle.

Choisissez entre deux variantes de piétements : base "S" ou sur socle.

Le SCAN 66-5 allie parfaitement design et fonctionnalité grâce à son piétement. Ses formes élégamment galbées lui permettent d'intégrer un espace de stockage pour le bois positionné au choix sur la droite ou sur la gauche du foyer. Le SCAN 66-4 sur son socle, vous offre un espace de rangement plus compact pour vos bûches.

Le SCAN 66 se décline également en version murale. Suspendu au mur, il devient un véritable objet de décoration design.



SCAN 66-5 Version Base "S"



SCAN 66-4 Version Socle



SCAN 66-1 Version murale



Poignée et commandes d'arrivée d'air en verre trempé

Puissance nominale : 5 kW
Rendement : 78 %
Chauffe jusqu'à : 300 m³
Classe énergétique : **A**



Powered by
Zensoric

SCAN 67 1600 avec poignée longue en chêne doré

SCAN 67

L'ALLIANCE DU DESIGN ET DE L'INNOVATION

Le SCAN 67 est l'alliance parfaite entre la simplicité, la fonctionnalité et le respect de l'environnement. Sa forme en « D » et sa porte galbée donnent à ce poêle à bois une silhouette incurvée, tout en ayant l'avantage de pouvoir être placé au plus près du mur.

Disponible en 3 variantes de hauteur différente (1000, 1300 et 1600 mm), la gamme SCAN 67 propose un design moderne et ergonomique imaginé par le designer danois Niels Kjeldsen.

Ce poêle à bois est équipé de la nouvelle technologie Zensoric qui permet un contrôle automatique de l'arrivée d'air, vous assurant ainsi une combustion optimale et respectueuse de l'environnement. Pour une capacité de chaleur supplémentaire, un kit d'accumulation* peut être ajouté en option sur les SCAN 67 1600 et SCAN 67 1300.



SCAN 67 1600



SCAN 67 1300



SCAN 67 1000



Niels Kjeldsen, designer danois

* voir page 58 pour plus d'information

Puissance nominale : 5 kW
Rendement : 76 %
Chauffe jusqu'à : 300 m³
Classe énergétique : **A**





SCAN 67 1000



Poignée longue



Poignée courte

1

Le SCAN 67 est doté d'une poignée froide en chêne noir, facilement personnalisable selon votre intérieur grâce à ses 3 finitions disponibles en option. Vous pourrez également choisir entre 2 tailles de poignées.

2

Le SCAN 67 est livré de série avec une poignée en chêne noir courte.

Plusieurs finitions de poignées en option :

① Chêne Blanc, ② Chêne Doré, ③ Chêne Moka.

3

ZENSORIC

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE POÊLES À BOIS INTELLIGENTS

 Zensoric

Parce que l'innovation est au cœur de la marque SCAN, nous avons développé la technologie Zensoric qui permet, grâce à son système innovant, un contrôle automatique de l'arrivée d'air pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre poêle à bois : une chaleur efficace, plus économique et respectueuse de l'environnement.

Imaginez un poêle à bois qui s'ajuste automatiquement pour vous garantir le meilleur réglage de combustion ! C'est ce confort d'utilisation que vous offre la gamme SCAN 67 et le SCAN 79 1250 ZENSORIC.

En optimisant la combustion du bois, la technologie Zensoric prolonge la durée de combustion et permet ainsi :

- Un chauffage plus économique par la réduction de la consommation de combustible ;
- Un chauffage plus écologique par la réduction des émissions polluantes qui contribue à la préservation de la qualité de l'air.

Vous pouvez ainsi profiter de votre poêle à bois en toute sérénité !



Un signal lumineux vous indique lorsqu'il est nécessaire d'ajouter du bois.



Rechargement de la batterie discret à l'aide d'une prise USB-C située à l'arrière du poêle.



En savoir +

ZENSORIC



SCAN 68-9

SCAN 68

FORME ELLIPTIQUE

Ses lignes sobres et ses 3 vitres convexes sont les points forts de son design.

La forme elliptique permet de réduire sa profondeur et ajoute une élégante expression à son habillage. Ses larges vitres vous invitent à vous détendre en contemplant les flammes depuis différents angles de la pièce.

Plusieurs variantes s'offrent à vous !

Optez selon vos envies et votre intérieur pour la version murale, le piétement piédestal ou traversant ouvert ou fermé.



SCAN 68-7 Version murale



SCAN 68-9 Version piédestal



SCAN 68-11 Version traversant



Un tiroir à cendres dissimulé derrière la porte pour plus de praticité.

Puissance nominale : 5,5 kW

Rendement : 80 %

Chauffe jusqu'à : 300 m³

Classe énergétique : **A**





SCAN 79 Mural

SCAN 79 - NOUVEAUTÉ

L'ESSENCE DU DESIGN
SCANDINAVE

Le SCAN 79 est un poêle à bois au design contemporain et raffiné. Sa large porte vitrée offre une vision spectaculaire des flammes et crée instantanément une atmosphère chaleureuse dans votre intérieur. La poignée en verre, subtilement intégrée à la porte, souligne l'élégance et la modernité de ce modèle. Sa forme elliptique, associée à des côtés concaves, lui confère une profondeur réduite qui facilite son intégration, aussi bien dans les espaces modernes que dans des décors plus classiques.

Le SCAN 79 se décline en trois variantes :

- **SCAN 79 1250** : piètement standard (hauteur 1250 mm) avec régulation manuelle de la combustion.
- **SCAN 79 1250 ZENSORIC** : piètement standard (hauteur 1250 mm) avec régulation automatique de l'arrivée d'air grâce à la technologie Zensoric intégrée (voir page 13).
- **SCAN 79 Mural** : installation murale, plus aérienne qui libère l'espace au sol.



SCAN 79 1250



SCAN 79 MURAL



SCAN 79 1250 ZENSORIC

SCAN 79 1250 & SCAN 79 MURAL

Puissance nominale : 6,5 kW

Rendement : 79 %

Chauffe jusqu'à : 300 m³

Classe énergétique : **A**



SCAN 79 1250 ZENSORIC

Puissance nominale : 5,8 kW

Rendement : 81 %

Chauffe jusqu'à : 300 m³

Classe énergétique : **A+**





SCAN 80-2

SCAN 80

VOUS AVEZ DIT « CUBISME » ?

Inspiré du cubisme, le SCAN 80 offre une vision optimale à 180° sur le feu grâce à sa vitre pliée.

Dans la grande tradition du design danois, la porte et sa poignée ont été élégamment intégrées dans la partie basse du poêle pour un rendu épuré et moderne.

Par ailleurs, la base du SCAN 80 offre un large volume de rangement.

Dans un angle ou contre un mur, sa forme prismatique s'intègre avec délicatesse et sobriété à tous les environnements.

Pour une version plus élancée encore, optez pour le SCAN 80-4 rehaussé d'un bloc cubique dissimulant le kit d'accumulation* qui restituera la chaleur jusqu'à 12 heures après le chargement de la dernière bûche.



SCAN 80-2



SCAN 80-4



Installation contre un mur



* voir page 58 pour plus d'information

Puissance nominale : 6 kW
Rendement : 84 %
Chauffe jusqu'à : 300 m³
Classe énergétique : **A+**





SCAN 83-2

SCAN 83

L'ART DE LA SIMPLICITÉ
ET DU DÉTAIL

L'une des plus grandes agences danoises de design, Harrit & Sørensen, se cache derrière le SCAN 83. Son design simple et épuré marie harmonieusement fonctionnalité et esthétique.

Chaque détail a été étudié. La porte incurvée est équipée d'un système de fermeture et verrouillage automatique et offre une magnifique vue sur le feu. La poignée, toujours froide, a été placée afin de répondre à la simplicité du design.

Il dispose d'un cendrier verrouillable, d'une sole foyère, d'une grille en fonte ainsi que de pieds réglables.

Le SCAN 83 peut être équipé d'un plateau pivotant vous permettant de profiter de la vue du feu, où que vous soyez.



SCAN 83-1



SCAN 83-2



Puissance nominale : 5 kW

Rendement : 81 %

Chauffe jusqu'à : 300 m³

Classe énergétique : **A+**



Le label
du chauffage
au bois



SCAN 84-1

SCAN 84 - NOUVEAUTÉ

MODERNE ET PERSONNALISABLE

Le SCAN 84 se décline en version standard et en version maxi, pour un design encore plus élancé. Sa porte vitrée sérigraphiée offre une belle vision des flammes, tandis que sa poignée haute, élégante et ergonomique, est dotée d'un système de fermeture automatique assurant un usage silencieux et fluide.

En version haute, le SCAN 84 peut être équipé d'un kit d'accumulation (en option) qui stocke la chaleur et la restitue plus longtemps, même après la dernière bûche.

Pour s'adapter parfaitement à votre intérieur, le SCAN 84 se personnalise selon vos envies :

- 3 finitions : noir, gris ou pierre ollaire.
- 4 teintes de chêne pour la poignée, afin d'apporter une touche unique à votre poêle.

Alliance de design et de confort, le SCAN 84 s'intègre avec élégance dans tous les intérieurs.



SCAN 84-1



SCAN 84-3 Maxi

SCAN 84-5 Pierre Ollaire
NouveautéSCAN 84-7 Maxi Pierre Ollaire
Nouveauté

Puissance nominale : 5 kW
Rendement : 81 %
Chauffe jusqu'à : 300 m³
Classe énergétique : **A+**



* voir page 58 pour plus d'information



SCAN 84-7 Maxi Pierre Ollaïre



Le SCAN 84 peut être installé au plus près du mur, à seulement 10 cm à l'arrière des matériaux combustibles.



Poussez la personnalisation de votre SCAN 84-1 ou SCAN 84-3 en le sublimant d'un dessus en verre teinté noir pour plus de brillance, ou en pierre ollaïre pour plus d'élégance.
De série, ces modèles sont équipés d'un dessus en acier noir.



Personnalisez votre poêle en choisissant parmi plusieurs finitions de poignées en option :

① Chêne Blanc, ② Chêne Doré, ③ Chêne Moka.

Le SCAN 84 est livré de série avec une poignée en chêne noir.



SCAN 85-3 Maxi

SCAN 85 - NOUVEAUTÉ

PROPORTIONS DE RÊVE

Sa grande forme cylindrique s'adapte parfaitement aux grands espaces et vous offre une vision intégrale du feu.

Le SCAN 85 diffuse rapidement sa chaleur pendant que vous profitez des flammes dansantes derrière la porte vitrée de votre poêle.

Sa poignée d'ouverture noire se fond dans la façade et s'actionne par simple pression. Venez découvrir son système unique d'ouverture avec sa porte coulissante sur le côté. Surprise garantie !

La version maxi peut recevoir un kit d'accumulation* qui restituera la chaleur pendant plus de 12 heures après avoir chargé la dernière bûche.



SCAN 85-1



SCAN 85-3 Maxi



reddot design award



Kit d'accumulation de chaleur : ce système emmagasine la chaleur produite par la combustion pendant la chauffe. Après l'extinction de votre feu, la chaleur est lentement restituée dans la pièce.

* voir page 58 pour plus d'information

Puissance nominale : 8 kW

Rendement : 78 %

Chauffe jusqu'à : 500 m³

Classe énergétique : **A**





SCAN 87

SCAN 87

LA QUINTESSANCE DU CONFORT

Le SCAN 87 est unique en son genre !

Véritable pièce maîtresse de votre salon, ce poêle-cheminée incarne l'alliance parfaite entre design et performance.

Idéal pour chauffer les grands intérieurs, le SCAN 87 propose une large chambre de combustion pouvant accueillir des bûches de 50 cm en vertical et de 40 cm à l'horizontal.

Laissez-vous séduire par sa porte galbée escamotable offrant une vue extraordinaire sur les flammes !

Tel un véritable meuble chauffant sur sa base solide et design, le SCAN 87 vous offre une vue captivante des flammes au centre de la pièce.



SCAN 87



Une porte escamotable pour faciliter le chargement des bûches. Une vitre galbée pour une vue à 160° sur le feu.



Niels Kjelidsen, designer danois



red dot winner 2022

Puissance nominale : 11,5 kW
Rendement : 84 %
Chauffe jusqu'à : 500 m³
Classe énergétique : **A+**





SCAN 1004 Box

SCAN 1003 BOX / 1004 BOX

UN CONCEPT MODULABLE : HAUTEUR 57 CM

Créez votre poêle parmi une variété de combinaisons : version suspendue ou au sol, avec bûchers de différentes tailles ou sans bûcher, ou encore sur son banc en acier noir ! Vous pouvez personnaliser votre SCAN 1000 Box en ajustant les modules selon votre intérieur, vos envies et vos besoins.

Les SCAN 1003 Box et SCAN 1004 Box vous proposent une hauteur de 57 cm déclinable en 2 largeurs et 2 puissances de chauffe différentes selon vos besoins : largeur 65 cm (SCAN 1003 Box), largeur 80 cm (SCAN 1004 Box).

La combinaison parfaite d'un poêle moderne et d'un insert à faible encombrement !



SCAN 1003 Box avec banc acier noir



SCAN 1003 Box mural



SCAN 1004 Box avec bûcher



SCAN 1003 Box avec banc HALDEN en pierre

Banc en Pierre d'Espagne adoucie par notre partenaire ATREQ

SCAN 1003 Box / 1004 Box
Puissance nominale : 7,2 kW / 8 kW
Rendement : 81 % / 81 %
Chauffe jusqu'à : 340 m³ / 380 m³
Classe énergétique : **A+** / **A+**





SCAN 1007 Box avec bûcher

SCAN 1007 BOX

UN CONCEPT MODULABLE :
VERSION XXL

Le SCAN 1007 Box vient compléter la gamme des SCAN 1000 Box par sa version XXL !

Grâce à ses proportions généreuses, le SCAN 1007 Box vous offre une belle vision des flammes et des performances optimales avec une puissance nominale à 10,5 kW.

Sa large chambre de combustion est équipée de plaques de doublage en béton réfractaire et peut accueillir des bûches jusqu'à 80 cm.

Vous pourrez personnaliser votre poêle à bois selon vos envies et votre intérieur grâce à ses nombreux modules disponibles en option. Vous préférez une installation sur banc ? Optez pour son banc en acier noir, son banc HALDEN en habillage pierre ou mixte (pierre et chassis acier).



SCAN 1007 Box avec bûcher



Banc HALDEN en Granit noir finition cuir par notre partenaire ATREO



Banc HALDEN en Pierre de Belgique sablée et chassis acier noir par notre partenaire ATREO



Banc en acier noir 130 cm disponible en option

Puissance nominale : 10,5 kW

Rendement : 75 %

Chauffe jusqu'à : 500 m³

Classe énergétique : **A**





SCAN 1005 Box avec banc en acier noir

SCAN 1005 BOX / 1006 BOX

UN CONCEPT MODULABLE :
HAUTEUR 47 CM

Ces deux poêles-cheminées vous offrent une hauteur de 47 cm avec une vision compacte (SCAN 1005 Box) ou panoramique (SCAN 1006 Box) selon vos envies. Ils peuvent être agrémentés des mêmes accessoires que les autres modèles de la gamme SCAN 1000 Box : bûchers larges ou étroits, supports muraux, ou banc en acier noir ou pierre.

Le banc SCAN et les bûchers ont été pensés comme des éléments de décoration. Vous pourrez y ranger vos bûches, cadres, livres ou tout autre objet déco.

Ces poêles-cheminées design bénéficient d'une chambre de combustion en béton réfractaire, et d'une sérigraphie réduite pour une plus grande vision des flammes.



SCAN 1005 Box avec bûcher



SCAN 1005 Box avec banc acier noir



De puissants aimants placés entre les box et les modules assurent une disposition esthétique des éléments.



SCAN 1006 Box



SCAN 1006 Box avec bûcher

Puissance nominale : 6 kW
Rendement : 82 %
Chauffe jusqu'à : 300 m³
Classe énergétique : **A+**





SCAN 1007 BB

SCAN 1003 / SCAN 1004 / SCAN 1007

UN ÉCRAN DE CHALEUR

Toute la gamme d'inserts SCAN est équipée de série d'un cadre en acier noir et offre une vision optimale du feu grâce à une sérigraphie réduite.

Dans l'esprit du design danois, les finitions ont été soulignées par une découpe au laser des commandes pour un « Smooth finish » toujours impeccable !

La chambre de combustion est équipée de plaques de doublage en béton réfractaire lumineux et résistant. Autant de détails qui font la différence.

Avec les SCAN 1003, SCAN 1004 et SCAN 1007 vous avez le choix entre 3 largeurs et 3 puissances de chauffe pour s'adapter à tous les besoins.



SCAN 1003 BB



SCAN 1004 BB



SCAN 1004 BB



SCAN 1007 BB

SCAN 1003 / 1004 / 1007

Puissance nominale : 7,2 kW / 8 kW / 11,4 kW

Rendement : 81 % / 81 % / 78 %

Chauffe jusqu'à : 340 m³ / 380 m³ / 500 m³Classe énergétique : **A+** / **A+** / **A**



SCAN 1005 BB

SCAN 1005 / SCAN 1006

L'ÉLÉGANCE EN TOUTE DISCRÉTION

Ces 2 inserts élégants et fonctionnels complètent la gamme d'inserts SCAN et s'inscrivent dans la continuité de la nouvelle ligne esthétique.

Les SCAN 1005 et SCAN 1006 arborent un design moderne et épuré permettant d'optimiser la vision des flammes. Leur large écran diffuse une atmosphère chaleureuse et conviviale dans votre intérieur, qu'il soit contemporain ou classique.

Laissez-vous séduire par leur chambre de combustion en béton réfractaire, lumineuse même à feu éteint. Un véritable appel à la contemplation des flammes !

Ces inserts sont disponibles en deux largeurs différentes. De quoi s'adapter à vos besoins et à votre intérieur !



SCAN 1005 BB



SCAN 1006 BB



SCAN 1006 BB



Chambre de combustion en béton réfractaire

Puissance nominale : 6 kW
Rendement : 82 %
Chauffe jusqu'à : 300 m³
Classe énergétique : **A+**





SCAN 5003 Vitre latérale droite

SCAN 5003 / SCAN 5007

FLEXIBLES ET COMPACTS

Parce que tous les espaces ne peuvent accueillir un grand foyer, les SCAN 5003 et SCAN 5007, à la fois compacts et polyvalents, répondent au besoin de chauffage des pièces intermédiaires.

Grand frère du SCAN 5003, le SCAN 5007 est un foyer à vitre latérale 10 cm plus large que son cadet ! Il peut accueillir des bûches de 50 cm et permet des réalisations plus panoramiques. Très compact, seulement 37,5 cm de profondeur, le SCAN 5007 trouve sa place dans des caissons nécessitant un encombrement minimum.

Selon la configuration de votre intérieur, vous pouvez opter pour le SCAN 5003 ou une version plus large avec le SCAN 5007.

Complétez votre foyer à bois d'un cadre en acier noir, en option, pour une finition parfaite.

Pour une diffusion de chaleur plus longue, même après le chargement de la dernière bûche, un kit d'accumulation peut être ajouté en option.



SCAN 5003 Vitre latérale gauche



SCAN 5007 Vitre latérale droite



SCAN 5007 Vitre latérale gauche

Puissance nominale : 5,7 kW
Rendement : 85 %
Chauffe jusqu'à : 340 m³
Classe énergétique : **A+**



Puissance nominale : 7,2 kW
Rendement : 86,69 %
Chauffe jusqu'à : 340 m³
Classe énergétique : **A+**





SCAN 5005

SCAN 5005

LA CHALEUR AU CENTRE DE LA PIÈCE

Véritable meuble design, ce foyer à bois offre une vision et une diffusion de chaleur optimales en s'installant au centre de la pièce ou en tant que séparateur d'espaces.

Ses 3 larges vitres vous invitent à contempler le spectacle des flammes, de part et d'autre de votre séjour. Sa porte escamotable dotée d'une fermeture douce, est équipée d'une poignée en aluminium design.

Côté esthétique, les standards du design danois sont bien présents : finesse des finitions et lignes épurées qui s'adaptent à tous les styles d'intérieur !



SCAN 5005



Puissance nominale : 10 kW
 Rendement : 83 %
 Chauffe jusqu'à : 460 m³
 Classe énergétique : **A+**





SCAN DSA 12

UN DESIGN DISCRET ET ÉTUDIÉ

Ce foyer double face au format 16/9^{ème} permet une belle vision des flammes qui n'est gênée par aucun artifice technique grâce à ses vitres placées de part et d'autre du feu.

Le réglage de la combustion et le chargement peuvent se faire de chaque côté de l'appareil.

Le SCAN DSA 12 est un produit véritablement innovant, alliant une qualité et un spectacle du feu sans équivalent.



SCAN DSA 12



Foyer double face avec ouverture de la porte de chaque côté.

Puissance nominale : 9 kW
Rendement : 80 %
Chauffe jusqu'à : 460 m³
Classe énergétique : **A**





ILD OU LE “FEU” EN NORVÉGIEN


ILD est la traduction norvégienne du mot « feu ».

Le feu, c'est la chaleur et c'est l'essence même de ces poêles à combustion propre.

Avec leurs lignes sobres et sans fioritures, les poêles et foyers ILD sont des objets de design qui valorisent votre intérieur.

Vous pourrez choisir parmi une gamme de 8 appareils taillés dans l'acier, présentant chacun des atouts qui en font indiscutablement le bon choix en termes de confort et d'économie.

LE FEU MAGNIFIÉ

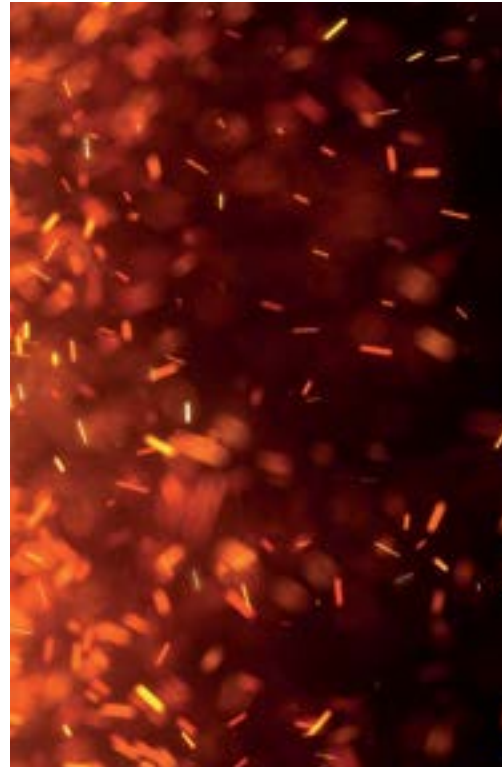

Le feu, la chaleur sont à l'origine de ILD. Les poêles à bois ILD sont conçus pour vous fournir une chaleur confortable, économique et durable.



LES ATOUTS




Les poêles à bois ILD bénéficient des atouts suivants :

- Le système de balayage qui garde votre vitre propre en évitant les dépôts de suie et de particules,
- La grille de décendrage qui facilite la récupération des cendres,
- Vous pouvez installer votre poêle ILD même dans les espaces les plus confinés grâce à ses faibles distances d'écart au feu,
- Un cendrier discret et simple d'utilisation,
- Une garantie de 5 ans.



L'ESPRIT SCANDINAVE



Ces poêles à bois aux lignes sobres et élégantes s'intègrent dans tous les styles d'intérieurs et de décors pour un rendu chaleureux. Dotés de matériaux robustes, vous pourrez choisir des appareils en finition acier peint noir ou des habillages en pierre Serpentine.

MINIMALISME



Inspirée de la nature, la gamme ILD est l'alliance parfaite entre sobriété et performance. Les poêles à bois ILD sont conçus avec des matériaux bruts et robustes, sans aucun artifice. L'essentiel tout en simplicité, tel est l'adage de ILD.



ILD 8 ECO

ILD 7 ECO / ILD 8 ECO

UN DESIGN COMPACT

Ces poêles sont des appareils de convection au design sobre et compact proposant des performances du meilleur niveau.

Leur puissance modérée et leur rendement en font des modèles parfaitement adaptés aux maisons récentes RE 2020.

Le ILD 8 ECO offre une vision du feu sous tous les angles grâce à ses 2 vitres latérales.

Équipés de la technologie de double combustion, ces 2 modèles peuvent se raccorder sur une prise d'air directe. Leur espace de rangement très pratique dans le piètement peut être doté en option d'une porte en acier.



ILD 7 ECO avec porte



ILD 8 ECO sans porte



ILD 7 ECO sans porte

Puissance nominale : 5,3 kW

Rendement : 81 %

Chauffe jusqu'à : 250 m³

Classe énergétique : **A+**





ILD 9 ECO

ILD 9 ECO / ILD 10 ECO

L'ESPRIT SCANDINAVE

Ces poêles à bois aux lignes sobres et élégantes s'intègrent dans tous types d'intérieurs et de décors pour un rendu chaleureux et convivial.

Bénéficiant d'un faible écart aux matériaux combustibles, ces modèles trouveront facilement leur place dans votre intérieur.

Le ILD 9 ECO allie puissance et esthétique avec une large vision du feu.

Grâce à ses vitres latérales, le ILD 10 ECO vous procure une vue sur les flammes où que vous soyez dans la pièce.



ILD 9 ECO sans porte



ILD 10 ECO avec porte



ILD 10 ECO sans porte

Puissance nominale : 6,5 kW

Rendement : 80 %

Chauffe jusqu'à : 320 m³

Classe énergétique : **A**





ILD 11 ECO

ILD 11 ECO

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

Ce poêle allie puissance et esthétique et vous offre une belle vision du feu grâce à sa large vitre frontale.

Le ILD 11 ECO est doté d'un magnifique habillage en pierre Serpentine, matériau qui emmagasine la chaleur pour la diffuser encore plus longtemps.

Avec une puissance de 6,5 kW, le poêle à bois ILD 11 ECO est idéal pour chauffer efficacement votre intérieur tout en créant une ambiance chaleureuse.

Son système de double combustion, permet de réduire les émissions de particules tout en améliorant son rendement énergétique.

Une porte en option peut venir fermer le compartiment en partie basse.



ILD 11 ECO avec parements et dessus en Serpentine - sans porte



ILD 11 ECO avec parements et dessus en Serpentine - avec porte



Puissance nominale : 6,5 kW
Rendement : 80 %
Chauffe jusqu'à : 320 m³
Classe énergétique : **A**





ILD 13 ECO

ILD 12 ECO / ILD 13 ECO

PUISSANCE ET CONFORT

Les ILD 12 ECO et ILD 13 ECO complètent la gamme avec une puissance de 8,5 kW adaptée aux grands volumes difficiles à chauffer.

Par leur largeur, ces 2 poêles à bois procurent une belle vision du feu et acceptent des bûches de 50 cm.

Vous pouvez ajouter une porte en option pour la partie basse du poêle.

Choisissez entre le ILD 12 ECO, conçu dans un écran en acier peint noir ou le ILD 13 ECO, doté d'un habillage en pierre Serpentine.



ILD 12 ECO avec porte



ILD 12 ECO avec porte



ILD 13 ECO avec parements et dessus en Serpentine - avec porte

Puissance nominale : 8,5 kW

Rendement : 78 %

Chauffe jusqu'à : 460 m³

Classe énergétique : **A**





ILD 15 ECO

ILD 15 ECO

SOBRE ET ÉLANCÉ

Dernier arrivé dans la gamme, le ILD 15 ECO se démarque par son design résolument moderne.

Doté d'un piétement piédestal qui affine sa silhouette en toute sobriété, ce poêle à bois possède de multiples atouts : une belle vision des flammes grâce à ses vitres latérales, un design épuré et de belles performances thermiques et énergétiques.

Le ILD 15 ECO est équipé d'un cendrier intégré qui facilite la récupération des cendres. Il peut être raccordé par le dessus ou l'arrière.



ILD 15 ECO



Une poignée froide en acier pour une manipulation pratique et ergonomique de la porte

Puissance nominale : 5,5 kW

Rendement : 77 %


Chauffe jusqu'à : 250 m³

Classe énergétique : **A**



COMBUSTION, COMBUSTION PROPRE ET CHAUFFAGE

SCHEMA DE CIRCULATION DE L'AIR

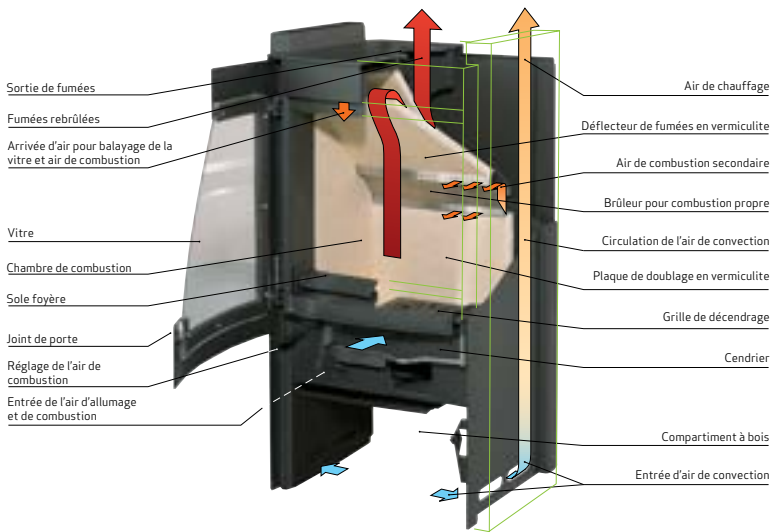

UNE CHALEUR PROLONGÉE

Le système d'accumulation vous offre jusqu'à 12 heures de chaleur après avoir chargé vos dernières bûches.




Une commande située en haut de l'appareil permet de faire le choix entre un chauffage par convection ou par rayonnement.

Allumez votre feu avec la commande ouverte pour un chauffage rapide par convection.

En position fermée, la chaleur sera accumulée pour une restitution 12 heures durant.

Ce graphique représente la déperdition de chaleur après dernier chargement.

Protocole du test utilisé : nous avons commencé avec un chargement standard de 2,25 kg de bûches, suivi par 4 chargements de 2,25 kg toutes les 45 à 50 minutes. Durée de flambée : 3 à 4 heures. Quantité de bois consommée : 11,25 kg.

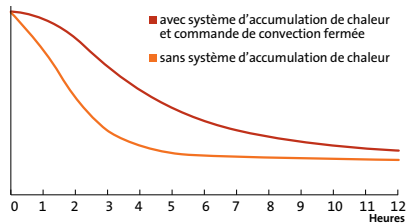

Le dernier chargement de bûches se révèle être très largement suffisant pour conserver la chaleur du foyer toute la nuit jusqu'au prochain chargement le lendemain matin.



AIR DE COMBUSTION EXTÉRIEUR

Les appareils qui bénéficient du logo "Combustion étanche" sont équipés d'une connexion d'arrivée d'air directe extérieure.

Plutôt que prélever l'air chaud de la pièce et faire rentrer le froid ou les courants d'air, vous pouvez directement brancher un raccordement d'air frais à votre poêle. Ceci permet de remplacer l'air utilisé pendant la combustion. Le raccordement peut être fait par l'arrière ou par le dessous du poêle. La grande majorité de la gamme est équipée d'une connexion d'arrivée d'air directe extérieure permettant ainsi un fonctionnement en circuit de combustion étanche.



SYSTÈME DE COMBUSTION UNIQUE

Notre système de Combustion Propre garantit que les appareils utilisent une technologie de pointe fixant de nouvelles normes en matière d'émissions de gaz et particules pour obtenir un rendement très élevé et une faible consommation de bois sur toute la plage d'utilisation de l'appareil.

Grâce à notre technologie de combustion propre, votre appareil dispose d'une double combustion qui produit de la chaleur en récupérant et en brûlant 90% des gaz et particules contenus dans les fumées.



LABEL FLAMME VERTE




La plupart des appareils SCAN et ILD bénéficie du Label Flamme Verte. Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et la réduction des émissions polluantes.

ECODESIGN 2022

Les Directives Européennes Ecodesign visent à améliorer la performance environnementale des produits et ainsi, à contribuer activement aux objectifs européens en termes de réductions des consommations énergétiques et d'émissions polluantes. Notre mission est de développer des poêles à bois dont la combustion est plus écologique et plus économique que tout autre appareil. Ainsi, toute la gamme SCAN et ILD est conforme à la nouvelle norme européenne ECODESIGN 2022, qui certifie que nos appareils respectent les critères d'écoconception en faveur de la protection de l'environnement et de la qualité de l'air.

ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

L'étiquetage énergétique de nos appareils vous guide dans le choix de votre poêle ou insert en vous informant sur les appareils les plus performants et ayant le moins d'impact sur l'environnement. Vous pouvez ainsi faire le meilleur choix pour l'avenir et pour l'environnement.

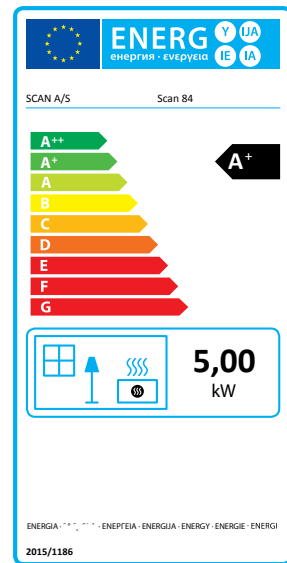

40% DE BÛCHES EN MOINS : UNE CHALEUR ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Grâce à leur système de combustion propre, les poêles à bois SCAN et ILD proposent une meilleure performance tout en utilisant moins de combustible que les appareils plus anciens non dotés de cette technologie. Avec une utilisation correcte de votre poêle, vous pouvez réduire votre consommation de bois jusqu'à 40%.

Utiliser un poêle à bois de notre gamme est une solution de chauffage écologique qui permet de réduire les émissions de particules de 90 % par rapport à un appareil ancienne génération. Le système de double combustion propre brûle les gaz et particules avant qu'ils ne passent dans le conduit.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET

PROJETEZ-VOUS GRÂCE À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Vous accompagner dans le choix de votre équipement de chauffage au bois est primordial. Notre réseau de revendeurs agréés vous conseille à chaque étape de votre projet afin de vous permettre de faire le bon choix selon vos besoins, vos envies et votre installation actuelle.

Nos revendeurs SCAN et ILD sont équipés d'un outil de réalité augmentée sur-mesure permettant de simuler votre futur poêle, en quelques minutes, chez vous.

Vous hésitez entre plusieurs modèles ? Vous souhaitez avoir une idée du rendu avant l'installation ? Votre revendeur agréé vous aidera à vous projeter dans votre intérieur.

Pour étudier votre projet, contactez votre revendeur SCAN ou ILD le plus proche de chez vous en consultant la liste sur les sites www.poeles-scan.fr et www.ildstoves.fr



ATREO : LE CONFIGURATEUR DE CHEMINÉE

Le configurateur développé par notre partenaire ATREO permet de créer en quelques clics votre habillage de cheminée parmi notre gamme, et pouvant s'adapter sur un foyer SCAN ou de simuler en 3D le banc en pierre pour notre série SCAN 1000 Box.



Grâce aux nombreux choix de configurations et de pierres disponibles, une multitude de solutions vous sont offertes !

Rendez-vous en point de vente afin de bénéficier des conseils et de l'expertise de nos revendeurs dans la création de votre cheminée SCAN !

Liste de nos points de vente sur www.poeles-scan.fr

UNE INSTALLATION CONFORME ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Un appareil à bois SCAN ou ILD mérite les meilleurs attributs pour souligner la pureté de son design et nécessite une installation fiable pour une utilisation en toute sécurité. Votre revendeur agréé vous conseillera sur les conduits de raccordement, plaques de sol et autres accessoires coordonnés à votre poêle.



Une large gamme de tuyaux peints ou émaillés.



Une sélection de plaques de sol universelles et spécifiques en verre ou en acier noir.

AVANT D'ACHETER UN POÊLE OU UN FOYER À BOIS



Parce qu'un poêle à bois est un investissement important pour votre habitation, voici quelques points à vérifier avant d'acheter votre appareil.

CONDUIT DE CHEMINÉE

S'il s'agit d'une première installation, vérifiez auprès d'un distributeur SCAN ou ILD la faisabilité de votre projet. Si le conduit existe déjà, il est important de le contrôler pour s'assurer, d'une part qu'il fonctionne parfaitement et d'autre part qu'il est conforme aux exigences de l'appareil que vous souhaitez faire installer.

CHOIX DU MODÈLE

Pour réaliser une bonne installation, il est très important que la puissance du poêle soit adaptée au volume à chauffer. Un appareil trop puissant comme un poêle ou un foyer qui ne l'est pas assez, ne vous donnera pas satisfaction.

DISTANCES DE SÉCURITÉ

Vous devez respecter les distances de sécurité par rapport aux murs et au sol qui sont indiquées dans le manuel d'installation joint à l'appareil, ainsi que les réglementations locales éventuelles.

N'hésitez pas à vous rapprocher d'un revendeur agréé SCAN ou ILD.

INSTALLATION

Pour assurer une installation et utilisation correctes de l'appareil, il est important de suivre les instructions du manuel d'installation. Afin d'assurer un excellent fonctionnement et une sécurité optimale de nos appareils, nous conseillons de faire réaliser la pose par un installateur spécialisé. Vous pouvez obtenir la liste de nos revendeurs SCAN et ILD sur nos sites www.poeles-scan.fr et www.ildstoves.fr.

N'oubliez pas de faire ramoner votre poêle 2 fois par an conformément au règlement sanitaire départemental.

QUALITÉ

Nos marques SCAN et ILD se distinguent par la qualité des produits. Tous les poêles et inserts sont conçus au Danemark à partir des matières premières les plus nobles et subissent un contrôle final avant d'être commercialisés. L'origine d'un appareil SCAN ou d'un poêle ILD est tracée grâce à un numéro de série, ce qui facilite la commande des pièces de rechange en cas de besoin.

GARANTIE

La conformité aux nouvelles normes en matière de sécurité et de performance des appareils de la gamme est une garantie pour leurs utilisateurs. Elle certifie que l'appareil a été essayé, testé et contrôlé. Chaque produit quittant la chaîne de production répond à chaque critère de ces normes. C'est pour cela que nous n'hésitons pas à proposer une garantie de 5 ans sur le corps de chauffe des appareils à bûches de la gamme SCAN et ILD.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poêles				
Données techniques (conformément à EN 13240) :	SCAN 65-1 SCAN 65-3	SCAN 65-2 SCAN 65-4	SCAN 66-1 SCAN 66-4	SCAN 66-5
Puissance nominale (kW)	6	6	5	5
Indice d’Efficacité Énergétique (IEE)	110	105	104	104
Rendement (%)	82	79	78	78
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,08	0,1	0,03	0,03
Emission de particules mesurées (mg/Nm³)	<20	<20	27	27
Emission NOx à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	104	117	85	85
Emission OGC à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	81	92	27	27
Distance aux matériaux combustibles, arrière / côtés /angle (mm) (A, B, C)	150/350/100	150/500/250	150/300/150	150/300/150
Autres informations :				
Capacité de chauffe (m³)	50-300	50-300	50-300	50-300
Longueur max. bûches (cm)				
	33	33	33	33
Poids (kg)	123/180	123/168	90/100	108
Dimensions HxIxP (mm) *	1132x490x380	1132x490x380	SCAN 66-1 : 630x481x337 SCAN 66-4 : 947x500x380	943x1037x337
Hauteur axe de buse arrière	1012	1012	799	796
Ø sortie buse extérieure	Ø 150	Ø 150	Ø150	Ø150
Combustion Propre	●	●	●	●
Combustion Étanche	●	●	●	●
Technologie Zensoric	-	-	-	-
Couleurs / finitions disponibles** :				
Noir	□	□	●	●
Gris	-	-	-	-
Pierre ollaire	□	□	-	-
Accessoires :				
Dessus pierre ollaire	▲ (17 Kg)	▲ (17 Kg)	-	-
Parements latéraux en pierre ollaire	● (SCAN 65-3)	● (SCAN 65-4)	-	-
Porte et fond pour piétement traversant	-	-	-	-
Kit d'accumulation de chaleur	-	-	-	-
Plaque de sol acier noir	-	-	-	-
Plaque de sol verre	-	-	-	-
Support mural	-	-	● (SCAN 66-1)	-
Kit de raccordement pour prise d'air directe	▲	▲	▲	▲

● = standard
□ = finitions disponibles
▲ = accessoire en supplément

* côtes données à titre indicatif. Se référer au manuel d'installation et d'utilisation du produit
** certaines de ces options peuvent avoir un coût supplémentaire
*** conforme à la norme EN16510

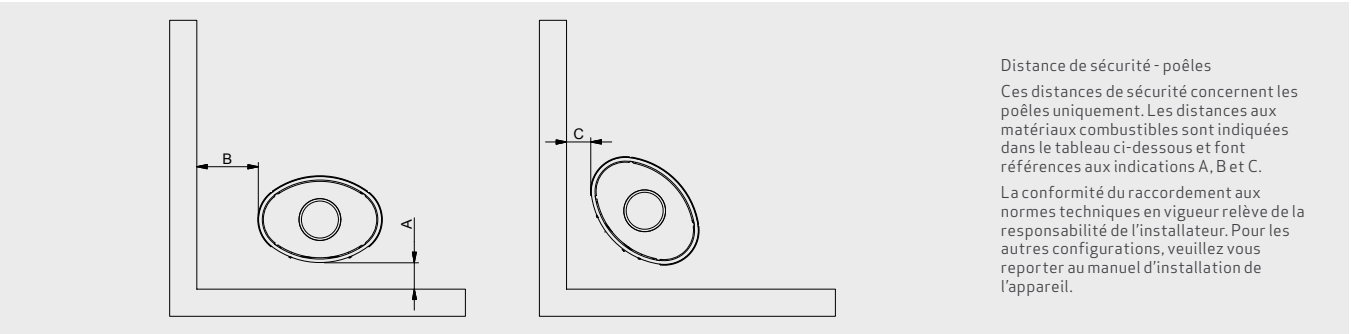

Distance de sécurité - poêles
Ces distances de sécurité concernent les poêles uniquement. Les distances aux matériaux combustibles sont indiquées dans le tableau ci-dessous et font références aux indications A, B et C.
La conformité du raccordement aux normes techniques en vigueur relève de la responsabilité de l'installateur. Pour les autres configurations, veuillez vous reporter au manuel d'installation de l'appareil.

SCAN 67 1000 ZENSORIC	SCAN 67 1300 ZENSORIC	SCAN 67 1600 ZENSORIC	SCAN 68-7	SCAN 68-9 SCAN 68-11	SCAN 79 1250 **	SCAN 79 1250 ZENSORIC ***	SCAN 79 MURAL ***
5	5	5	5,5	5,5	6,5	5,8	6,5
100	100	100	107	107	105	107	105
76	76	76	80	80	79	81	79
0,055	0,055	0,055	0,04	0,04	0,068	0,06	0,068
30	30	30	14	14	25	13	25
99	99	99	85	85	86	88	86
38	38	38	29	29	57	35	57
50/600/225	50/600/225	50/600/225	Côtés 500	150/500/350	100/450/100	100/450/100	100/450/100
50-300	50-300	50-300	50-300	50-300	50-300	50-300	50-300
35 (vertical) 30 (horizontal)	35 (vertical) 30 (horizontal)	35 (vertical) 30 (horizontal)	33	33	33	33	33
101	114	121	98	105-107	120	120	107,5
1000x450x407	1300x450x407	1600x450x407	794x500x400	SCAN 68-9 et 68-10 : 1272x500x371 SCAN 68-11 et 68-12 : 1222x 500x371	1250x543x378	1250x543x378	809x543x395
851	1051	1151	681	1160/1110	1125	1125	684
Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	-	-	-	●	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	▲	-	-	-
-	▲	▲	-	-	-	-	-
-	-	-	▲	▲	-	-	-
-	-	-	▲	▲	-	-	-
-	-	-	●	-	-	-	●
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poêles						
Données techniques (conformément à EN 13240) :	SCAN 80-2	SCAN 80-4	SCAN 83	SCAN 84-1	SCAN 84-3	SCAN 84-5 Pierre Ollaïre***
Puissance nominale (kW)	6	6	5	5	5	5
Indice d'Efficacité Énergétique (IEE)	112,8	112,8	108,5	107,5	107,5	107
Rendement (%)	84	84	81	81	81	81
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,078
Emission de particules mesurées (mg/Nm³)	<6	<6	23	22	22	22
Emission NOx à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	81	81	98	95	95	95
Emission OGC à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	55	55	87	56	56	56
Distance aux matériaux combustibles, arrière / côtés /angle (mm) (A, B, C)	175/450/200	175/450/200	100/400/100	100/450/100	100/450/100	100/500/150
Autres informations :						
Capacité de chauffe (m³)	50-300	50-300	50-300	50-300	50-300	50-300
Longueur max. bûches (cm)	25 (vertical) 30 (horizontal)	25 (vertical) 30 (horizontal)	33	33	33	33
Poids (kg)	104	110	117-186	122	137	192
Dimensions HxIxP (mm) *	1351x385x385	1670x385x385	1200xØ460	1250XØ464	1600XØ464	1279x492x465
Hauteur axe de buse arrière	1205,5	1567	1064	1116	1256	1116
Ø sortie buse extérieure	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Combustion Propre	●	●	●	●	●	●
Combustion Étanche	●	●	●	●	●	●
Couleurs / finitions disponibles** :						
Noir	●	●	●	□	□	●
Gris	-	-	-	□	□	-
Pierre Ollaïre	-	-	-	-	-	●
Accessoires :						
Dessus pierre ollaïre	-	-	▲ (15 Kg)	▲	▲	●
Dessus en verre noir	-	-	-	▲	▲	-
Kit d'accumulation de chaleur	-	▲ (40 Kg)	-	-	▲ (40 Kg)	-
Plaque de sol acier noir	-	-	▲	▲	▲	▲
Plaque de sol verre	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Support mural	-	-	-	-	-	-
Plateau pivotant	-	-	▲	▲	▲ ¹	-
Kit de raccordement pour prise d'air directe	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Bûcher large / étroit	-	-	-	-	-	-
Socle large / étroit	-	-	-	-	-	-
Plaque en verre protection bûcher	-	-	-	-	-	-
Banc acier noir	-	-	-	-	-	-

● = standard
□ = finitions disponibles
▲ = accessoire en supplément

* côtes données à titre indicatif. Se référer au manuel d'installation et d'utilisation du produit
** certaines de ces options peuvent avoir un coût supplémentaire
¹ Ne peut pas être installé sur la version avec kit d'accumulation de chaleur
*** conforme à la norme EN16510

SCAN 84-7 Maxi Pierre Ollaïre***	SCAN 85-1	SCAN 85-3 Maxi	SCAN 87	SCAN 1003 Box	SCAN1004 Box	SCAN 1005 Box	SCAN 1006 Box	SCAN 1007 Box
5	8	8	11,5	7,2	8	6	6	10,5
107	104,1	104,1	112,5	108,5	108	109	109	98,8
81	78	78	84	81	81	82	82	75
0,078	0,06	0,06	0,07	0,09	0,09	0,07	0,07	0,057
22	7	7	27	29	29	19	19	34
95	87	87	96	95	95	95	95	118
56	32	32	52	45	45	37	37	16
100/500/150	100/600/100	100/600/100	100/800/300	50/500/50	50/500/50	50/500/50	50/500/50	200/550/200
50-300	75-500	75-500	75-500	75-340	75-380	50-300	50-300	100-500
33	50 (vertical) 30 (horizontal)	50 (vertical) 30 (horizontal)	50 (vertical) 40 (horizontal)	50	65	50	65	80
223	204	220	273	145	177	140	163	253
1622x492x465	1464xØ520	1864xØ520	1885,5x698x636	572x649x479 caisson de convection	572x799x479 caisson de convection	472x649x479 caisson de convection	472x799x479 caisson de convection	572x1000x479 caisson de convection
1256	1347	1547	1711,5	selon configuration	selon configuration	selon configuration	selon configuration	selon configuration
Ø150	Ø150	Ø150	Ø200	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø180
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●								
●	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
▲ (40 Kg)	-	▲ (90 Kg)	▲	-	-	-	-	-
▲	-	-	-	-	-	-	-	-
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-
-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
-	-	-	-	-	-	-	-	-
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
-	-	-	-	▲ (sauf mural)	▲ (sauf mural)	▲ (sauf mural)	▲ (sauf mural)	-
-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	-
-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inserts / Foyers Données techniques (conformément à EN 13229):	SCAN 1003	SCAN 1004	SCAN 1005	SCAN 1006	SCAN 1007
Puissance nominale (kW)	7,2	8	6	6	11,4
Indice d'Efficacité Énergétique (IEE)	108,5	108,5	109,9	109,9	103,1
Rendement (%)	81	81	82	82	78
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,09	0,09	0,07	0,07	0,056
Emission de particules mesurées (mg/Nm³)	29	29	19	19	37
Emission NOx à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	95	95	95	95	90
Emission OGC à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	45	45	37	37	19
Autres informations:					
Capacité de chauffage (m³)	75-340	75-380	50-300	50-300	100-500
Longueur max. bûches (cm)	50	65	50	65	80
Poids (kg)	121	125	113	132	177
Dimensions caisson de convection HxIxP (mm) *	570x650x438	570x800x438	470x650x438	470x800x438	570x1000x439
Ø sortie buse extérieure	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø180
Combustion Propre	●	●	●	●	●
Combustion Étanche	●	●	●	●	●
Couleurs / finitions disponibles**:					
Noir	●	●	●	●	●
Vitre sérigraphiée noire et cadre noir	●	●	●	●	●
Accessoires:					
Kit de raccordement pour prise d'air directe	▲	▲	▲	▲	▲
Kit 2 buses Ø150 mm pour distribution d'air chaud	▲	▲	▲	▲	▲
Bouclier thermique	●	●	●	●	●

Inserts / Foyers Données techniques (conformément à EN 13229):	SCAN 5003	SCAN 5005	SCAN 5007	SCAN DSA 12
Puissance nominale (kW)	5,7	10	7,2	9
Indice d'Efficacité Énergétique (IEE)	114,3	111,4	116,7	107
Rendement (%)	85	83	86,69	80
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,08	0,09	0,08	0,09
Emission de particules mesurées (mg/Nm³)	11	28	38	31
Emission NOx à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	118	126	103	101
Emission OGC à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	53	36	41	32
Autres informations:				
Capacité de chauffage (m³)	60-340	75-460	75-340	75-460
Longueur max. bûches (cm)	45	50	50	50
Poids (kg)	115	280	130	210
Dimensions caisson de convection HxIxP (mm) *	937x600x375	1382x656x958	937x700x375	989x900x460
Ø sortie buse extérieure	Ø150	Ø200	Ø150	Ø180
Combustion Propre	-	●	-	●
Combustion Étanche	●	●	●	●
Couleur / finition disponible**:				
Noir	●	●	●	●
Accessoires:				
Cadre standard noir	▲	▲	▲	● (x2)
Kit / boîtier de raccordement pour prise d'air directe	▲	▲	▲	▲
Kit d'accumulation de chaleur	▲	-	▲	-
Kit 2 buses Ø150 mm pour distribution d'air chaud	-	-	-	▲
Bouclier thermique	▲	-	▲	-

● = standard
□ = finitions disponibles
▲ = accessoire en supplément

* côtes données à titre indicatif. Se référer au manuel d'installation et d'utilisation du produit
** certaines de ces options peuvent avoir un coût supplémentaire




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poêles Données techniques (conformément à EN 13240):	ILD 7 ECO	ILD8 ECO	ILD 9 ECO	ILD 10 ECO	ILD 11 ECO	ILD 12 ECO	ILD 13 ECO	ILD 15 ECO
Puissance nominale (kW)	5,3	5,3	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5	5,5
Indice d'Efficacité Énergétique (IEE)	108,5	108,5	107	107	107	104,1	104,1	102
Rendement (%)	81	81	80	80	80	78	78	77
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,066	0,066	0,042	0,042	0,042	0,05	0,05	0,10
Emission de particules mesurées (mg/Nm³)	22	22	13	13	13	22	22	19
Emission NOx à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	100	100	93	93	93	94	94	96
Emission OGC à 13% de O ₂ (mg/Nm³)	67	67	31	31	31	38	38	94
Distance aux matériaux combustibles, arrière / côtés /angle (mm) (A, B, C)	150/350/150	150/450/300	225/400/100	225/500/300	225/400/100	250/450/75	250/450/75	250/450/150
Autres informations:								
Capacité de chauffe (m³)	50-250	50-250	50-320	50-320	50-320	50-460	50-460	50-250
Longueur max. bûches (cm)	25	25	33	33	33	50	50	30
Poids (kg)	77	77	99	101	149	154	204	109
Dimensions HxIxP (mm) *	951x471x361	951x471x361	996x564x386	996x564x386	1000x570x389	977,5x781,6x517,9	1017,5x787,6x523,9	1088x508x454
Hauteur axe de buse arrière	803	803	860	860	860	812,5	812,5	936
Ø sortie buse extérieure	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Combustion Propre	●	●	●	●	●	●	●	●
Combustion Étanche	●	●	●	●	●	●	●	●
Couleurs / finitions disponibles**:								
Noir	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitre Latérale	-	●	-	●	-	-	-	●
Parements et dessus en pierre Serpentine	-	-	-	-	●	-	●	-
Accessoires:								
Porte basse bûcher	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-
Kit de raccordement pour prise d'air directe	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲



Retrouvez notre
catalogue en ligne



Votre magasin :

SCAN et ILD sont des marques du Groupe JØTUL
www.poeles-scan.fr - www.ildstoves.fr